



3 JAHRE GARANTIE
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG*
Garantiebedingungen unter:
stuermer-maschinen.de/garantie



www.finikompressoren.de

UNSERE MARKEN ANGEBOTE HERBST/WINTER 2026-27



Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils gültigen Marken-Hauptkatalog. Abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads.
Aktionsangebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.10.2026 – 28.02.2027.

*Produkte mit ** und Zubehörartikel sind von der 3-jährigen Stürmer Garantie ausgeschlossen.

GENIUS / GENIUS PRO – Kompressor zur praktischen Befestigung an der Wand

- ▶ Kleine, kompakte Bauform mit Schlauchaufrroller und 9 m Schlauch
- ▶ Druckluftentnahme über eine Einhand-Schnellkupplung am Druckluftschlauch
- ▶ Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- ▶ Sehr laufruhiger Betrieb, nur 69 dB
- ▶ Manometer für Anzeige des Behälterdrucks



Technische Daten		GENIUS	GENIUS PRO
Art.-Nr.		2701280	2701281
Ansaugleistung ca.	l/min	160	160
Höchstdruck	bar	8	8
Behälterinhalt	l	-	2
Zylinder/Stufen		2/1	2/1
Drehzahl	min ⁻¹	2.000	2.000
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	69	69
Motorleistung ~ 50 Hz	kW / V	1,1 / 230	1,1 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	356 x 313 x 345	642 x 450 x 241
Gewicht ca.	kg	8,5	13

GENIUS
 statt € 225,00 zzgl. USt.
179,-
 € 213,01 inkl. USt.
 Art.-Nr. 2701280 **

GENIUS PRO
 statt € 315,00 zzgl. USt.
249,-
 € 296,31 inkl. USt.
 Art.-Nr. 2701281 **



SILTEK S/6 – Handlicher, ölfreier Silentkompressor

- ▶ Kleine, kompakte Bauform
- ▶ Sehr laufruhiger Betrieb
- ▶ Druckluftentnahme über eine Einhand-Schnellkupplung
- ▶ Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- ▶ Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- ▶ Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- ▶ Vibrationsdämpfende Gummifüße
- ▶ Handgriff gummiert gegen Abrutschen während des Transportes
- ▶ Druckluftbehälter pulverbeschichtet



Technische Daten		SILTEK S/6
Art.-Nr.		2701250
Ansaugleistung ca.	l/min	105
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	54
Höchstdruck	bar	8
Behälterinhalt	l	6
Zylinder/Stufen		1 / 1
Drehzahl	min ⁻¹	1.450
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	59
Motorleistung ~ 50 Hz	kW / V	0,8 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	384 x 348 x 354
Gewicht ca.	kg	15,5

SILTEK S/6
 statt € 229,00 zzgl. USt.
155,-
 € 184,45 inkl. USt.
 Art.-Nr. 2701250 **



SCOUT 6/244 / PIONEER 244 – Ölfreie Silentkompressoren für mobile Einsätze

- ▶ Laufruhiger Motor mit Motorschutzschalter
- ▶ Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- ▶ Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- ▶ Ölfreie Druckluft, kein Ölwechsel
- ▶ Druckminderer
- ▶ Durch das geringe Gewicht bestens für gelegentliche Montageeinsätze geeignet
- ▶ Das Gestell schützt alle transportgefährdeten Teile
- ▶ Eine Einhand-Schnellkupplung
- ▶ Pulverbeschichteter Druckluftbehälter
- ▶ Gummierter Tragegriff ermöglicht einen angenehmen Transport ohne Abrutschen
- ▶ Druckluftleitung aus Kupfer



SCOUT 6/244		PIONEER 244	
statt € 599,00 zzgl. USt.		statt € 515,00 zzgl. USt.	
419,-		359,-	
€ 498,61 inkl. USt.		€ 427,21 inkl. USt.	
Art.-Nr. 2701264 **		Art.-Nr. 2701263 **	

Technische Daten		Scout 6/244	PIONEER 244
Art.-Nr.		2701264	2701263
Ansaugleistung ca.	l/min	130	130
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	106	106
Höchstdruck	bar	8	8
Behälterinhalt	l	6	10
Zylinder/Stufen		1 / 1	1 / 1
Drehzahl	min ⁻¹	1.450	1.450
Schallleistungspegel LW ⁽¹⁾	dB(A)	84	84
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	64	64
Motorleistung ~ 50 Hz	kW / V	1,1 / 230	1,1 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	457 x 423 x 422	405 x 395 x 697
Gewicht ca.	kg	30	28



SCOUT 6/244



PIONEER 244

SILTEK TS/OL130S – Ölfreier, sehr laufruhiger Kompressor für den mobilen Einsatz

- ▶ Sehr laufruhiger Betrieb und damit sehr leise
- ▶ Ölfreier Kolbenkompressor: kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat – beste Arbeitsqualität bei gleichzeitig langer Lebensdauer der Druckluftwerkzeuge
- ▶ Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- ▶ Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- ▶ Mit ausziehbarem Transportgriff mit gummierter Grifffläche
- ▶ Hochwertiger Druckschalter
- ▶ Druckluftminderer zur stufenlosen Einstellung des Arbeitsdrucks
- ▶ Platzsparend in vertikaler Position abstellbar
- ▶ Zwei Räder, zwei Gummipuffer
- ▶ Druckluftbehälter pulverbeschichtet



Sehr leise



Ölfrei

SILTEK TS/OL130S

statt € 465,00 zzgl. USt.

349,-

€ 415,31 inkl. USt.

Art.-Nr. 2701270



Kann stehend und liegend eingesetzt werden

Technische Daten		SILTEK TS/OL130S
Art.-Nr.		2701270
Ansaugleistung ca.	l/min	240
Höchstdruck	bar	8
Behälterinhalt	l	20
Zylinder/Stufen		2 / 1
Drehzahl	min ⁻¹	1.400
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	64
Motorleistung ~ 50 Hz	kW / V	1,5 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	710 x 610 x 510
Gewicht ca.	kg	39

- Aggregat und Armatur wird durch Stahlrahmen gegen Stöße geschützt
- Platzsparend – kann auch vertikal abgestellt werden
- Sehr flache und kompakte Bauweise

SILTEK PRO 12 – Ölfreier, sehr laufruhiger Kompressor für den mobilen Einsatz

- ▶ Sehr laufruhiger Betrieb und damit sehr leise
- ▶ Ölfreier Kolbenkompressor: kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat – beste Arbeitsqualität bei gleichzeitig langer Lebensdauer der Druckluftwerkzeuge
- ▶ Druckluftminderer für die stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- ▶ Hochwertiger Druckschalter
- ▶ Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- ▶ Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- ▶ Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- ▶ Druckluftbehälter pulverbeschichtet



Sehr leise



Ölfrei

SILTEK PRO 12

statt € 599,00 zzgl. USt.

449,-

€ 534,31 inkl. USt.

Art.-Nr. 2701275



Kann stehend und liegend eingesetzt werden

Technische Daten		SILTEK PRO 12
Art.-Nr.		2701275
Verdichtersystem		WDS
Ansaugleistung ca.	l/min	200
Höchstdruck	bar	12
Behälterinhalt	l	15
Zylinder/Stufen		2 / 1
Drehzahl	min ⁻¹	1.450
Schallleistungspegel LW	dB(A)	84
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	63
Motorleistung ~ 50 Hz	kW / V	1,5 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	640 x 565 x 405
Gewicht ca.	kg	37

- Aggregat und Armatur wird durch Stahlrahmen gegen Stöße geschützt
- Platzsparend – kann auch vertikal abgestellt werden
- Sehr flache und kompakte Bauweise



SILTEK TB 6/1,5 HP – Handlicher ölfreier Kompressor mit 8 bar Höchstdruck

- ▶ Kleine, kompakte Bauform
- ▶ Sehr laufruhiger Betrieb
- ▶ Ölfreier Kolbenkompressor: kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat – beste Arbeitsqualität bei gleichzeitig langer Lebensdauer der Druckluftwerkzeuge
- ▶ Druckluftentnahme über eine Einhand-Schnellkupplungen

- ▶ Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- ▶ Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- ▶ Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- ▶ Vibrationsdämpfende Gummifüße
- ▶ Handgriff gummiert gegen Abrutschen während des Transportes

- ▶ Druckluftbehälter pulverbeschichtet
- ▶ Eine Einhand-Schnellkupplungen



Sehr leise



Ölfrei

SILTEK TB 6/1,5 HP

statt € 225,00 zzgl. USt.

175,-

€ 208,25 inkl. USt.

Art.-Nr. 2701265

Technische Daten		SILTEK TB 6/1,5 HP
Art.-Nr.		2701265
Ansaugleistung ca.	l/min	160
Höchstdruck	bar	8
Behälterinhalt	l	6
Zylinder/Stufen		2 / 1
Drehzahl	min ⁻¹	1.450
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	59
Motorleistung ~ 50 Hz	kW / V	1,1 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	445 x 435 x 410
Gewicht ca.	kg	20



SILTEK TB-Serie – Ölfreie, sehr laufruhige Kompressoren für den mobilen Einsatz

- ▶ Sehr laufruhiger Betrieb und damit sehr leise
- ▶ Ölfreier Kolbenkompressor: kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat für beste Arbeitsqualität
- ▶ Druckluftminderer für die stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- ▶ Hochwertiger Druckschalter

- ▶ Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- ▶ Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- ▶ Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- ▶ Druckluftbehälter pulverbeschichtet



Sehr leise



Ölfrei



SILTEK TB 24/1,5 HP



SILTEK TB 50/1,5 HP



SILTEK TB 50V/1,5 HP

SILTEK TB 24/1,5 HP
statt € 235,00 zzgl. USt.

179,-

€ 213,01 inkl. USt.

Art.-Nr. 2701266

SILTEK TB 50/1,5 HP
statt € 299,00 zzgl. USt.

229,-

€ 272,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 2701267

SILTEK TB 50D/3 HP
statt € 515,00 zzgl. USt.

389,-

€ 462,91 inkl. USt.

Art.-Nr. 2701269

SILTEK TB 50V/1,5 HP
statt € 309,00 zzgl. USt.

239,-

€ 284,41 inkl. USt.

Art.-Nr. 2701268 **

Technische Daten		SILTEK TB 24/1,5 HP	SILTEK TB 50/1,5 HP	SILTEK TB 50D/3 HP	SILTEK TB 50V/1,5 HP
Art.-Nr.		2701266	2701267	2701269	2701268
Verdichtersystem		WDS	WDS	WDS	WDS
Ansaugleistung ca.	l/min	160	160	320	160
Höchstdruck	bar	8	8	8	8
Behälterinhalt	l	24	50	50	50
Zylinder/Stufen		2/1	2/1	2/1	2/1
Drehzahl	min ⁻¹	1.450	1.450	1.450	1.450
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	59	59	59	59
Motorleistung ~ 50 Hz	kW / V	1,1 / 230	1,1 / 230	2,2 / 230	1,1 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 250 x 580	720 x 330 x 650	795 x 350 x 625	380 x 380 x 870
Gewicht ca.	kg	24	30	43	29



- Druckluftminderer zur stufenlosen Einstellung des Arbeitsdrucks
- Hochwertiger Druckschalter
- Druckluftentnahme über eine eine Einhand-Schnellkupplung
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks

SHUTTLE OL230 / SHUTTLE 97/15 – Mobiler Kolbenkompressor für Spezialanwendungen

- ▶ Besonders leicht und handlich
- ▶ Kompakte, robuste Bauform
- ▶ Besonders für den Einsatz auf Baustellen geeignet
- ▶ Schonung von Fußböden durch Gummifüße
- ▶ Alle zerbrechlichen Teile sind konstruktiv so angebracht, dass sie durch den Rahmen besonders geschützt werden
- ▶ Motor mit Überlastschutz



SHUTTLE OL230



SHUTTLE 97/15

SHUTTLE OL230

statt € 569,00 zzgl. USt.

379,-

€ 451,01 inkl. USt.

Art.-Nr. 2701246

SHUTTLE 97/15

statt € 579,00 zzgl. USt.

429,-

€ 510,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 2701237

Technische Daten		SHUTTLE OL230	SHUTTLE 97/15
Art.-Nr.		2701246	2701237
Verdichtertyp		OL230	MK97
Ansaugleistung ca.	l/min	215	87
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	110	49
Höchstdruck	bar	8	15
Behälterinhalt	l	2,4	2,4
Zylinder/Stufen		1/1	1 / 1
Drehzahl	min ⁻¹	2.850	1.420
Schallleistungspegel LW	dB(A)	92	90
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	75	75
Motorleistung ~ 50 Hz	kW / V	1,5 / 230	0,6 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	510 x 270 x 400	550 x 318 x 430
Gewicht ca.	kg	21	21

PIONEER – Fahrbar für Spezialanwendungen

- ▶ Der ideale Kompressor für Spezialanwendungen
- ▶ Besonders leicht und handlich
- ▶ Besonders für den Einsatz auf Baustellen geeignet
- ▶ Kompakte, robuste Bauform
- ▶ Motor mit Überlastschutz
- ▶ Das ergonomisch angebrachte Bedienfeld ist übersichtlich strukturiert und selbsterklärend.
- ▶ Je ein Manometer zur Anzeige des Kesseldrucks und des eingestellten Arbeitsdrucks
- ▶ Mit dem Druckregler kann der gewünschte Arbeitsdruck stufenlos fixiert werden.
- ▶ Zwei Druckluftentnahmestellen
- ▶ Qualitäts-Schnellkupplungen



PIONEER/I 265M



BIG PIONEER VKM362M



BIG PIONEER/I 402M

PIONEER/I 265M

statt € 499,00 zzgl. USt.

379,-

€ 451,01 inkl. USt.

Art.-Nr. 2705259

BIG PIONEER VKM362M

statt € 1.299,00 zzgl. USt.

929,-

€ 1.105,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 2705305 **

BIG PIONEER/I 402M

statt € 1.049,00 zzgl. USt.

779,-

€ 927,01 inkl. USt.

Art.-Nr. 2705400

Technische Daten		PIONEER/I 265M	BIG PIONEER VKM362M	BIG PIONEER/I 402M
Art.-Nr.		2705259	2705305	2705400
Verdichtertyp		MK265	HOS	VKM402
Ansaugleistung ca.	l/min	250	310	400
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	155	240	230
Höchstdruck	bar	10	10	10
Behälterinhalt	l	9,5	24	20
Zylinder/Stufen		1 / 1	2/1	2-V / 1
Drehzahl	min ⁻¹	2.850	1.450	2.850
Schallleistungspegel LW	dB(A)	96	93	97
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	76	72	81
Motorleistung ~ 50 Hz	kW / V	1,5 / 230	2,2 / 230	2,2 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	395 x 320 x 630	520 x 500 x 780	470 x 490 x 720
Gewicht ca.	kg	22	36	37

AMICO 25/SF2500-2M – Einstiegsmodell für Basisanwendungen

- ▶ Fahrbarer Kolbenkompressor mit Direktantrieb
- ▶ Sicherere Handhabung dank Gummibereifung
- ▶ Elektromotor mit Überlastschutz
- ▶ Nachkühler, dadurch weniger Feuchtigkeit in der Druckluft
- ▶ Zwei Manometern, Druckschalter, einer Schnelltrennkupplung und Anschlusskabel mit Stecker
- ▶ Standard-Druckregler

Technische Daten		AMICO 25/SF2500-2M
Art.-Nr.		2702240
Ansaugleistung ca.	l/min	185
Füllleistung ca.	l/min	120
Höchstdruck	bar	8
Behälterinhalt	l	24
Zylinder/Stufen		1/1
Drehzahl	min ⁻¹	2.850
Schallleistungspegel L _w ⁽¹⁾	dB(A)	93
Schalldruckpegel L _p	dB(A)	79
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,5 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 270 x 600
Gewicht ca.	kg	24

AMICO 25/SF2500-2M

statt € 299,00 zzgl. USt.

219,-

€ 260,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 2702240



SuperTiger – Die Einstiegsmodelle mit Direktantrieb und solider Ausstattung.

SuperTiger VKM4020-3M mit 2-Zylinder V-Aggregat

- ▶ Universell einsetzbar im Heim-, Hobby- und Montagebereich
- ▶ Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- ▶ Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- ▶ Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- ▶ Druckluftbehälter pulverbeschichtet
- ▶ Kunststoffräder hinten
- ▶ Druckminderer
- ▶ Automatischer Druckschalter
- ▶ Einhand-Schnellkupplung
- ▶ Aluminium-Druckluftleitungen
- ▶ Gummifuß oder Saugnäpfe vorne
- ▶ 1,8 m langem Netzkabel
- ▶ Zwei-Zylinder V-Aggregat und einstufiger Verdichtung
- ▶ 50 l Druckluftkessel



SuperTiger/I 265M



SuperTiger/I 312M



SuperTiger VKM4020-3M



Wir reduzieren die Kosten der Erstinbetriebnahme für Sie!

Bei Kompressoren mit dem ZÜS-Symbol haben wir für Sie bereits die Pvl durch eine zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) durchgeführt. Am Aufstellungsort kann die Erstinbetriebnahme durch eine befähigte Person erfolgen.

SuperTiger/I 265M

statt € 399,00 zzgl. USt.

299,-

€ 355,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 2703329

SuperTiger/I 312M

statt € 530,00 zzgl. USt.

399,-

€ 474,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 2703330

SuperTiger VKM4020-3M

statt € 509,00 zzgl. USt.

399,-

€ 474,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 2703650

Technische Daten		SuperTiger/I 265M	SuperTiger/I 312M	SuperTiger VKM4020-3M
Art.-Nr.		2703329	2703330	2703650
Ansaugleistung ca.	l/min	250	284	356
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	155	190	215
Höchstdruck	bar	10	10	10
Behälterinhalt	l	50	50	50
Zylinder/Stufen		1/1	1/1	2-V/1
Drehzahl	min ⁻¹	2.850	2.850	2.850
Schallleistungspegel L _w	dB(A)	96	97	97
Schalldruckpegel L _p	dB(A)	76	79	-
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,5 / 230	2,2 / 230	2,2 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	840 x 400 x 670	870 x 350 x 700	870 x 350 x 700
Gewicht ca.	kg	33,5	36,5	38

(1) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

WARRIOR 362M/ Warrior 592 BuildAir – Fahrbare Kompressoren für Spezialanwendungen

- ▶ Extrem robuste Bauweise für lange Lebensdauer
- ▶ Hochwertiges 2-Zylinder V-Aggregat mit niedriger Drehzahl und Direktantrieb, durch Verwendung von hochwertigen Materialien geringe Reibungsverluste
- ▶ Tragegriff kann als Schlauchhalter dienen
- ▶ Abdeck- und Ablageplatte
- ▶ Wartungsarm durch Direktantrieb
- ▶ Die niedrige Drehzahl reduziert Vibrationen, schont alle Bauteile des Kompressors und reduziert den Geräuschpegel

Warrior 362M
 ▶ Speziell auf 16 Ampere Absicherung ausgelegt



Warrior 362M

WARRIOR 362M
 statt € 1.495,00 zzgl. USt.
1.059,-
 € 1.260,21 inkl. USt.
 Art.-Nr. 2705530

WARRIOR 592 BUILDAIR
 statt € 2.575,00 zzgl. USt.
1.799,-
 € 2.140,81 inkl. USt.
 Art.-Nr. 2705553



Warrior 592
BuildAir

Technische Daten		WARRIOR 362M	WARRIOR 592 BuildAir
Art.-Nr.		2705530	2705553
Verdichtertyp		VKM362	VKM592
Ansaugleistung ca.	l/min	310	590
Fülleistung bei 6 bar ca.	l/min	240	420
Höchstdruck	bar	10	10
Behälterinhalt	l	18	20
Zylinder/Stufen		2-V/1	2-V/1
Drehzahl	min ⁻¹	1.420	1.420
Schallleistungspegel LW	dB(A)	88	94
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	74	79
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	2,2 / 230	3 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	610 x 610 x 560	790 x 620 x 740
Gewicht ca.	kg	46	78

BRAVO 592 – Mobiler Kompressor mit Direktantrieb und 2-Zylinder V-Aggregat für den universellen Einsatz

- ▶ Hochwertige 2-Zylinder V-Aggregate garantieren eine hohe Fülleistung durch niedrigere Reibungsverluste und Direktantrieb
- ▶ Einstufige Verdichtung
- ▶ Großer Ventilator für optimale Kühlung
- ▶ Mit Druckschalter, Manometer, Filterdruckregler und Schnelltrennkupplung
- ▶ Motor mit Überlastschutz
- ▶ Großer Nachkühler sorgt für niedrige Drucklufttemperaturen
- ▶ Vibrationsarmer Lauf dank niedriger Drehzahl



· 400V CEE-Stecker mit Phasenwender für einfache Umkehrung der Drehrichtung

BRAVO 592
 statt € 1.939,00 zzgl. USt.
1.449,-
 € 1.724,31 inkl. USt.
 Art.-Nr. 2705990



Technische Daten		BRAVO 592
Art.-Nr.		2705990
Verdichtertyp		VKM592
Ansaugleistung ca.	l/min	590
Fülleistung bei 6 bar ca.	l/min	420
Höchstdruck	bar	10
Behälterinhalt	l	90
Zylinder/Stufen		2-V/1
Drehzahl	min ⁻¹	1.420
Schallleistungspegel LW	dB(A)	96
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	81
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	3 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.100 x 480 x 900
Gewicht ca.	kg	77,5

Serie MK – Mobile Kolbenkompressoren mit Riemenantrieb

- ▶ Zweizylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer
- ▶ Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters
- ▶ Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
- ▶ Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- ▶ Stabiler Riemengitterschutz aus Metall
- ▶ Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil sichern einen leichten Anlauf bei 230 Volt-Modell
- ▶ Filterdruckregler mit Manometer für geregelte und von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- ▶ Inklusive hochwertigem CONDOR Druckschalter
- ▶ Stabiles Lenkfahrwerk mit Feststellbremse in Verbindung mit großen, pannensicheren PU-Laufrädern
- ▶ Kupfer-Druckluftleitung
- ▶ Eine Einhand-Schnellkupplung
- ▶ Kondensatableitung über Kugelhahn



Wir reduzieren die Kosten der Erstinbetriebnahme für Sie!
 Bei Kompressoren mit dem ZÜS-Symbol haben wir für Sie bereits die PVL durch eine zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) durchgeführt. Am Aufstellungsort kann die Erstinbetriebnahme durch eine befähigte Person erfolgen.



Druckluftregelung und -entnahme

- Am Filterdruckregler können Sie den Arbeitsdruck stufenlos fixieren und druckreduziert gefilterte Druckluft entnehmen
- Zwei Manometer zeigen den Behälter- und Arbeitsdruck an
- Serienmäßig mit hochwertigem CONDOR-Druckschalter



Nachkühler mit großflächigen Kühlrippen

- Für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft
- Schont die angeschlossenen Druckluftwerkzeuge



MK113-90-4T



MK 103 - 90V - 3M

- Platzsparend dank vertikalem Tank
- Gummierter Tragegriff ermöglicht einen angenehmen Transport ohne Abrutschen
- GummifüÙe gewährleisten einen sicheren Stand

MK 103-50-3M

statt € 759,00 zzgl. USt.

729,-

€ 867,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 2739511

MK 103-50-3T

statt € 899,00 zzgl. USt.

829,-

€ 986,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 2739513

MK 113-50-4T

statt € 1.025,00 zzgl. USt.

939,-

€ 1.117,41 inkl. USt.

Art.-Nr. 2739555

MK113-90-4T

statt € 1.049,00 zzgl. USt.

989,-

€ 1.176,91 inkl. USt.

Art.-Nr. 2739559



MK 103 - 90V - 3M

statt € 1.429,00 zzgl. USt.

1.029,-

€ 1.224,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 2739440 **

Technische Daten		MK 103-50-3M	MK 103-50-3T	MK 113-50-4T	MK 113-90-4T	MK 103-90V-3M
Art.-Nr.		2739511	2739513	2739555	2739559	2739440
Ansaugleistung ca.	l/min	365	390	510	510	365
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	266	285	400	400	232
Höchstdruck	bar	10	10	10	10	10
Behälterinhalt	l	50	50	50	90	90
Zylinder/Stufen		2/1	2/1	2/1	2/1	2 / 1
Drehzahl	min ⁻¹	1.360	1.470	1.310	1.310	1.375
Schallleistungspegel LW	dB(A)	96	96	94	94	78
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	74	74	77	77	-
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	2,2 / 230	2,2 / 400	3 / 400	3 / 400	2,2 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	890 x 440 x 730	890 x 440 x 730	940 x 435 x 800	990 x 550 x 905	605 x 500 x 1.125
Gewicht ca.	kg	58	59	65	71	62,5

**) keine 3 Jahre Stürmer Garantie * Garantie gegen Durchrostung des Druckluftbehälters. Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anfordern

Unverbindliche Aktionspreise
 Lieferbedingungen siehe Rückseite

BK 119-90-5,5T / BK 119-90-7,5T – Mobile Kolbenkompressoren mit Riemenantrieb

- ▶ Zweizylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer
- ▶ Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters
- ▶ Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
- ▶ Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- ▶ Nachkühler mit Kühlrippen sorgt für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft
- ▶ Stabiler Riemengitterschutz aus Metall
- ▶ Filterdruckregler mit Manometer für geregelte und von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- ▶ Inklusive Einhand-Schnellkupplung und hochwertigem CONDOR Druckschalter
- ▶ Stabiles Lenkfahrwerk mit Feststellbremse in Verbindung mit großen, pannensicheren PU-Laufrädern
- ▶ Kupfer-Druckluftleitung
- ▶ Eine Einhand-Schnellkupplung
- ▶ Kondensatableitung über Kugelhahn



BK 119-90-5,5T

BK 119-90-7,5T



Druckluftregelung und -entnahme

- Filterdruckregler mit Manometer für geregelte und von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Zwei Manometer zeigen den Behälter- und Arbeitsdruck an
- Serienmäßig mit hochwertigem CONDOR-Druckschalter



- Zwei Räder mit PU Schaumbereifung, zwei Lenkrollen mit Feststellbremse

BK 119-90-5,5T
statt € 1.629,00 zzgl. USt.

1.429,-

€ 1.700,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 2739573

BK 119-90-7,5T
statt € 1.929,00 zzgl. USt.

1.659,-

€ 1.974,21 inkl. USt.

Art.-Nr. 2739583

Technische Daten		BK 119-90-5,5T	BK 119-90-7,5T
Art.-Nr.		2739573	2739583
Verdichtersystem		HOS	HOS
Ansaugleistung ca.	l/min	650	850
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	520	680
Höchststuck	bar	10	10
Behälterinhalt	l	90	90
Zylinder/Stufen		2/2	2/2
Drehzahl	min ⁻¹	950	1.240
Schallleistungspegel LW	dB(A)	93	95
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	79	79
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	4 / 400	5,5 / 400
Abmessungen (L x B x H)	mm	950 x 550 x 1.010	950 x 550 x 1.010
Gewicht	kg	95	108

BK119-270F-5,5/ BK119-270V-5,5 – Solide Kompressoren mit bewährtem Riemenantrieb und Zweizylinder- Hochleistungsaggregat aus Grauguss für hohe Luftleistung

- Die Universellen mit Keilriemenantrieb und qualitativ hochwertiger Ausstattung. Speziell für Handwerker und Industrieunternehmen geeignet. Diese Kompressoren finden ihren Einsatz dort, wo Qualität der Druckluft sowie Langlebigkeit und Effizienz unerlässlich sind. Die solide Fertigung und die Vibrationsfreiheit machen diesen Kompressor zu einem der Stärksten der FINI Baureihen
- Lange Lebensdauer dank 2-stufiger Hochleistungs-Aggregate mit niedriger Drehzahl
- Speziell bearbeitete Gusszylinder für minimalen Ölverbrauch und lange Lebensdauer
- Hochleistungs-Ventile
- Optimale Kühlung durch großes Lüfterrad
- Motor mit Überlastschutz
- Druckschalter und Manometer

AD 2000

AD 2000
 200, 270
 und 500 l
 Behälter



BK 119-270F – 5,5



BK119-270V-5,5

BK119-270F-5,5

statt € 2.115,00 zzgl. USt.

1.699,-

€ 2.021,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 2768753

BK119-270V-5,5

statt € 2.459,00 zzgl. USt.

1.959,-

€ 2.331,21 inkl. USt.

Art.-Nr. 2768752

Technische Daten		BK119-270F-5,5	BK119-270V-5,5
Art.-Nr.		2768753	2768752
Verdichtertyp		BK119	BK119
Ansaugleistung ca.	l/min	620	620
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	550	550
Höchstdruck	bar	10	10
Behälterinhalt	l	270 (AD 2000)	270 (AD 2000)
Zylinder/Stufen		2/2	2/2
Verdichter Drehzahl	min ⁻¹	920	920
Luftabgang	“	3/4	3/4
Schallleistungspegel LW	dB(A)	94	94
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	79	79
Motorleistung ~ 50 Hz	kW/V	4,0 / 400	4,0 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.500 x 500 x 1.110	720 x 720 x 1.770
Gewicht ca.	kg	126	139
Transportverpackungsp. ⁽²⁾		TVP 1 = 29,00 €	TVP 1 = 29,00 €

Behälter in AD 2000 Ausführung

(1) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) (2) Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13

Unverbindliche Aktionspreise
 Lieferbedingungen siehe Rückseite

SILENT PULSAR-Serie – Geräuscharme und fahrbare Kompressoren

- ▶ Mit Silent Schalldämmgehäuse
- ▶ Qualitäts-Elektromotor durch Motorschutzschalter vor Überhitzung und Überlastung geschützt

- ▶ Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- ▶ Zwei Manometer für Behälterdruck und Arbeitsdruck
- ▶ Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil und Kondensatablassventil
- ▶ Mit allen Sicherheitseinrichtungen

- ▶ Thermisch gesteuerter Lüfter für gutes Temperaturniveau
- ▶ Ausgestattet mit Druckminderer mit Manometer
- ▶ Anschlussfertig mit allen Armaturen
- ▶ Schnelltrennkupplung



Sehr leise



PULSAR/SN 285M-50

PULSAR/SN 285M-50
 statt € 1.315,00 zzgl. USt.
1.049,-
 € 1.248,31 inkl. USt.
 Art.-Nr. 2782298 **

Direktgetrieben

PULSAR/S 103-100-3M
 statt € 2.679,00 zzgl. USt.
2.149,-
 € 2.557,31 inkl. USt.
 Art.-Nr. 2782304 **

Riemengetrieben

PULSAR/S 103-100-3T
 statt € 2.759,00 zzgl. USt.
2.369,-
 € 2.819,11 inkl. USt.
 Art.-Nr. 2782305 **

Riemengetrieben

Technische Daten		PULSAR/SN 285M-50	PULSAR/S 103-100-3M	PULSAR/S 103-100-3T
Art.-Nr.		2782298	2782304	2782305
Verdichtertyp		MK285	MK103	MK103
Ansaugleistung ca.	l/min	260	365	365
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	170	285	285
Höchstdruck	bar	10	10	10
Behälterinhalt	l	50	100	100
Zylinder/Stufen		1/1	2 / 1	2 / 1
Drehzahl	min ⁻¹	2.850	1.375	1.375
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	73	65	65
Motorleistung ~ 50 Hz	kW/V	1,8 / 230	2,2 / 230	2,2 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.000 x 390 x 760	1.050 x 500 x 1.000	1.050 x 500 x 1.000
Gewicht ca.	kg	50	103,5	103,5

PULSAR ULTIMATE Serie – stationärer Kolbenkompressor mit Silent Schalldämmgehäuse

- ▶ Neuer, patentierter Ansaugfilter zur Geräuschreduzierung und Optimierung der Kompressorleistung
- ▶ Robuste Kunststoffabdeckung
- ▶ Aus Verbundwerkstoff
- ▶ Äußerst zuverlässige Pumpe mit Zylinder aus Gusseisen
- ▶ Große gerippte Oberflächen für eine bessere Kühlung

- ▶ Leichte Konstruktion zur Reduzierung von Vibrationen
- ▶ Die Komponenten wurden aus hochwertigen Materialien entwickelt und gebaut, um maximale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten
- ▶ Die Kompressoren sind so konzipiert, dass sie regelmäßige Wartungsarbeiten erleichtern und einen schnellen Zugang zu

allen internen Komponenten ermöglichen, wodurch die Ausfallzeiten minimiert werden

SD-Modelle:

- ▶ ETMI-Steuerung mit Hintergrundbeleuchtung, erweiterten Funktionen und Warnleuchten für hohe Sicherheitsstandards
- ▶ Mit Stern-Dreieck-Schalter



PULSAR ULTIMATE
 K30-270-7,5 TA

PULSAR ULTIMATE
 K30-270-7,5 TA
 statt € 3.830,00 zzgl. USt.
2.899,-
 € 3.449,81 inkl. USt.
 Art.-Nr. 2782315 **




PULSAR ULTIMATE
 K30-270-7,5 SD

PULSAR ULTIMATE
 K30-270-7,5 SD
 statt € 4.815,00 zzgl. USt.
3.599,-
 € 4.282,81 inkl. USt.
 Art.-Nr. 2782316 **

PULSAR ULTIMATE
 K50-270-10 SD
 statt € 5.979,00 zzgl. USt.
4.499,-
 € 5.353,81 inkl. USt.
 Art.-Nr. 2782317 **

PULSAR ULTIMATE K
 50-500-10 SD
 statt € 6.329,00 zzgl. USt.
4.799,-
 € 5.710,81 inkl. USt.
 Art.-Nr. 2782318 **

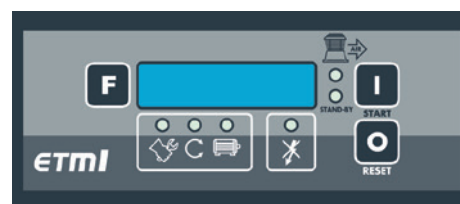

ETMI Steuerung

1. Anzeige auf dem Bildschirm: Arbeitsdruck, Gesamtarbeitszeit, Wartungszähler anzeigen und zurücksetzen, Maximalen und minimalen Druck einstellen, Maßeinheit ändern (bar oder PSI)
2. Kontrolle/Wartung von Öl- und Luftfilter
3. Falsche Motordrehrichtung
4. Motortemperatur
5. Stromversorgungsfehler
6. Kompressorstatus: Standby oder Betrieb

Technische Daten		PULSAR ULTIMATE K30-270-7,5	PULSAR ULTIMATE K50-270-10 SD	PULSAR ULTIMATE K50-500-10 SD
Art.-Nr.		2782315	2782317	2782318
Ansaugleistung ca.	l/min	872	1.074	1.074
Höchstdruck	bar	10	10	10
Behälterinhalt	l	270	270	500
Anzahl der Zylinder		2	2	2
Drehzahl	min ⁻¹	1.200	1.000	1.000
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	65	63	63
Motorleistung ~ 50 Hz	kW/V	5,5 / 400	7,5 / 400	7,5 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.320 x 850 x 1.720	1.320 x 850 x 1.720	2.070 x 800 x 1.680
Gewicht ca.	kg	178	248	293
Transportverpackungsp. (2)		TVP 2 = 45,00 €	TVP 2 = 45,00 €	TVP 3 = 65,00 €

Serie AIRPROFI PULSAR – Schallgedämmte Kolbenkompressoren mit Top-Ausstattung



- ▶ Äußerst leise durch Schallgedämmten Gehäuse und zusätzlichem Schalldämpfer am Ansaugfilter
- ▶ Geeignet für die Aufstellung auch in geräuschsensiblen Bereichen und der direkten Arbeitsumgebung
- ▶ Zweizylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss mit niedriger Drehzahl garantieren besonders ruhigen und vibrationsarmen Lauf -> weniger Verschleiß - längere Lebensdauer
- ▶ Großes Lüfterrad am Verdichter und temperaturgesteuerter Radiallüfter am Gehäuse sorgen für eine optimale Kühlung des gesamten Innenraumes
- ▶ Zwischen- und Nachkühler sowie ein zusätzlicher Luftkanal zwischen Motor und Verdichter verringern die Kondensatbildung
- ▶ Hochwertiger Condor Druckschalter
- ▶ Ausgestattet mit Glycerin Manometer, Betriebsstundenzähler und Fehleranzeige über LED Leuchten
- ▶ Qualitäts-Elektromotor mit Motorschutzschalter und Anlaufentlastung
- ▶ Integrierte Phasenüberwachung
- ▶ Vorrichtung zum einfachen Spannen des Keilriemens
- ▶ Servicefreundlicher Aufbau
- ▶ Anschlussfertig mit allen Armaturen und Sicherheitseinrichtungen

Ausstattung

Ein-/Ausschalter
Betriebsstundenzähler
Elektrische Steuereinheit
Anlaufentlastung
Sterndreieckschalter

Die Bedienelemente

- 1 Ein-/ Ausschalter
- 2 Betriebsstundenzähler
- 3 Manometer

AIRPROFI Silent

Geringe Geräuschemission -
mit 64 dB(A) - sehr leise.



AIRPROFI PULSAR EVO BK119-7,5-SD



AIRPROFI PULSAR EVO BK119-7,5-SD AP

AIRPROFI PULSAR EVO BK119-5,5-SD

statt € 4.035,00 zzgl. USt.

3.459,-

€ 4.116,21 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2782780 **

AIRPROFI PULSAR EVO BK119-7,5-SD

statt € 4.129,00 zzgl. USt.

3.549,-

€ 4.223,31 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2782790 **

AIRPROFI PULSAR EVO BK120-10-SD

statt € 5.085,00 zzgl. USt.

4.399,-

€ 5.234,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2782850 **

AIRPROFI PULSAR EVO BK119-7,5-SD AP

statt € 4.105,00 zzgl. USt.

3.599,-

€ 4.282,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2782805 **

AIRPROFI PULSAR EVO BK120-10-SD AP

statt € 5.135,00 zzgl. USt.

4.269,-

€ 5.080,11 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2782855 **

Technische Daten	AIRPROFI PULSAR EVO BK119-5,5-SD	AIRPROFI PULSAR EVO BK119-7,5-SD	AIRPROFI PULSAR EVO BK120-10-SD	AIRPROFI PULSAR EVO BK119-7,5-SD AP	AIRPROFI PULSAR EVO BK120-10-SD AP
Art.-Nr.	2782780	2782790	2782850	2782805	2782855
Verdichtersystem	HOS	HOS	HOS	HOS	HOS
Ansaugleistung ca.	674 l/min	840 l/min	1.080 l/min	705 l/min	900 l/min
Füllleistung ca.	550 l/min	670 l/min	770 l/min	510 l/min	735 l/min
Höchstdruck	10 bar	10 bar	10 bar	14 bar ⁽¹⁾	14 bar ⁽¹⁾
Luftabgang	3/4" Kugelhahn	3/4" Kugelhahn	3/4" Kugelhahn	3/4" Kugelhahn	3/4" Kugelhahn
Zylinder/Stufen	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
Drehzahl	920 min ⁻¹	1.250 min ⁻¹	1.100 min ⁻¹	1.045 min ⁻¹	920 min ⁻¹
Schalldruckpegel Lp	63 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)
Motorleistung ~ 50 Hz	4 kW / 400 V	5,5 kW ⁽²⁾ / 400 V	7,5 kW / 400 V	5,5 kW ⁽²⁾ / 400 V	7,5 kW / 400 V
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.180 x 780 x 1.050 mm	1.180 x 780 x 1.050 mm	1.290 x 980 x 1.060 mm	1.180 x 780 x 1.050 mm	1.290 x 980 x 1.060 mm
Gewicht ca.	167 kg	174 kg	196 kg	174 kg	196 kg
Transportverpackungsp. ⁽²⁾	TVP 1 = 29,00 €	TVP 1 = 29,00 €	TVP 1 = 29,00 €	TVP 1 = 29,00 €	TVP 1 = 29,00 €

(1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

(2) Bei Kompressoren mit Motorleistung 5,5 kW sind die Bestimmungen des örtlichen Stromversorgers zu beachten.

Serie AIRPROFI PULSAR EVO – Schallgedämmte Kolbenkompressoren mit Top-Ausstattung

- ▶ Äußerst leise durch schallgedämmtes Gehäuse und zusätzlichem Schalldämpfer am Ansaugfilter
- ▶ Geeignet für die Aufstellung auch in geräuschemsensiblen Bereichen und der direkten Arbeitsumgebung
- ▶ Zweizylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss mit niedriger Drehzahl garantieren besonders ruhigen und vibrationsarmen Lauf -> weniger Verschleiß – längere Lebensdauer
- ▶ Großes Lüfterrad am Verdichter und temperaturgesteuerter Radiallüfter am Gehäuse sorgen für eine optimale Kühlung des gesamten Innenraumes
- ▶ Zwischen- und Nachkühler sowie ein zusätzlicher Luftkanal zwischen Motor und Verdichter verringern die Kondensatbildung
- ▶ Hochwertiger Condor Druckschalter
- ▶ Ausgestattet mit Glycerin Manometer, Betriebsstundenzähler und Fehleranzeige über LED Leuchten
- ▶ Qualitäts-Elektromotor mit Motorschutzschalter und Anlaufentlastung
- ▶ Integrierte Phasenüberwachung
- ▶ Vorrichtung zum einfachen Spannen des Keilriemens
- ▶ Servicefreundlicher Aufbau
- ▶ Anschlussfertig mit allen Armaturen und Sicherheitseinrichtungen
- ▶ Innen und außen verzinkter Druckluftbehälter mit 15 Jahren Garantie gegen Durchrosten



AIRPROFI Silent

Geringe Geräuschemission - mit 64 dB(A) - sehr leise.



AIRPROFI PULSAR EVO BK119-270-7,5-SD AP



AIRPROFI PULSAR EVO BK119-270-7,5-SD AP

Ausstattung

Ein-/Ausschalter
Betriebsstundenzähler
Elektrische Steuereinheit
Anlaufentlastung
Sterndreieckschalter
Schwingelemente

AIRPROFI PULSAR
EVO BK119-270-5,5-SD
statt € 5.349,00 zzgl. USt.

4.799,-

€ 5.710,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2782785 **

AIRPROFI PULSAR
EVO BK119-270-7,5-SD
statt € 5.689,00 zzgl. USt.

4.999,-

€ 5.948,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2782795 **

AIRPROFI PULSAR
EVO BK120-500-10-SD
statt € 7.040,00 zzgl. USt.

6.099,-

€ 7.257,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2782860 **

AIRPROFI PULSAR EVO
BK119-270-7,5-SD AP
statt € 5.699,00 zzgl. USt.

4.979,-

€ 5.925,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2782810 **

AIRPROFI PULSAR EVO
BK120-500-10-SD AP
statt € 7.215,00 zzgl. USt.

5.979,-

€ 7.115,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2782865 **

Technische Daten	AIRPROFI PULSAR EVO BK119-5,5-SD	AIRPROFI PULSAR EVO BK119-7,5-SD	AIRPROFI PULSAR EVO BK120-10-SD	AIRPROFI PULSAR EVO BK119-7,5-SD AP	AIRPROFI PULSAR EVO BK120-10-SD AP
Art.-Nr.	2782785	2782795	2782860	2782810	2782865
Verdichtersystem	HOS	HOS	HOS	HOS	HOS
Ansaugleistung ca.	674 l/min	840 l/min	1.080 l/min	705 l/min	900 l/min
Füllleistung ca.	550 l/min	670 l/min	770 l/min	510 l/min	735 l/min
Höchstdruck	10 bar	10 bar	10 bar	14 bar	14 bar
Luftabgang am Kessel	3/4" Kugelhahn	3/4" Kugelhahn	3/4" Kugelhahn	3/4" Kugelhahn	3/4" Kugelhahn
Behälterinhalt	270 l (AD 2000)	270 l (AD 2000)	500 l (AD 2000)	270 l (AD 2000)	500 l (AD 2000)
Zylinder/Stufen	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
Drehzahl	920 min ⁻¹	1.250 min ⁻¹	1.100 min ⁻¹	1.045 min ⁻¹	920 min ⁻¹
Schalldruckpegel Lp	63 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)
Motorleistung ~ 50 Hz	4 kW / 400 V	5,5 kW ⁽²⁾ / 400 V	7,5 kW / 400 V	5,5 kW ⁽²⁾ / 400 V	7,5 kW / 400 V
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.690 x 780 x 1.740 mm	1.690 x 780 x 1.740 mm	2.020 x 980 x 1.840 mm	1.690 x 780 x 1.740 mm	2.020 x 980 x 1.840 mm
Gewicht ca.	262 kg	269 kg	380 kg	269 kg	380 kg
Transportverpackungsp. ⁽²⁾	TVP 1 = 29,00 €	TVP 1 = 29,00 €	TVP 1 = 29,00 €	TVP 1 = 29,00 €	TVP 1 = 29,00 €

(1) Bei Kompressoren mit Motorleistung 5,5 kW sind die Bestimmungen des örtlichen Stromversorgers zu beachten.

(2) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

AIRPROFI – Profiausstattung in bester Qualität!

ARGUMENTE, DIE IN QUALITÄT, LEISTUNG UND PREIS ÜBERZEUGEN!

- 1 Hochwertiger Condor Druckschalter
- 2 Qualitäts Elektromotor von "Moll-Motor" mit hohem Anzugsmoment mit Motorschutzschalter
- 3 Serienmäßig mit Phasenwender bei 400 Volt Modellen
- 4 Ergonomisch verlängerter Bügel für bequemes, aufrechtes Bewegen
- 5 Bedienkonsole mit ergonomisch gut ablesbarem Qualitätswartungsblock mit Arbeitsdruck- und Kesseldruckmanometer, Filterdruckregler und Öler sowie zwei Sicherheits-Schnellkupplungen nach DIN EN 983 für druckloses Kuppeln

- 6 Dritte Druckluftentnahmestelle mit Kugelhahn am Behälter
- 7 Drei Druckluftentnahmestellen für gefilterte Druckluft, gefilterte und geölte Druckluft und ein Druckluft-Direktausgang vom Kessel
- 8 Gezählter Qualitätsantriebsriemen für leichten Anlauf und verbesserter Laufruhe bei besserer Kraftübertragung und reduziertem Energiebedarf
- 9 Großes Lüfterrad und ein Kühltluftblech für bessere Kühlung
- 10 Stabiler Riemenschutz aus Metallgitter für hohen Kühltluftdurchlass
- 11 Zweizylinder-Hochleistungsaggregat mit Nachkühler für niedrige Kesseleintrittstemperatur und niedriger Drehzahl gewähren lange Lebensdauer


- 12 Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz
- 13 Anlaufentlastungsventil für leichten und drucklosen Anlauf
- 14 Korrosionsfreie Ventilplatten
- 15 Stabiles Lenkfahrwerk mit Feststellbremse groß dimensionierten, pannensicheren Laufrädern für einen komfortablen Transport
- 16 Mit praktischem Transportgriff am Behälter
- 17 Kugelhahn für einfaches Kondensatablassen



- 10 Verzinkter Behälter mit 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung*



Dauerhafter Schutz gegen Rost durch feuerverzinkten Behälter



Geschützte leicht ablesbare Manometer



Inkl. Schlauchaufröller SAR 10/15 (Art.-Nr. 2105862) und Montagematerial

AIRPROFI MK 103-50-3M P
statt € 1.429,00 zzgl. USt.
zUS 1.089,-
€ 1.295,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 2758410.2

AIRPROFI MK 103-50-3 P
statt € 1.435,00 zzgl. USt.
zUS 1.099,-
€ 1.307,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2758430.2

AIRPROFI MK113-50-4 P
statt € 1.599,00 zzgl. USt.
zUS 1.239,-
€ 1.474,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 2758530.2

AIRPROFI MK113-100-4 P
statt € 1.745,00 zzgl. USt.
zUS 1.329,-
€ 1.581,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 2758531.2

AIRPROFI MK 103-50-3M P
inkl. SAR 10/15
statt € 1.515,00 zzgl. USt.
zUS 1.139,-
€ 1.355,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 2758410.2SAR

AIRPROFI MK 103-50-3 P
inkl. SAR 10/15
statt € 1.525,00 zzgl. USt.
zUS 1.149,-
€ 1.367,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 2758430.2SAR

AIRPROFI MK113-50-4 P
inkl. SAR 10/15
statt € 1.689,00 zzgl. USt.
zUS 1.289,-
€ 1.533,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 2758530.2SAR

AIRPROFI MK113-100-4 P
inkl. SAR 10/15
statt € 1.829,00 zzgl. USt.
zUS 1.379,-
€ 1.641,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 2758531.2SAR

Technische Daten		AIRPROFI MK103-50-3M P	AIRPROFI MK103-50-3P	AIRPROFI MK113-50-4P	AIRPROFI MK113-100-4P
Art.-Nr.		2758410.2 / 2758410.2SAR (inkl. SAR 10/15)	2758430.2 / 2758430.2SAR (inkl. SAR 10/15)	2758530.2 / 2758530.2SAR (inkl. SAR 10/15)	2758531.2 / 2758531.2SAR (inkl. SAR 10/15)
Verdichtersystem		HOS	HOS	HOS	HOS
Höchstvolumenstrom	l/min	365	390	500	500
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	266	285	410	410
Höchstdruck	bar	10	10	10	10
Behälterinhalt	l	50	50	50	100
Zylinder/Stufen		2/1	2/1	2/1	2/1
Drehzahl	min ⁻¹	1.360	1.470	1.310	1.310
Schallleistungspegel LW ⁽²⁾	dB(A)	96	96	95	93
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	2,2 / 230	2,2 / 400	3 / 400	3 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	810 x 430 x 790	810 x 430 x 790	900 x 430 x 860	1.080 x 500 x 940
Gewicht ca.	kg	56	56	66	76
Transportverpackungsp. ⁽³⁾		–	–	–	–

1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog 2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/E1)

*Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufragen (3) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

AIRPROFI BK 119 - zweistufig verdichtend

- Durch das zweistufig verdichtende Zweizylinder-Hochleistungsaggregat wird eine sehr niedrige Drehzahl erreicht, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird
- Dies gewährleistet eine noch längere Lebensdauer durch noch weniger Verschleiß
- Zusätzlich mit Zwischenkühler zum Nachkühler

Praxis-TIPP:

Verdichten Sie nur so hoch wie notwendig, denn ein „Bar“ höher zu verdichten, kostet 6 bis 8% mehr Energie.



AIRPROFI BK119-75-5,5 /13 P



AIRPROFI BK 119-200-7,5 P



Wir reduzieren die Kosten der Erstinbetriebnahme für Sie!
 Bei Kompressoren mit dem ZÜS-Symbol haben wir für Sie bereits die Pvl durch eine zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) durchgeführt.
 Am Aufstellungsort kann die Erstinbetriebnahme durch eine befähigte Person erfolgen.



Inkl. Schlauchaufrroller SAR 10/15
 (Art.Nr. 2105862) und Montagematerial

AIRPROFI
 BK119-100-5,5 P
 statt € 2.189,00 zzgl. USt.
ZÜS 1.699,-
 € 2.021,81 inkl. USt.
 Art.-Nr. 2758731.2

AIRPROFI
 BK119-100-7,5 P
 statt € 2.299,00 zzgl. USt.
ZÜS 1.789,-
 € 2.128,91 inkl. USt.
 Art.-Nr. 2758831.2

AIRPROFI BK119-100-5,5 P
 inkl. SAR 10/15
 statt € 2.259,00 zzgl. USt.
ZÜS 1.749,-
 € 2.081,31 inkl. USt.
 Art.-Nr. 2758731.2SAR

AIRPROFI BK119-100-7,5 P
 inkl. SAR 10/15
 statt € 2.359,00 zzgl. USt.
ZÜS 1.839,-
 € 2.188,41 inkl. USt.
 Art.-Nr. 2758831.2SAR

AIRPROFI
 BK119-75-5,5 /13 P
 statt € 2.299,00 zzgl. USt.
ZÜS 1.829,-
 € 2.176,51 inkl. USt.
 Art.-Nr. 2758734.2

AIRPROFI
 BK 119-200-7,5 P
 statt € 2.759,00 zzgl. USt.
2.099,-
 € 2.497,81 inkl. USt.
 Art.-Nr. 2758832.2

Technische Daten		AIRPROFI BK119-100-5,5 P	AIRPROFI BK119-100-7,5 P	AIRPROFI BK119-75-5,5 13 P	AIRPROFI BK 119-200-7,5 P
Art.-Nr.		2758731.2 / 2758731.2SAR (inkl. SAR 10/15)	2758831.2 / 2758831.2SAR (inkl. SAR 10/15)	2758734.2	2758832.2
Verdichtersystem ⁽¹⁾		HOS	HOS	HOS	HOS
Höchstvolumenstrom	l/min	650	850	575	850
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	520	680	460	680
Höchstdruck	bar	10	10	13	10
Behälterinhalt	l	100	100	75	200 (AD 2000)
Zylinder/Stufen		2/2	2/2	2/2	2/2
Drehzahl	min ⁻¹	950	1.240	850	1.240
Schallleistungspegel LW ⁽²⁾	dB(A)	93	95	93	95
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	4 / 400	5,5 / 400	4 / 400	5,5 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.080 x 500 x 970	1.080 x 500 x 970	950 x 480 x 960	1.190 x 680 x 1.150
Gewicht ca.	kg	99	112	103	139
Transportverpackungspauschale ⁽³⁾		–	–	–	TVP 2 = 45,00 €

(1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog (2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)
 *Garantiebedingungen unter www.finikompressoren.de oder bei FINI Deutschland GmbH anzufragen (3) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

Serie AIRPROFI BK –

Stationäre Kompressoren mit liegendem Behälter, für ein Maximum an bereitstehender Druckluft

- Das 2-stufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat ermöglicht eine sehr niedrige Drehzahl, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird
- Das große Lüfterrad sorgt für optimale Kühlung
- Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine niedrige Kesseleintrittstemperatur und verringern so die Kondensatbildung
- Qualitäts-Elektromotoren mit einem Motorschutzschalter ausgestattet
- Kessel innen und außen feuerverzinkt, 15 Jahre Garantie auf den Kessel gegen Durchrostung*
- Mit hochwertigem CONDOR Druckschalter
- Anschlussfertig mit allen Armaturen
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbruch
- Ab 7,5 kW serienmäßig mit automatischem Stern-Dreieck-Schalter



Wir reduzieren die Kosten der Erstinbetriebnahme für Sie!
 Bei Kompressoren mit dem ZÜS-Symbol haben wir für Sie bereits die Pvl durch eine zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) durchgeführt. Am Aufstellungsort kann die Erstinbetriebnahme durch eine befähigte Person erfolgen.

AD 2000
 200, 270 und 500 l Behälter



AIRPROFI BK 119-100F-7,5

- Mit 100 l Behälter besonders platzsparend



AIRPROFI BK 119-200F-7,5 (AD 2000)

- 2-Zylinder-Kompressor auf 200 Liter Druckluft-Behälter




AIRPROFI BK 119-270F-5,5 (AD 2000)

- 2-Zylinder-Kompressor auf 270 Liter Druckluft-Behälter

Lieferumfang:

- Anlaufentlastung
- Schwingelemente
- Stern-Dreieck-Schalter mit Betriebsstundenzähler ab 7,5 kW Modellen



Stern-Dreieck-Schalter mit Betriebsstundenzähler ab 7,5 kW Modellen

AIRPROFI
BK 119-100F-5,5
 statt € 2.015,00 zzgl. USt.
1.599,-
 € 1.902,81 inkl. USt.
 Art.-Nr. 2772273

AIRPROFI
BK 119-75F-5,5 A.P.
 statt € 2.099,00 zzgl. USt.
1.739,-
 € 2.069,41 inkl. USt.
 Art.-Nr. 2772275

AIRPROFI
BK 119-200F-7,5
 statt € 2.579,00 zzgl. USt.
1.999,-
 € 2.378,81 inkl. USt.
 Art.-Nr. 2772284

AIRPROFI
BK 119-270F-5,5
 statt € 2.739,00 zzgl. USt.
2.249,-
 € 2.676,31 inkl. USt.
 Art.-Nr. 2775712

Technische Daten		AIRPROFI BK 119-100F-5,5	AIRPROFI BK 119-75F-5,5 A.P.	AIRPROFI BK 119-200F-7,5	AIRPROFI BK 119-270F-5,5
Art.-Nr.		2772273	2772275	2772284	2775712
Ansaugleistung ca.	l/min	650	575	850	650
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	520	460	680	520
Höchststdruck	bar	10	13	10	10
Behälterinhalt	l	100	75	200 (AD 2000)	270 (AD 2000)
Zylinder/Stufen		2/2	2/2	2/2	2/2
Drehzahl	min ⁻¹	950	850	1.240	1.240
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	83	79	83	83
Luftabgang	"	1/2	3/4	3/4	3/4
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.120 x 460 x 960	850 x 460 x 960	1.150 x 500 x 1.150	1.190 x 600 x 1.250
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	4 / 400	4 / 400	5,5 / 400	4 / 400
Gewicht ca.	kg	98	103	122	210
Transportverpackungsp. ⁽¹⁾		TVP 1 = 29,00 €	–	TVP 2 = 45,00 €	TVP 2 = 45,00 €

(1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

*Garantiebedingungen unter www.finikompressoren.de oder bei FINI Deutschland GmbH anfordern

Unverbindliche Aktionspreise
 Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie AIRPROFI F – Stationäre 10-15 bar Kompressoren mit liegendem Behälter

- ▶ Zweistufig verdichtendes Zweizylinder-Hochleistungsaggregat mit Zylinderblock aus Grauguß gewährleistet einen ruhigen Lauf und eine lange Lebensdauer
- ▶ Zwischen- und Nachkühler mit großflächigen Kühllamellen sorgen für niedrige Kessel-eintrittstemperatur und verringern so die Kondensatbildung
- ▶ Die sehr niedrige Drehzahl sorgt für hohe effektive Luftförderleistung, verringert den Verschleiß und sorgt für ruhigen und vibrationsarmen Lauf, der eine lange Lebensdauer gewährleistet
- ▶ Großes Lüfterrad sorgt für optimale Kühlung
- ▶ Kessel innen und außen feuerverzinkt: **15 Jahre Garantie auf den Kessel gegen Durchrostung***
- ▶ Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- ▶ Qualitäts-Elektromotoren durch Motorschutzschalter vor Überhitzung und Überlastung geschützt
- ▶ 3 Druckluftentnahmestellen am Kessel
- ▶ Anschlussfertig mit allen Armaturen
- ▶ Serienmäßig mit hochwertigem Condor-Druckschalter



Mit hochwertigem Lamellen-Ansaugfilter ab AIRPROFI BK 120



AIRPROFI BK 119-500F-7,5 (AD 2000)

- ▶ Mit 500 Liter-Behälter für ein Maximum an bereitstehender Luft

Lieferumfang:

- Anlaufentlastung
- Schwingelemente
- Stern-Dreieck-Schalter mit Betriebsstundenzähler ab 7,5 kW Modellen



AIRPROFI BK120-500F-10A.P. TA (AD 2000)

Neu

AIRPROFI BK119-270F-5,5 A.P.	AIRPROFI BK120-270F-7,5 A.P.	AIRPROFI BK120-270F-10 TA	AIRPROFI BK119-500F-7,5	AIRPROFI BK120-500F-7,5	AIRPROFI BK120-500F-10A.P. TA
statt € 2.919,00 zzgl. USt.	statt € 3.745,00 zzgl. USt.	statt € 4.715,00 zzgl. USt.	statt € 3.359,00 zzgl. USt.	statt € 4.079,00 zzgl. USt.	statt € 5.149,00 zzgl. USt.
2.359,-	2.949,-	3.799,-	2.649,-	3.299,-	4.099,-
€ 2.807,21 inkl. USt.	€ 3.509,31 inkl. USt.	€ 4.520,81 inkl. USt.	€ 3.152,31 inkl. USt.	€ 3.925,81 inkl. USt.	€ 4.877,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2775752	Art.-Nr. 2775852 **	Art.-Nr. 2776012	Art.-Nr. 2775815	Art.-Nr. 2775915	Art.-Nr. 2775955

Liegende Kessel:		AIRPROFI BK119-270F- 5,5 A.P.	AIRPROFI BK120-270F- 7,5 A.P.	AIRPROFI BK120-270F-10 TA	AIRPROFI BK119-500F-7,5	AIRPROFI BK120-500F-7,5	AIRPROFI BK120-500F- 10A.P. TA
Technische Daten							
Art.-Nr.		2775752	2775852	2776012	2775815	2775915	2775955
Höchstvolumen Strom 10 bar	l/min	–	–	1.200	850	950	–
Füllleistung 10 bar Modell (1)	l/min	–	–	900	680	750	–
Höchstvolumen Strom 15 bar	l/min	575	750	–	–	–	1050
Füllleistung 15 bar Modell (1)	l/min	460	525	–	–	–	765
Behälterinhalt	l	270 (AD 2000)	270 (AD 2000)	270 (AD 2000)	500 (AD 2000)	500 (AD 2000)	500 (AD 2000)
Zylinder/Stufen		2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
Drehzahl	min ⁻¹	850	785	1.220	1.240	960	1.160
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	83	82	83	83	83	82
Luftabgang	”	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.190 x 600 x 1.250	1.190 x 600 x 1.320	1.200 x 600 x 1.340	2.020 x 570 x 1.300	1.950 x 600 x 1.365	2.020 x 570 x 1.400
Motorleistung ~ 50 Hz	kW/V	4 / 400	4 / 400	7,5 / 400	5,5 / 400	5,5 / 400	7,5 / 400
Gewicht ca.	kg	210	215	245	235	245	300
Transportverpackungsp. (2)		TVP 2 = 45,00 €	TVP 2 = 45,00 €	TVP 2 = 45,00 €	TVP 2 = 45,00 €	TVP 2 = 45,00 €	TVP 2 = 45,00 €

***) keine 3 Jahre Stürmer Garantie (1) Füllleistungen 10 bar Modelle gemessen mit 6-10 bar; Füllleistungen 15 bar Modelle gemessen mit 12 bar (2) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt. *Garantiebedingungen unter www.finikompressoren.de oder bei FINI Deutschland GmbH anzufragen

Serie AIRPROFI V –

Stationäre vertikale 10-15 bar Kompressoren, Höchstleistung auf engstem Raum

- ▶ Das 2-stufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat ermöglicht eine sehr niedrige Drehzahl, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird.
- ▶ Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und verringern so die Kondensatbildung.
- ▶ Großes Lüfterrad sorgt für optimale Kühlung.
- ▶ Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- ▶ Qualitäts-Elektromotoren mit Motorschutzschalter ausgestattet
- ▶ Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert einen Vibrationsbruch.
- ▶ Drei Druckluftentnahmestellen am Behälter
- ▶ Druckluftbehälter innen und außen feuerverzinkt, 15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung
- ▶ Mit hochwertigem **CONDOR Druckschalter**
- ▶ Anschlussfertig mit allen Armaturen

AD 2000

AD 2000
 200, 270 und 500 l Behälter

AIRPROFI V

Lieferumfang

- Anlaufentlastung
- Schwingelemente



AIRPROFI
BK119-270V-5,5

AIRPROFI BK119-270V-5,5
 statt € 2.765,00 zzgl. USt.

2.249,-

€ 2.676,31 inkl. USt.

Art.-Nr. 2774712

10
bar

AIRPROFI BK119-270V-7,5
 statt € 2.885,00 zzgl. USt.

2.379,-

€ 2.831,01 inkl. USt.

Art.-Nr. 2774812

AIRPROFI BK119-270V-5,5 A.P.
 statt € 3.015,00 zzgl. USt.

2.399,-

€ 2.854,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 2774752

15
bar

AIRPROFI BK120-270V-7,5 A.P.
 statt € 3.839,00 zzgl. USt.

2.979,-

€ 3.545,01 inkl. USt.

Art.-Nr. 2774852

AIRPROFI V K

Lieferumfang

- Anlaufentlastung
- Schwingelemente
- Sicherheits-Standpalette
- Kältetrockner
- Feinfilter



AIRPROFI BK119-270VK-5,5 A.P.

AIRPROFI BK 119-270V-5,5 K
 statt € 4.550,00 zzgl. USt.

3.699,-

€ 4.401,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 2774712K

10
bar

AIRPROFI BK119-270V-7,5 K
 statt € 4.785,00 zzgl. USt.

3.929,-

€ 4.675,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 2774812K

AIRPROFI BK119-270V-5,5 A.P. K
 statt € 4.790,00 zzgl. USt.

3.899,-

€ 4.639,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 2774752K **

15
bar

AIRPROFI BK120-270V-7,5 A.P. K
 statt € 5.665,00 zzgl. USt.

4.599,-

€ 5.472,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 2774852K

Stehende Kessel: Technische Daten		AIRPROFI BK119-270V-5,5	AIRPROFI BK119-270V-5,5 A.P.	AIRPROFI BK120-270V-7,5 A.P.	AIRPROFI BK119-270V-7,5
Art.-Nr.		V: 2774712 VK: 2774712K V KK: 2774712KK	V: 2774752 VK: 2774752K V KK: 2774752KK	V: 2774852 VK: 2774852K V KK: 2774852KK	V: 2774812 VK: 2774812K V KK: 2774812KK
Höchstvolumen Strom 10 bar	l/min	650	–	–	850
Fülleistung 10 bar Modell (1)	l/min	520	–	–	680
Höchstvolumen Strom 15 bar	l/min	–	575	750	–
Fülleistung 15 bar Modell (1)	l/min	–	460	525	–
Behälterinhalt	l	270	270	270	270
Zylinder/Stufen		2/2	2/2	2/2	2/2
Drehzahl	min ⁻¹	950	850	785	1.240
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	83	83	83	83
Luftabgang (2)	”	3/4	3/4	3/4	3/4
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	4 / 400	4 / 400	5,5 / 400	5,5 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	780 x 680 x 1.870	780 x 680 x 1.870	780 x 680 x 1.870	780 x 710 x 1.870
Transportverpackungsp. (3)		TVP 2 = 45,00 €	TVP 2 = 45,00 €	TVP 2 = 45,00 €	TVP 2 = 45,00 €

**) keine "Jahre Stürmer Garantie (1) Fülleistungen 10 bar Modelle gemessen mit 6-10 bar; Fülleistungen 15 bar Modelle gemessen mit 12 bar (2) Luftabgang bei VK über Kältetrockner (3) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
 Lieferbedingungen siehe Rückseite

Die perfekte Druckluft-Komplett-Station



- Automatischer Kondensatableiter am Druckluftbehälter
- Durch Niveausteuern kein unnötiger Druckverlust



- Kondensataufbereiter WOS 1 zur Öl-Wasser-Trennung
- Wichtige Hinweise zur Kondensataufbereitung finden Sie auch im Kapitel Druckluftaufbereitung.



- Feinfilter zum Abscheiden von Kondensat und festen Verunreinigungen mit Partikeln bis 1 µm.
- Druckluftqualität nach ISO 8573-1
- Als Vorfilter vor dem Kältetrockner



- K-Ausführung serienmäßig mit Kältetrockner mit integriertem automatischem Kondensatableiter
- Drucktaupunkt bei 5 °C, Umgebungstemperatur 25 °C, atmosphärischer Taupunkt bei -22 °C.

AIRPROFI V KK



Lieferumfang

- Anlaufentlastung
- Schwingelemente
- Sicherheits-Standpalette
- Kältetrockner
- Feinfilter
- Kondensataufbereiter zur Öl-Wasser-Trennung
- Automatischer Kondensatableiter

AIRPROFI BK 119-270V-5,5 KK
statt € 4.955,00 zzgl. USt.

4.049,-

€ 4.818,31 inkl. USt.

Art.-Nr. 2774712KK

10 bar

AIRPROFI BK 119-270V-5,5 A.P. KK
statt € 5.265,00 zzgl. USt.

4.249,-

€ 5.056,31 inkl. USt.

Art.-Nr. 2774752KK

15 bar

AIRPROFI BK119-270V-7,5 KK
statt € 5.130,00 zzgl. USt.

4.249,-

€ 5.056,31 inkl. USt.

Art.-Nr. 2774812KK

10 bar

AIRPROFI BK120-270V-7,5 A.P. KK
statt € 6.155,00 zzgl. USt.

4.949,-

€ 5.889,31 inkl. USt.

Art.-Nr. 2774852KK

15 bar



AIRPROFI BK 119-270V-7,5 KK



- Durch das 2-stufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat wird eine sehr niedrige Drehzahl erzielt, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird.
- Großes Lüfterrad sorgt für optimale Kühlung
- Die niedrige Drehzahl sorgt für hohe effektive Luftförderleistung, verringert den Verschleiß.
- Zwischen- und Nachkühler mit großflächigen Kühllamellen sorgen für niedrige Behältereintrittstemperatur und verringern so die Kondensatbildung.
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz für lange Lebensdauer, da kein Vibrationsbruch möglich ist

Maximal-Ausstattung auf engstem Raum

- ▶ Mit der KK -Ausführung haben Sie auf ca. 1 m² Ihre komplette Druckluftherzeugung und -aufbereitung untergebracht. Lieferung erfolgt inklusive Sicherheits-Standpalette.

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Schwingelement (1 St.) mit einseitigem Gewinde 100 x 38 mm / M10	2505648	13,90
Schwingelement (1 St.) mit beidseitigem Gewinde 70 x 38 mm / 2 x M10 (für SSP)	2505650	13,90
Sicherheits-Standpalette SSP stehend stationär 1.200 x 800 x 140 mm	2030103	299,00



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Stern-Dreieck-Schalter automatisch mit Betriebsstundenzähler (Regional ab 5,5 kW vorgeschrieben)	2506010	799,00
Werkseitigen Anbau der Stern-Dreieck-Schaltung	9002698	318,75
Elektromagnetische Anlaufentlastung 24V AC stromlos geschlossen	2506015	99,00
Elektromagnetische Anlaufentlastung 24V AC stromlos geöffnet	2506017	119,00



Warrior MK103-5,5S HONDA / Warrior MK 113-5,5S HONDA – Mobiler Kolbenkompressor mit Benzinmotor für Baustelle, Straßenbau oder Landwirtschaft



- ▶ Leistungsstark und zuverlässig
- ▶ Ideale Lösung für Anwendungen, bei denen kein Stromanschluss verfügbar ist
- ▶ Perfekt für pneumatische Zubehöerteile, die einen hohen Luftverbrauch erfordern

- ▶ Robuster Riemenschutz aus Metall schützt alle beweglichen Teile
- ▶ Die großen, stabilen Räder sorgen für einen einfachen und komfortablen Transport auch auf unebenen Böden

- ▶ Kompakten Bauweise
- ▶ Abdeckblech praktisch im alltäglichen Gebrauch als Ablage für Werkzeug, Pläne, etc. und als Schutz gegen Beschädigungen von oben

Warrior MK103-5,5S
HONDA
statt € 2.525,00 zzgl. USt.
1.899,-
€ 2.259,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2726515

Warrior MK 113-5,5S
HONDA
statt € 3.359,00 zzgl. USt.
2.249,-
€ 2.676,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 2726520

Technische Daten		WARRIOR MK103-5,5S HONDA	Warrior MK 113-5,5S HONDA
Art.-Nr.		2726515	2726520
Ansaugleistung ca.	l/min	365	500
Höchstdruck	bar	10	10
Behälterinhalt	l	20	20
Anzahl der Zylinder		2	2
Drehzahl	min ⁻¹	1.375	1.375
Motorleistung ~50 Hz	kW	4	4
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	820 x 600 x 870	820 x 600 x 870
Gewicht ca.	kg	82	101



Shuttle MK236 Honda – Tragbarer Kolbenkompressor mit Benzinmotor, für Baustelle, Straßenbau oder Landwirtschaft

- ▶ Ideale Lösung für Anwendungen, bei denen kein Stromanschluss verfügbar ist
- ▶ Die Kombination aus einem starken Motor und einem zuverlässigen Aggregat ermöglicht effizientes Arbeiten

- ▶ Dank seiner kompakten Bauweise und des praktischen Tragegriffs ist der Kompressor leicht zu transportieren
- ▶ leistungsstarken Pumpaggregat mit einem 3,2-Liter-Tank

- ▶ Das Pumpaggregat ist durch ein robustes Gehäuse geschützt
- ▶ Schonung von Fußböden durch Gummifüße

Shuttle MK236 HONDA
statt € 1.209,00 zzgl. USt.
899,-
€ 1.069,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2726505

Technische Daten		SHUTTLE MK236 HONDA
Art.-Nr.		2726505
Ansaugleistung ca.	l/min	235
Höchstdruck	bar	7
Behälterinhalt	l	3,2
Anzahl der Zylinder		1
Drehzahl	min ⁻¹	3.000
Motorleistung ~50 Hz	kW	3,7
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	540 x 420 x 500
Gewicht ca.	kg	29



Pioneer MK 236-4S Honda – Mobiler Kolbenkompressor mit Benzinmotor, für Baustelle, Straßenbau oder Landwirtschaft

- ▶ Ideale Lösung für Anwendungen, bei denen kein Stromanschluss verfügbar ist
- ▶ Die Kombination aus einem starken Motor und einem zuverlässigen Aggregat ermöglicht effizientes Arbeiten
- ▶ Dank seiner kompakten Bauweise und des praktischen Handgriffs ist der Kompressor leicht zu transportieren
- ▶ Schonung von Fußböden durch Gummifüße

- ▶ Bauform mit sicherem Stand und einfacher Handhabung
- ▶ Die großen, stabilen Räder sorgen in Verbindung mit dem breiten Radstand für einen sicheren und komfortablen Transport auch auf unebenen Böden

Technische Daten		PIONEER MK 236-4S HONDA
Art.-Nr.		2726510
Ansaugleistung ca.	l/min	235
Füllleistung (7 bar)	l/min	115
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	81
Höchstdruck	bar	10
Behälterinhalt	l	9,5
Anzahl der Zylinder		1
Drehzahl	min ⁻¹	3.400
Motorleistung ~50 Hz	kW	3
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	520 x 440 x 720
Gewicht ca.	kg	32

PIONEER MK 236-4S
HONDA
statt € 2.205,00 zzgl. USt.
1.659,-
€ 1.974,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 2726510



MK HONDA –

Mobile Kolbenkompressoren mit Benzinmotor für Baustelle, Straßenbau oder Landwirtschaft

- ▶ Überrollbügel für das Heben mit Hebezeugen oder Lastenaufzug
- ▶ Ideale Lösung für Anwendungen, bei denen kein Stromanschluss verfügbar ist
- ▶ Perfekt für pneumatische Zubehörteile, die einen hohen Luftverbrauch erfordern
- ▶ Dank seiner kompakten Bauweise ist der Kompressor leicht zu transportieren


- ▶ Leistungsstark und zuverlässig
- ▶ Robuster Riemenschutz aus Metall schützt alle beweglichen Teile

MK103-100-5,5S Honda/ MK113-100-9S HONDA/ BK 119-100-9S HONDA

- ▶ Die großen, stabilen Räder sorgen für einen einfachen und komfortablen Transport auch auf unebenen Böden




MK103-100-5,5S HONDA

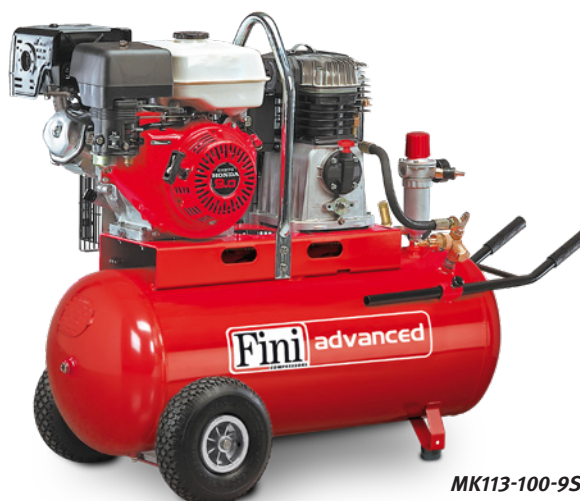

MK113-100-9S HONDA



BK 119-100-9S HONDA

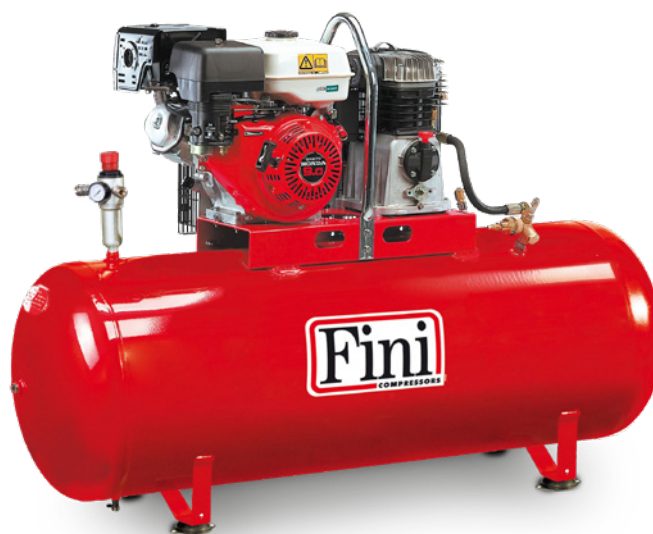

MK113-200F-9S HONDA

MK103-100-5,5S HONDA
statt € 2.525,00 zzgl. USt.

1.899,-

€ 2.259,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 2726521

MK113-100-9S HONDA
statt € 3.359,00 zzgl. USt.

2.499,-

€ 2.973,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 2726522

BK 119-100-9S HONDA
statt € 3.655,00 zzgl. USt.

2.799,-

€ 3.330,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 2726530

MK113-200F-9S HONDA
statt € 3.429,00 zzgl. USt.

2.599,-

€ 3.092,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 2726523

Technische Daten		MK103-100-5,5S HONDA	MK113-100-9S HONDA	BK 119-100-9S HONDA	MK113-200F-9S HONDA
Art.-Nr.		2726521	2726522	2726530	2726523
Ansaugleistung ca.	l/min	365	556	642	500
Füllleistung (7 bar)	l/min	255	422	510	400
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	83	83	-	83
Höchstdruck	bar	10	10	10	10
Behälterinhalt	l	100	100	100	200
Anzahl der Zylinder		2	2	2	2
Drehzahl	min ⁻¹	1.375	1.445	960	1.300
Motorleistung ~50 Hz	kW	4	6,7	6,7	6,7
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.140 x 650 x 1.200	1.140 x 650 x 1.200	1.060 x 530 x 1.000	1.450 x 665 x 1.330
Gewicht ca.	kg	128	128	121	138

Serie MICRO SE – Schraubenkompressoren mit Rippenbandriemenantrieb in Schalldämmgehäuse. Für den Dauerbetrieb auch bei kleinerem Luftbedarf



- ▶ Platzsparender Einzelkompressor mit Rippenbandriemenantrieb
- ▶ Start-Stopp-Betrieb über Druckschalter, dadurch Energieeinsparung gegenüber Leerlaufregelung
- ▶ Besonders geeignet für Betriebe, die einen kontinuierlichen Luftbedarf haben, dabei jedoch ein kompaktes Gerät mit einem reduzierten Geräuschpegel und niedrigen Betriebskosten wollen

- ▶ Intensive Kühlung garantiert Betriebssicherheit und gute Luftqualität
- ▶ Mit thermischem Motorschutz, Öltemperaturüberwachung (max. 110°C) und Betriebsstundenzähler, dadurch hohe Betriebssicherheit gewährleistet



MICRO SE 4.0-10

- ▶ Servicefreundlich durch optimale Zugänglichkeit und einfache Demontage und Montage aller wichtigen Komponenten



MICRO SE 4.0-10-200

- ▶ auf 200 l Behälter



Modell MICRO SE 4.0-10-200 K

- ▶ Auf 200 l Druckluftbehälter
- ▶ Dauerhafter Schutz gegen Rost durch Feuerverzinkung des Kessels - 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung*
- ▶ Mit angebautem Kältetrockner

BAUREIHE

MICRO

Schraubenkompressor
als Einzelanlage

BAUREIHE

MICRO-200

Schraubenkompressor
auf AD 2000
Druckluftbehälter

BAUREIHE

MICRO-200-K

Schraubenkompressor
auf AD 2000
Druckluftbehälter
+ Kältetrockner

MICRO SE 2.2-10 M

statt € 4.625,00 zzgl. USt.

3.419,-

€ 4.068,61 inkl. USt.

Art.-Nr. 2951004

MICRO SE 4.0-10

statt € 4.350,00 zzgl. USt.

3.199,-

€ 3.806,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 2951604

MICRO SE 4.0-10-200

statt € 5.750,00 zzgl. USt.

4.239,-

€ 5.044,41 inkl. USt.

Art.-Nr. 2951614

MICRO SE 4.0-10-200 K

statt € 7.590,00 zzgl. USt.

5.779,-

€ 6.877,01 inkl. USt.

Art.-Nr. 2951654

Technische Daten		MICRO SE 2.2-10 M	MICRO SE 4.0-10	MICRO SE 4.0-10-200	MICRO SE 4.0-10-200 K
Art.-Nr.		2951004	2951604	2951614	2951654
Höchstdruck	bar	10	10	10	10
Effektive Liefermenge		240	485	485	485
Anschluss	"	1/2	1/2	1/2	1/2
Kesselinhalt	l	–	–	200	200
Schallleistungspegel LW	Lp	–	–	–	–
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	58	60	60	60
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	2,2 / 230	4,0 / 400	4,0 / 400	4,0 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 480 x 760	580 x 480 x 760	1.440 x 510 x 1.280	1.440 x 510 x 1.280
Gewicht ca.	kg	87	93	150	180
Transportverpackungspauschale ⁽¹⁾		TVP 1 = 29,00 €	TVP 1 = 29,00 €	TVP 2 = 45,00 €	TVP 2 = 45,00 €

Serie PLUS – Schraubenkompressoren mit Ribbenbandriemenantrieb für hohe Luftleistung



Sehr leise

- ▶ Elektronische Steuerung EasyTRONIC MICRO II mit Drucksensorbedienung, dadurch Verhinderung von Motorüberlastung, Verschleißreduzierung und längere Lebensdauer
- ▶ Stern-Dreieck-Schalter
- ▶ Hohe Kühlwirkung und niedrigerer Geräuschpegel durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator
- ▶ Einfache Wartung durch leicht zugängliche Elemente
- ▶ Betriebsstundenzähler erfasst Last- und Nachlaufzeiten, dadurch gesicherte Einhaltung der Wartungsintervalle - Anzeige des Wartungsbedarfs über automatische Meldung
- ▶ Drehrichtungskontrolle für den Motor vermeidet eventuelle Schäden bei Inbetriebnahme oder nach einem Standortwechsel
- ▶ Nachkühler
- ▶ Optimale Betriebstemperaturen durch thermostatisch gesteuerten Lüfter
- ▶ Schraubenverdichter mit verschleißfestem Poly V Ribbenbandriemenantrieb und Schlitten-Spannsystem
- ▶ **15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung***
- ▶ **Extrem leise**
- ▶ **Hochleistungs-Schraubenverdichter**
- ▶ **Leichter Zugang für routinemäßige Wartungsarbeiten**
- ▶ **Geringe Wartungskosten**
- ▶ **Einfache Montage, bedienerfreundlich**
- ▶ **Vorfilterplatte**

BAFA
 BUNDESAMT FÜR WIRTSCHAFT
 UND AUSFUHRKONTROLLE
 -nur in Deutschland gültig

**Viele Modelle sind
BAFA-fähig!**
 Überzeugen Sie sich von unserer
 Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach
 einer individuellen Beratung!

Kontakt: (09 51) 96 555-630



**200 l, 270 l und 500 l
Behälter nach AD 2000**



PLUS 11-10

- ▶ Servicefreundlich durch optimale Zugänglichkeit und einfache Demontage und Montage aller wichtigen Komponenten



PLUS 11-10-500



PLUS 11-10-500 K

- ▶ Dauerhafter Schutz gegen Rost durch Feuerverzinkung des Kessels - **15 Jahre Garantie gegen Durchrostung***

BAUREIHE

PLUS

Standardausführung

PLUS 11-10

statt € 6.875,00 zzgl. USt.

5.199,-

€ 6.186,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 2952404

PLUS 15-10

statt € 7.050,00 zzgl. USt.

5.269,-

€ 6.270,11 inkl. USt.

Art.-Nr. 2952604

BAUREIHE

PLUS 500

Mit 500 l Druckluftbehälter (AD 2000)

PLUS 11-10-500

statt € 9.190,00 zzgl. USt.

6.839,-

€ 8.138,41 inkl. USt.

Art.-Nr. 2952434

PLUS 15-10-500

statt € 9.400,00 zzgl. USt.

7.039,-

€ 8.376,41 inkl. USt.

Art.-Nr. 2952634

BAUREIHE

PLUS 500 K

Mit 500 l Druckluftbehälter (AD 2000)
Mit Kältetrockner

PLUS 11-10-500 K

statt € 11.450,00 zzgl. USt.

8.399,-

€ 9.994,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 2952474

PLUS 15-10-500 K

statt € 11.600,00 zzgl. USt.

8.469,-

€ 10.078,11 inkl. USt.

Art.-Nr. 2952674

Modell	Art.-Nr.	Höchst- druck	Effektive Liefermenge	Motorleistung ~ 50 Hz	Schalldruck- pegel Lp	Abmessungen (L x B x H) ca.	An- schluss	Kessel- inhalt	Gewicht ca.	Transportver- packungsp. (1)
Baureihe PLUS - Riemengetriebener Schraubenkompressor (Bodeninstallation)										
PLUS 11-10	2952404	10 bar	1.500 l/min	11 kW / 400 V	69 dB(A)	800 x 650 x 980 mm	3/4"	–	210 kg	TVP 1 = 29,00 €
PLUS 15-10	2952604	10 bar	1.850 l/min	15 kW / 400 V	70 dB(A)	800 x 650 x 980 mm	3/4"	–	220 kg	TVP 1 = 29,00 €
Baureihe PLUS 500 - Riemengetriebener Schraubenkompressor auf Druckluftbehälter										
PLUS 11-10-500	2952434	10 bar	1.500 l/min	11 kW / 400 V	69 dB(A)	1.980 x 700 x 1.630 mm	3/4"	500 l	322 kg	TVP 2 = 45,00 €
PLUS 15-10-500	2952634	10 bar	1.850 l/min	15 kW / 400 V	70 dB(A)	1.980 x 700 x 1.630 mm	3/4"	500 l	357 kg	TVP 2 = 45,00 €
Baureihe PLUS 500K - Riemengetriebener Schraubenkompressor auf Druckluftbehälter mit angebautem Kältetrockner										
PLUS 11-10-500 K	2952474	10 bar	1.500 l/min	11 kW / 400 V	69 dB(A)	1.980 x 700 x 1.630 mm	3/4"	500 l	395 kg	TVP 2 = 45,00 €
PLUS 15-10-500 K	2952674	10 bar	1.850 l/min	15 kW / 400 V	70 dB(A)	1.980 x 700 x 1.630 mm	3/4"	500 l	436 kg	TVP 2 = 45,00 €

*Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat die „alte“ Förderung Querschnittstechnologien in die neue Richtlinie zur Förderung von Energieeffizienz und Prozesswärme aus Erneuerbaren Energien in der Wirtschaft (EEW) überführt. Unter dem „Modul 1: Querschnittstechnologien“ werden weiterhin Einzelmaßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz gefördert. Unter dem „Modul 4: Energiebezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen“ wird die Förderung von Maßnahmen zur Optimierung von technischen Systemen fortgeführt und für alle Technologien geöffnet. Kompressormodelle BAFA-fähig zur Veröffentlichung des Prospektes. Änderungen seitens der BAFA vorbehalten.

SERIE MINICUBE – Extrem kompakter Schraubenkompressor für den Dauerbetrieb


- ▶ Koaxial-Schraubenverdichter mit wartungsfreiem Antrieb und hoher Energieeffizienz in allen Druckbereichen
- ▶ Die niedrige Verdichterdrehzahl und die geringe Belastung der Lager des Direktantriebs ermöglichen sehr hohe Standzeiten
- ▶ Multifunktionelle Steuerung LOGIN ZERO mit 5-stelliger LED-Anzeige für optimale Überwachung und Steuerung der Funktion
- ▶ Geräuscharmer Radialventilator garantiert optimale Betriebstemperaturen auch unter ungünstigen Betriebsbedingungen

- ▶ Thermostatisch und elektronisch gesteuerter Ventilator und großzügig bemessene Wärmetauscher bewirken eine längere Standzeit und geringere Schwankungen der Öltemperatur
- ▶ Geräuscharm, zur Aufstellung in jeder Arbeitsumgebung geeignet
- ▶ Mit elektronischer Steuerung und Ölabscheidepatrone

- ▶ Geringe Außenabmessungen, dadurch Transport und Aufstellung einfach
- ▶ Servicefreundlich durch optimale Zugänglichkeit und einfache Demontage und Montage aller zu wartenden Komponenten
- ▶ Alle Luft- und Ölrohre aus hitzebeständigem Gummi gefertigt
- ▶ Anschlussfertig mit allen Armaturen
- ▶ **Optional und zum Nachrüsten mit Ölheizung, die eine optimale Betriebstemperatur während der Standby Phasen gewährleistet und Kondensatbildung reduziert**



Sehr leise

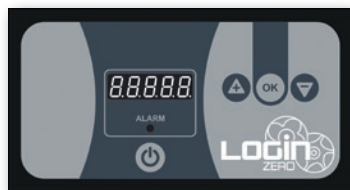

Elektronische Steuerung LOGIN ZERO

- ▶ Betriebsstatusanzeige, Betriebstemperatur, Betriebsdruck, Betriebsstundenzähler, Restzeitanzeige bis zur nächsten Wartung, Fehleranzeige, Automatischer Neustart nach Stromausfall, Integrierte Phasenüberwachung



MiniCUBE
Bodeninstallation



MiniCUBE
Auf verzinktem Behälter

BAUREIHE

MINICUBE

Einzelanlage

MiniCUBE 2.2-10 M
statt € 3.845,00 zzgl. USt.

2.169,-

€ 2.581,11 inkl. USt.

Art.-Nr. 2948025

MiniCUBE 2.2-10
statt € 3.725,00 zzgl. USt.

2.099,-

€ 2.497,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 2948026

BAUREIHE

MINICUBE

Auf verzinktem Behälter

MiniCUBE 2.2-10-90 M Z
statt € 4.500,00 zzgl. USt.

2.539,-

€ 3.021,41 inkl. USt.

Art.-Nr. 2948035

MiniCUBE 2.2-10-90 Z
statt € 4.385,00 zzgl. USt.

2.469,-

€ 2.938,11 inkl. USt.

Art.-Nr. 2948036

Technische Daten	Art.-Nr.	Höchst- druck	Effektive Liefermenge	Motorleistung ~50 Hz	Schalldruck- pegel Lp	Abmessungen (L x B x H) ca.	Anschluss	Behälter- inhalt	Gewicht ca.
MiniCUBE 2.2-10 M	2948025	10 bar	261 l/min	2,2 kW/ 230V	65 dB(A)	780 x 460 x 600 mm	1/2"	–	79 kg
MiniCUBE 2.2-10	2948026	10 bar	261 l/min	2,2 kW/ 400V	65 dB(A)	780 x 460 x 600 mm	1/2"	–	79 kg
MiniCUBE 2.2-10-90 M Z	2948035	10 bar	261 l/min	2,2 kW/ 230V	65 dB(A)	730 x 460 x 1.060 mm	1/2"	90 l	116 kg
MiniCUBE 2.2-10-90 Z	2948036	10 bar	261 l/min	2,2 kW/ 400V	65 dB(A)	730 x 460 x 1.060 mm	1/2"	90 l	116 kg

Alle Behälter in AD 2000 Ausführung

(1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie CUBE –

Direktgekuppelte Schraubenkompressoren für den Dauerbetrieb.

Ultrakompaktes Design – auch mit integriertem Kältetrockner erhältlich

- ▶ Die gesamte Leistung des Elektromotors wird mit maximaler Effizienz und Betriebssicherheit auf den Verdichter übertragen
- ▶ Für den Dauerbetrieb ausgelegt
- ▶ Bei der Konstruktion der Maschine wurde nicht nur der Stromverbrauch berücksichtigt, sondern auch die Wartungs- und Betriebskosten sowie die einfache Installation
- ▶ Die Baureihe A-CUBE K mit integrierten Kältetrockner
- ▶ Die gesamte Maschine ist leise mit einem Geräuschpegel zwischen 63 und 68 dB(A)
- ▶ Ein Axiallüfter sorgt für den optimalen Kühltluftstrom durch einen übergroßen Wärmetauscher. Der Lüfterbetrieb wird thermostatisch von einem ETMII-Regler gesteuert, der die Betriebstemperatur des Verdichters überwacht. Alle Luft- und Ölleitungen bestehen aus hitzebeständigem Gummi
- ▶ Mit Drehrichtungskontrolle
- ▶ Alle internen Mechanik- und Serviceteile sind für eine schnelle und einfache Routinewartung leicht zugänglich
- ▶ Serienmäßig ab 5,5 kW mit Stern dreieckschalter
- ▶ Der Druckwandler ermöglicht die direkte Änderung des Arbeitsdrucks von der elektronischen Steuerung aus, ohne dass mechanische Eingriffe erforderlich sind. Der aktuelle Druck und die aktuelle Temperatur werden immer auf dem Regler angezeigt
- ▶ Mit elektronischer Steuerung, Direktkupplung und Ölabscheidepatrone



Elektronische Steuerung EasyTRONIC Micro II



CUBE 4.0-10
Bodeninstallation



CUBE 5.5-10-270 Z K
Auf verzinktem Behälter

BAUREIHE

CUBE

als Einzelanlage
+ Kältetrockner

CUBE 7.5-10 ES
statt € 6.769,00 zzgl. USt.

3.799,-

€ 4.520,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2948605

BAUREIHE

CUBE

als Einzelanlage

CUBE 4.0-10
statt € 4.939,00 zzgl. USt.

2.779,-

€ 3.307,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2948400

CUBE 5.5-10
statt € 4.999,00 zzgl. USt.

2.799,-

€ 3.330,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2948500

CUBE 7.5-10
statt € 5.379,00 zzgl. USt.

3.029,-

€ 3.604,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2948600

BAUREIHE

CUBE

Auf Behälter verzinktem
Behälter (AD 2000)

CUBE 4.0-10-270 Z
statt € 6.549,00 zzgl. USt.

3.689,-

€ 4.389,91 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2948412

CUBE 5.5-10-270 Z
statt € 6.549,00 zzgl. USt.

3.689,-

€ 4.389,91 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2948512

CUBE 7.5-10-270 Z
statt € 6.759,00 zzgl. USt.

3.799,-

€ 4.520,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2948612

BAUREIHE

CUBE K

Auf Behälter verzinktem
Behälter (AD 2000)
mit Kältetrockner

CUBE 5.5-10-270 Z K
statt € 8.269,00 zzgl. USt.

4.649,-

€ 5.532,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2948517

CUBE 7.5-10-270 Z K
statt € 8.529,00 zzgl. USt.

4.799,-

€ 5.710,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2948617

Technische Daten	Art.-Nr	Höchst- druck	Effektive Liefermenge	Motorleistung ~50 Hz	Schalldruck- pegel Lp	Abmessungen (L x B x H) ca.	An- schluss	Behälter- inhalt	Gewicht ca.	Transportver- packungsp. ⁽¹⁾
CUBE 7.5-10 ES	2948605	10 bar	1.050 l/min	7,5 KW/ 400 V	67 dB(A)	650 x 580 x 800 mm	1/2"	–	113 kg	TVP 1 = 29,00 €
CUBE 4.0-10	2948400	10 bar	460 l/min	4 KW/ 400 V	63 dB(A)	650 x 580 x 800 mm	1/2"	–	108 kg	
CUBE 5.5-10	2948500	10 bar	705 l/min	5,5 KW/ 400 V	68 dB(A)	650 x 580 x 800 mm	1/2"	–	101 kg	
CUBE 7.5-10	2948600	10 bar	1.050 l/min	7,5 KW/ 400 V	67 dB(A)	650 x 580 x 800 mm	1/2"	–	115 kg	
CUBE 4.0-10-270 Z	2948412	10 bar	460 l/min	4 KW/ 400 V	63 dB(A)	1.200 x 600 x 1.500 mm	1/2"	270 l	185 kg	TVP 2 = 45,00 €
CUBE 5.5-10-270 Z	2948512	10 bar	705 l/min	5,5 KW/ 400 V	68 dB(A)	1.200 x 600 x 1.500 mm	1/2"	270 l	185 kg	
CUBE 7.5-10-270 Z	2948612	10 bar	1.050 l/min	7,5 KW/ 400 V	67 dB(A)	1.200 x 600 x 1.500 mm	1/2"	270 l	197 kg	
CUBE 5.5-10-270 Z K	2948517	10 bar	705 l/min	5,5 KW/ 400 V	68 dB(A)	1.200 x 600 x 1.500 mm	1/2"	270 l	206 kg	
CUBE 7.5-10-270 Z K	2948617	10 bar	1.050 l/min	7,5 KW/ 400 V	67 dB(A)	1.200 x 600 x 1.500 mm	1/2"	270 l	211 kg	

K-MAX –

Moderner Schraubenkompressor und innovativer LOGIN-Steuerung

- ▶ Innovative LOGIN-Steuerung mit 4,3" Touchscreen für einfache Bedienung und vollständige Kontrolle über alle Funktionen
- ▶ Verbindung von bis zu acht Kompressoren möglich, egal ob mit konstanter oder variabler Drehzahl
- ▶ Nachkühler verringert den Aufwand für Trocknung und Filtrierung der erzeugten Druckluft


- ▶ Alle Informationen zum aktuellen Betriebsstatus auf einen Blick
- ▶ Drehrichtungskontrolle für den Motor, verhindert Schaden bei Inbetriebnahme oder nach einem Standortwechsel
- ▶ Niedrige Lärmemission (nur max. 67 dB) während des Betriebs, aufgrund äußerst niedriger Drehzahl des Schraubenverdichters und Verwendung eines geräuscharmen Radialventilators

- ▶ Optimale Betriebstemperatur und geringe Schwankung der Öltemperatur durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator, optimale Kuhlufführung und großzügig bemessene Wärmetauscher
- ▶ Nachkühler verringert den Aufwand für Trocknung und Filtrierung der erzeugten Druckluft
- ▶ Serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schaltung
- ▶ Servicefreundlich: einfacher Aus- und Einbau aller zu wartenden Komponenten



LOGIN-Steuerung

- Leistungsstarke und flexible Programmierung
- Entwickelt für Industrie 4.0



Einfache Bedienung

- Benutzerfreundliche Navigation durch das Menü mit Kacheln



- Geräuscharmer Radiallüfter
- Öl- Luftkombinierter Wärmetauscher



K-MAX 5.5-10 (IE3)



K-MAX 5.5-10-270 ES (IE3)

- ▶ Mit integriertem Kältetrockner auf 270 l Druckluftbehälter
- ▶ Dauerhafter Schutz gegen Rost durch Feuerverzinkung des Kessels

BAUREIHE

K-MAX

Stand alone

BAUREIHE

K-MAX-270

AD 2000 Druckluftbehälter

BAUREIHE

K-MAX-270

AD 2000 Druckluftbehälter & Kältetrockner

K-MAX 5.5-10 (IE3)

statt € 6.380,00 zzgl. USt.

4.859,-

€ 5.782,21 inkl. USt.

Art.-Nr. 2965204.2

K-MAX 7.5-10 (IE3)

statt € 6.735,00 zzgl. USt.

5.129,-

€ 6.103,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 2965404.2

K-MAX 7.5-13 (IE3)

statt € 6.905,00 zzgl. USt.

5.269,-

€ 6.270,11 inkl. USt.

Art.-Nr. 2965406.2

K-MAX 5.5-10-270 (IE3)

statt € 8.190,00 zzgl. USt.

6.229,-

€ 7.412,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 2965224.2

K-MAX 5.5-10-270 ES (IE3)

statt € 9.820,00 zzgl. USt.

7.479,-

€ 8.900,01 inkl. USt.

Art.-Nr. 2965264.2

K-MAX 11-10 (IE3)

statt € 8.345,00 zzgl. USt.

6.359,-

€ 7.567,21 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2965604.2

K-MAX 11-13 (IE3)

statt € 8.290,00 zzgl. USt.

6.329,-

€ 7.531,51 inkl. USt.

Art.-Nr.: 2965606.2

K-MAX 15-13 (IE3)

statt € 8.800,00 zzgl. USt.

6.739,-

€ 8.019,41 inkl. USt.

Art.-Nr. 2965806.2

K-MAX 7.5-10-270 (IE3)

statt € 8.550,00 zzgl. USt.

6.519,-

€ 7.757,61 inkl. USt.

Art.-Nr. 2965424.2

K-MAX 7.5-10-270 ES (IE3)

statt € 10.230,00 zzgl. USt.

7.799,-

€ 9.280,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 2965464.2

Modell	Art.-Nr	Höchst- druck	Effektive Liefermenge	Motorleis- tung ~ 50Hz	Schalldruck- pegel Lp	Abmessungen (L x B x H) ca.	An- schluss	Behälter- inhalt	Gewicht ca.	Transport- verpa- ckungsp. (1)
K-MAX 5.5-10 (IE3)	2965204.2	10 bar	705 l/min	5,5 kW/400V	62 dB(A)	830 x 680 x 850 mm	1/2"	–	162 kg	TVP 1 = 29,00 €
K-MAX 7.5-10 (IE3)	2965404.2	10 bar	1.050 l/min	7,5 kW/400V	62 dB(A)	830 x 680 x 850 mm	1/2"	–	165 kg	
K-MAX 7.5-13 (IE3)	2965406.2	13 bar	705 l/min	7,5 kW/400V	62 dB(A)	830 x 680 x 850 mm	1/2"	–	165 kg	
K-MAX 11-10 (IE3)	2965604.2	10 bar	1.550 l/min	11 kW/400V	67 dB(A)	1.030 x 730 x 1.000 mm	3/4"	–	238 kg	
K-MAX 11-13 (IE3)	2965606.2	13 bar	1.200 l/min	11 kW/400V	67 dB(A)	1.030 x 730 x 1.000 mm	3/4"	–	238 kg	
K-MAX 15-13 (IE3)	2965806.2	13 bar	1.550 l/min	15 kW/400V	67 dB(A)	1.030 x 730 x 1.000 mm	3/4"	–	248 kg	TVP 2 = 45,00 €
K-MAX 5.5-10-270 (IE3)	2965224.2	10 bar	705 l/min	5,5 kW/400V	62 dB(A)	1.200 x 680 x 1.540 mm	1/2"	270 l	239 kg	
K-MAX 7.5-10-270 (IE3)	2965424.2	10 bar	1.050 l/min	7,5 kW/400V	62 dB(A)	1.200 x 680 x 1.540 mm	1/2"	270 l	242 kg	
K-MAX 5.5-10-270ES (IE3)	2965264.2	10 bar	705 l/min	5,5 kW/400V	62 dB(A)	1.200 x 680 x 1.540 mm	1/2"	270 l	280 kg	
K-MAX 7.5-10-270ES (IE3)	2965464.2	10 bar	1.050 l/min	7,5 kW/400V	62 dB(A)	1.200 x 680 x 1.540 mm	1/2"	270 l	330 kg	

Diese Modellreihe enthält BAFA förderfähige Modelle. Alle förderfähigen Modelle finden Sie unter www.stuermer-maschinen.de oder www.mystuermer.com. -> Geben Sie in der Suche einfach „BAFA“ ein

Alle Behälter in AD 2000 Ausführung

(1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

K-MAX 7,5 - 10 VS (IE3) –

Moderner Schraubenkompressor mit variabler Drehzahlregelung und innovativer LOGIN-Steuerung



Energieeinsparung durch Frequenzregelung

- Ideal für häufig wechselnden Druckluftverbrauch
- Liefermenge des Kompressors passt sich dem tatsächlichen Verbrauch an
- Elektronische Steuerung überwacht die Motor- und Verdichterdrehzahl und hält den Netzdruck auch bei stark schwankendem Verbrauch konstant



- Modernste Invertertechnik
- Geräuscharmer Radiallüfter
- Öl-Luftkombinierter Wärmetauscher



K-MAX 7,5-08 VS (IE3)



K-MAX 7,5-08-270 ES VS (IE3)

- Mit integriertem Kältetrockner auf 270 l Druckluftbehälter
- Dauerhafter Schutz gegen Rost durch Feuerverzinkung des Kessels

BAUREIHE K-MAX VS Stand alone

K-MAX 7,5-08 VS (IE3)
statt € 8.795,00 zzgl. USt.

6.699,-

€ 7.971,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2965502.2

K-MAX 7,5-10 VS (IE3)
statt € 8.795,00 zzgl. USt.

6.699,-

€ 7.971,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2965504.2

K-MAX 11-08 VS (IE3)
statt € 11.200,00 zzgl. USt.

8.529,-

€ 10.149,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 2965702.2

K-MAX 11-10 VS (IE3)
statt € 11.200,00 zzgl. USt.

8.529,-

€ 10.149,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 2965704.2

K-MAX 15-08 VS (IE3)
statt € 12.245,00 zzgl. USt.

9.329,-

€ 11.101,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2965902.2

K-MAX 15-10 VS (IE3)
statt € 12.245,00 zzgl. USt.

9.329,-

€ 11.101,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 2965904.2

BAUREIHE K-MAX-270 VS AD 2000 Druckluftbehälter

K-MAX 7,5-08-270 VS (IE3)
statt € 10.675,00 zzgl. USt.

8.129,-

€ 9.673,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 2965522.2

K-MAX 7,5-10-270VS (IE3)
statt € 10.675,00 zzgl. USt.

8.129,-

€ 9.673,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 2965524.2

BAUREIHE

K-MAX-270 VS AD 2000 Druckluftbehälter & Kältetrockner

K-MAX 7,5-08-270 ES VS (IE3)
statt € 12.465,00 zzgl. USt.

9.489,-

€ 11.291,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 2965562.2

K-MAX 7,5-10-270 ES VS (IE3)
statt € 12.465,00 zzgl. USt.

9.489,-

€ 11.291,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 2965564.2

Modell	Art.-Nr	Höchst- druck	Effektive Liefermenge	Motorleistung ~50 Hz	Schalldruck- pegel Lp	Abmessungen (L x B x H) ca.	An- schluss	Behälter- inhalt	Gewicht ca.	Transport- verpa- ckungsp. (1)
K-MAX 7,5-08 VS (IE3)	2965502.2	8 bar	600 – 1.300 l/min	7,5 kW/400V	63 dB(A)	830 x 680 x 850 mm	1/2"	–	172 kg	TVP 1 = 29,00 €
K-MAX 7,5-10 VS (IE3)	2965504.2	10 bar	500 – 1.100 l/min	7,5 kW/400V	63 dB(A)	830 x 680 x 850 mm	1/2"	–	172 kg	
K-MAX 11-08 VS (IE3)	2965702.2	8 bar	680 – 1.700 l/min	11 kW/400V	67 dB(A)	830 x 680 x 850 mm	3/4"	–	246 kg	
K-MAX 11-10 VS (IE3)	2965704.2	10 bar	620 – 1.580 l/min	11 kW/400V	67 dB(A)	1.030 x 730 x 1.000 mm	3/4"	–	246 kg	
K-MAX 15-08 VS (IE3)	2965902.2	8 bar	950 – 2.500 l/min	15 kW/400V	67 dB(A)	1.030 x 730 x 1.000 mm	3/4"	–	263 kg	TVP 2 = 45,00 €
K-MAX 15-10 VS (IE3)	2965904.2	10 bar	840 – 2.100 l/min	15 kW/400V	67 dB(A)	1.030 x 730 x 1.000 mm	3/4"	–	263 kg	
K-MAX 7,5-08-270 VS (IE3)	2965522.2	8 bar	600 – 1.300 l/min	7,5 kW/400V	63 dB(A)	1.200 x 680 x 1.540 mm	1/2"	270 l	250 kg	
K-MAX 7,5-10-270 VS (IE3)	2965524.2	10 bar	500 – 1.100 l/min	7,5 kW/400V	63 dB(A)	1.200 x 680 x 1.540 mm	1/2"	270 l	250 kg	
K-MAX 7,5-08-270 ES VS (IE3)	2965562.2	8 bar	600 – 1.300 l/min	7,5 kW/400V	63 dB(A)	1.200 x 680 x 1.540 mm	1/2"	270 l	290 kg	TVP 2 = 45,00 €
K-MAX 7,5-10-270 ES VS (IE3)	2965564.2	10 bar	500 – 1.100 l/min	7,5 kW/400V	63 dB(A)	1.200 x 680 x 1.540 mm	1/2"	270 l	290 kg	

K-MAX –

Moderner Schraubenkompressor mit konstanter Drehzahl durch IE4-Motor und innovativer LOGIN-Steuerung

- ▶ Innovative LOGIN-Steuerung mit 4,3" Touchscreen für einfache Bedienung und vollständige Kontrolle über alle Funktionen
- ▶ Verbindung von bis zu acht Kompressoren möglich, egal ob mit konstanter oder variabler Drehzahl
- ▶ Alle Informationen zum aktuellen Betriebsstatus auf einen Blick
- ▶ Drehrichtungskontrolle für den Motor, verhindert Schaden bei Inbetriebnahme oder nach einem Standortwechsel
- ▶ Niedrige Lärmemission (nur max. 67 dB) während des Betriebs, aufgrund äußerst niedriger Drehzahl des Schraubenverdichters und Verwendung eines geräuscharmen Radialventilators
- ▶ Optimale Betriebstemperatur und geringe Schwankung der Öltemperatur durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator, optimale Kuhlflufführung und großzügig bemessene Wärmetauscher
- ▶ Nachkühler verringert den Aufwand für Trocknung und Filtrierung der erzeugten Druckluft
- ▶ Serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schaltung
- ▶ Servicefreundlich: einfacher Aus- und Einbau aller zu wartenden Komponenten



K-MAX 31-10 (IE4)



K-MAX 38-08 (IE4)



BAUREIHE STAND ALONE

K-MAX 18.5-10 (IE4)

statt 19.060,00 zzgl. USt.

14.519,-

€ 17.277,61 inkl. USt.

Art.-Nr. 2966004.2

K-MAX 22-08 (IE4)

statt 20.290,00 zzgl. USt.

15.459,-

€ 18.396,21 inkl. USt.

Art.-Nr. 2966202.2

K-MAX 31-08 (IE4)

statt 28.780,00 zzgl. USt.

21.899,-

€ 26.059,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 2966312.2

K-MAX 31-10 (IE4)

statt 28.780,00 zzgl. USt.

21.899,-

€ 26.059,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 2966314.2

K-MAX 38-08 (IE4)

statt 29.650,00 zzgl. USt.

22.579,-

€ 26.869,01 inkl. USt.

Art.-Nr. 2966402.2

BAUREIHE MIT KÄLTETROCKNER

K-MAX 22-08 ES (IE4)

statt 23.250,00 zzgl. USt.

17.699,-

€ 21.061,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 2966203.2

K-MAX 38-08 ES (IE4)

statt 34.990,00 zzgl. USt.

26.629,-

€ 31.688,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 2966403.2

Modell	Art.-Nr	Höchst- druck	Effektive Liefermenge	Motorleistung ~ 50Hz	Schalldruck- pegel Lp	Abmessungen (L x B x H) ca.	An- schluss	Gewicht ca.	Transport- verpa- ckungsp. ⁽¹⁾
K-MAX 18.5-10 (IE4)	2966004.2	10 bar	3.000 l/min	18,5 kW/400V	62 dB(A)	1.330 x 850 x 1.370 mm	1 1/4"	538 kg	TVP 1 = 29,00 €
K-MAX 22-08 (IE4)	2966202.2	7,5 bar	3.600 l/min	22 kW/400V	62 dB(A)	1.330 x 850 x 1.370 mm	1 1/4"	620 kg	
K-MAX 31-08 (IE4)	2966312.2	7,5 bar	4.850 l/min	30 kW/400V	68 dB(A)	1.490 x 1.000 x 1.590 mm	1 1/2"	847 kg	
K-MAX 31-10 (IE4)	2966314.2	10 bar	4.300 l/min	30 kW/400V	68 dB(A)	1.490 x 1.000 x 1.590 mm	1 1/2"	847 kg	
K-MAX 38-08 (IE4)	2966402.2	7,5 bar	6.600 l/min	37 kW/400V	70 dB(A)	1.490 x 1.000 x 1.590 mm	1 1/2"	902 kg	
K-MAX 22-08 ES (IE4)	2966203.2	7,5 bar	3.600 l/min	22 kW/400V	69 dB(A)	1.710 x 850 x 1.370 mm	1 1/4"	680 kg	
K-MAX 38-08 ES (IE4)	2966403.2	7,5 bar	6.600 l/min	37 kW/400V	70 dB(A)	1.960 x 1.000 x 1.590 mm	1 1/2"	986 kg	




Innovative LOGIN-Steuerung

Leistungsstarke und flexible Programmierung

Entwickelt für Industrie 4.0

Einfache Bedienung

Benutzerfreundliche Navigation
durch das Menü mit Kacheln

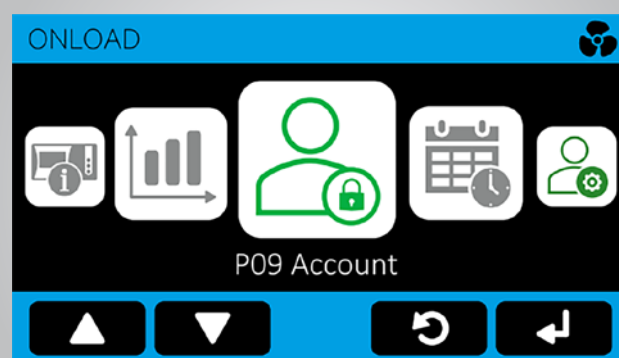

Konstruktionsmerkmale und Stärken

Geräuscharmer Radiallüfter

Öl-/Luftkombinierter Wärmetauscher



Vernetzt – flexibel und effizient

Verbindung von bis zu acht Kompressoren möglich,
egal ob mit konstanter oder variabler Drehzahl



K-MAX 18.5 – K-MAX 22 VS (PM) (IE4) –

Moderner Schraubenkompressor mit **variabler Drehzahlregelung** durch IE4-Permanentmagnetmotor und innovativer LOGIN-Steuerung

- ▶ Innovative LOGIN-Steuerung mit 4,3" Touchscreen für einfache Bedienung und vollständige Kontrolle über alle Funktionen
- ▶ Verbindung von bis zu acht Kompressoren möglich, egal ob mit konstanter oder variabler Drehzahl
- ▶ Alle Informationen zum aktuellen Betriebsstatus auf einen Blick
- ▶ Drehrichtungskontrolle für den Motor, verhindert Schaden bei Inbetriebnahme oder nach einem Standortwechsel
- ▶ Niedrige Lärmemission (nur max. 67 dB) während des Betriebs, aufgrund äußerst niedriger Drehzahl des Schraubenverdichters und Verwendung eines geräuscharmen Radialventilators
- ▶ Optimale Betriebstemperatur und geringe Schwankung der Öltemperatur durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator, optimale Kuhlluftführung und großzügig bemessene Wärmetauscher
- ▶ Nachkühler verringert den Aufwand für Trocknung und Filtrierung der erzeugten Druckluft
- ▶ Serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schaltung
- ▶ Servicefreundlich: einfacher Aus- und Einbau aller zu wartenden Komponenten



K-MAX 22-08 VS (PM)



K-MAX 22-10 ES VS (PM)

FRAGEN SIE NACH EINEM PERSÖNLICHEN ANGEBOT!

WEITERE MODELLE AUF ANFRAGE! / BAFA-FÖRDERFÄHIGE MODELLE AB 31 kW

BAUREIHE

STAND ALONE

ab 16.749,- zzgl. USt.

BAUREIHE

MIT KÄLTETROCKNER

ab 19.689,- zzgl. USt.

PRODUKTVIDEO

YouTube



Modell	Art.-Nr.	Höchst- druck	Effektive Liefermenge	Motor- leistung	Geräusch- entwicklung ⁽¹⁾	Abmessungen (L x B x H) ca.	An- schluss	Gewicht ca.	Transportver- packungsp. ⁽¹⁾
K-MAX 18.5-08 VS (PM)	2966102.2	7,5 bar	570 – 3.500 l/min	18,5 kW	63 dB(A)	1.330 x 850 x 1.370 mm	1 1/4"	475 kg	TVP 1 = 29,00 €
K-MAX 18.5-10 VS (PM)	2966104.2	10 bar	660 – 3.050 l/min	18,5 kW	63 dB(A)	1.330 x 850 x 1.370 mm	1 1/4"	475 kg	
K-MAX 22-08 VS (PM)	2966302.2	7,5 bar	570 – 3.800 l/min	22 kW	63 dB(A)	1.330 x 850 x 1.370 mm	1 1/4"	475 kg	
K-MAX 22-10 VS (PM)	2966304.2	10 bar	660 – 3.300 l/min	22 kW	63 dB(A)	1.330 x 850 x 1.370 mm	1 1/4"	475 kg	
K-MAX 22-13 VS (PM)	2966306.2	13 bar	530 – 2.700 l/min	22 kW	63 dB(A)	1.330 x 850 x 1.370 mm	1 1/4"	475 kg	
K-MAX 24-08 VS (PM)	2966322.2	7 bar	810 – 4.500 l/min	22 kW	61 dB(A)	1.330 x 850 x 1.370 mm	1 1/4"	590 kg	
K-MAX 24-10 VS (PM)	2966324.2	9,5 bar	790 – 3.750 l/min	22 kW	63 dB(A)	1.330 x 850 x 1.370 mm	1 1/4"	590 kg	
K-MAX 24-13 VS (PM)	2966326.2	12,5 bar	775 – 3.300 l/min	22 kW	63 dB(A)	1.330 x 850 x 1.370 mm	1 1/4"	590 kg	
K-MAX 31-08 VS (PM)	2966412.2	7,5 bar	845 – 5.500 l/min	30 kW	68 dB(A)	1.710 x 850 x 1.370 mm	1 1/2"	535 kg	
K-MAX 31-10 VS (PM)	2966414.2	10 bar	850 – 5.050 l/min	30 kW	68 dB(A)	1.710 x 850 x 1.370 mm	1 1/2"	535 kg	
K-MAX 22-08 ES VS (PM)	966303.2	7,5 bar	570 – 3.800 l/min	22 kW	61 dB(A)	1.710 x 850 x 1.370 mm	1 1/4"	535 kg	
K-MAX 22-10 ES VS (PM)	2966305.2	10 bar	660 – 3.300 l/min	22 kW	63 dB(A)	1.710 x 850 x 1.370 mm	1 1/4"	535 kg	
K-MAX 22-13 ES VS (PM)	2966307.2	13 bar	530 – 2.700 l/min	22 kW	63 dB(A)	1.710 x 850 x 1.370 mm	1 1/4"	535 kg	
K-MAX 24-08 ES VS (PM)	2966323.2	7 bar	810 – 4.500 l/min	22 kW	61 dB(A)	1.710 x 850 x 1.370 mm	1 1/4"	650 kg	
K-MAX 24-10 ES VS (PM)	2966325.2	9,5 bar	790 – 3.750 l/min	22 kW	63 dB(A)	1.710 x 850 x 1.370 mm	1 1/4"	650 kg	
K-MAX 24-13 ES VS (PM)	2966427.2	12,5 bar	775 – 3.300 l/min	22 kW	63 dB(A)	1.710 x 850 x 1.370 mm	1 1/4"	650 kg	


Basierend auf bewährter Technik (Seite FI29) –
Erweitert um IE4-Permanentmagnetmotor für maximale Effizienz!

Hocheffizienter Permanentmagnetmotor

Direktgetriebe mit flexibler Kupplung

Zusätzlichen Komponenten, die beim Einsatz
von Getrieben erforderlich sind, entfallen


Ermöglicht einen erweiterten Drehzahl-/Lastbereich
und somit einen größeren Liefermengenbereich

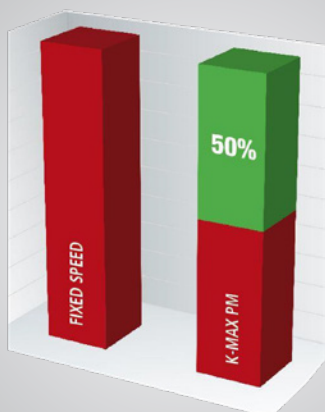

Bis zu 50 % Energieeinsparung

Die Liefermenge des Kompressors passt sich
dem tatsächlichen Verbrauch an

Durch Drehzahlregelung bis zu 50% weniger
Energieverbrauch als bei Modellen
mit konstanter Drehzahl

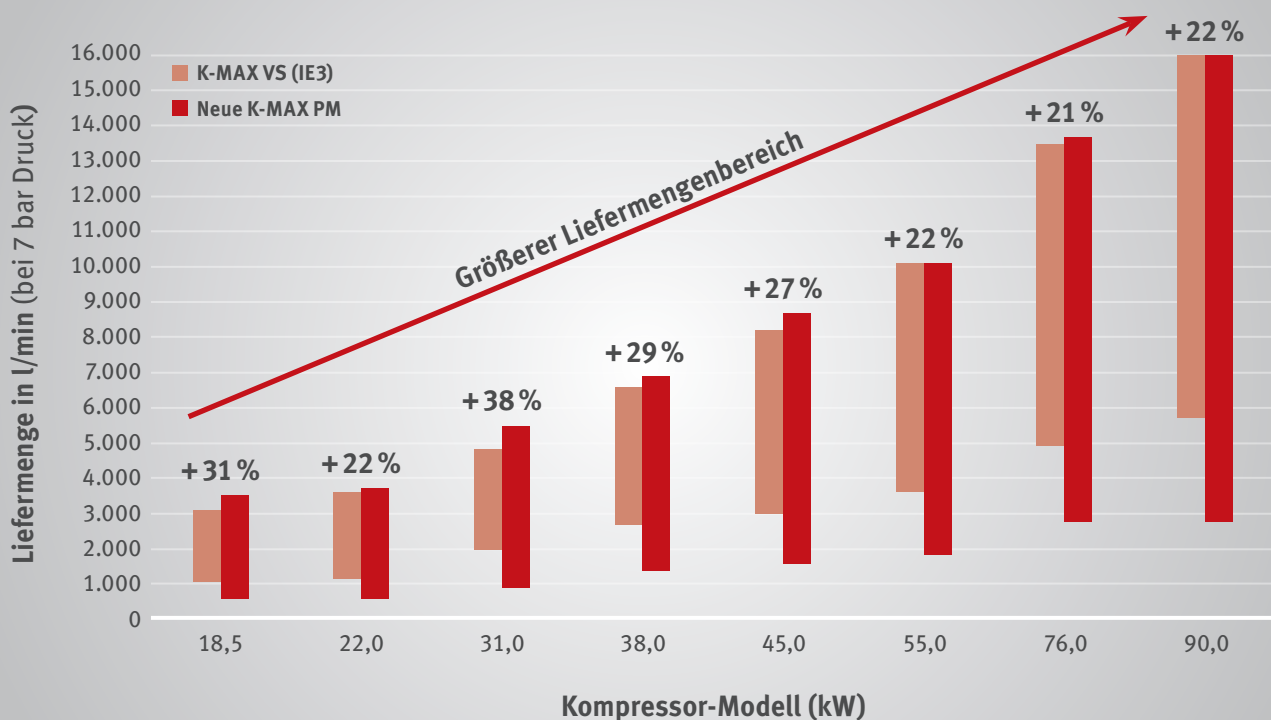

QUALITÄTSARBEIT BRAUCHT QUALITÄTSMASCHINEN



ENTDECKEN SIE UNSER GESAMTES MARKENSORTIMENT
www.stuermer-maschinen.de

BK 119-90-7,5T

Kolbenkompressor mit Riemenantrieb
Art.-Nr.: 2739583



Stürmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 | D-96103 Hallstadt
Tel. (09 51) 96 555 - 0

info@stuermer-maschinen.de | www.stuermer-maschinen.de

Aircraft Kompressorenbau GmbH

Gewerbestraße Ost 6 | A-4921 Hohenzell (Austria)
Tel. +43 (0) 77 52 - 7 09 29 - 0 | www.aircraft.at

Angebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Unsere Angebote aus diesem Prospekt richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen. Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns geschlossenen Kaufverträge bezüglich, der in diesem Prospekt angebotenen Waren und damit im Zusammenhang stehender weiterer Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die genannten Statt-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils aktuell gültigen Marken-Hauptkatalog, abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt, und gegebenenfalls zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und Einweisungskosten. Diese wurden im Prospekt entsprechend gekennzeichnet, ausgewiesen und gelten zzgl. USt. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermer-maschinen.de oder anzufordern über Stürmer Maschinen GmbH.

Hier erhalten Sie immer ein gutes Angebot



Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums, sofern dies im Einzelfall möglich ist.