



3 JAHRE GARANTIE
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG*
Garantiebedingungen unter:
stuermer-maschinen.de/garantie

holzstar[®]
Holzbearbeitungsmaschinen

www.holzstar.de

UNSERE MARKEN **ANGEBOTE** HERBST/WINTER 2026-27



Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils gültigen Marken-Hauptkatalog. Abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads.
Aktionsangebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.10.2026 – 28.02.2027.

* Produkte mit ** und Zubehörartikel sind von der 3-jährigen Stürmer Garantie ausgeschlossen.

DS 150 L

Doppelschleifmaschine/Langsamläufer für das Schärfen von Werkzeug

- Doppelschleifmaschine zum Schleifen, Schärfen und Entgraten
- Integriertes LED-Licht für Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Maximale Laufruhe
- Ausgestattet mit 150 mm Korund-Schleifscheiben für ein perfektes Schleifergebnis
- Einstellbarer Funkschutz
- Robustes Metallgehäuse
- Werkzeuglose Verstellung der Werkstückauflage
- Die niedrige Drehzahl verhindert das Ausglühen des Stahls beim schleifen



DS 150 L

statt € 155,00 zzgl. USt.

135,-

€ 160,65 inkl. USt.

Art.-Nr. 5903615

Technische Daten		DS 150 L
Art.-Nr.		5903615
Schleifscheibe	mm	Ø150 x 40 x Ø 12,7
Drehzahl	min ⁻¹	1.490
Aufnahmeleistung	W	370
Abgabeleistung (Motorleistung)	W/V	230 / 230 ~ 50 Hz
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	446 x 215 x 315
Gewicht ca.	kg	14,5



Lieferumfang:

- Schleifscheibe Ø 150 x 40 x Ø 12,7 mm K60
- Schleifscheibe Ø 150 x 40 x Ø 12,7 mm K100
- Diamantabrichter
- 4 St. AAA Batterien

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
1 Schleifscheibenabrichter Diamant	3101821	5,50
2 Normalkorund-Schleifscheibe Ø 150 x 40 Ø 12,7 mm, K60	5913900	19,90
2 Normalkorund-Schleifscheibe Ø 150 x 40 Ø 12,7 mm, K100	5913905	19,90
3 CBN Schleifscheibe Ø 150 x 40 Ø 32 mm, K180	5832090	139,00

OSS 100 V

Oszillierende Spindelschleifmaschine mit variabler Drehzahlverstellung zum Schleifen von runden Kanten, Aussparungen oder Ausschnitten

- Leistungsstarker Motor – für kraftvolles, zuverlässiges Arbeiten auch bei anspruchsvollen Materialien
- Variable Drehzahlverstellung für die Bearbeitung unterschiedlichster Materialien
- Kompakte & leichte Bauweise – Einfach zu transportieren, bequem zu lagern – ideal für Werkstatt und unterwegs
- Höchste Präzision und Stabilität, auch bei größeren Werkstücken, durch großen und soliden Grauguss-Tisch
- Sicheres und sauberes Arbeiten durch integrierten Absaugstutzen zum Anschluss einer externen Absauganlage
- Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Montagewerkzeug



OSS 100 V

statt € 185,00 zzgl. USt.

155,-

€ 184,45 inkl. USt.

Art.-Nr. 5903505

Technische Daten		OSS 100 V
Art.-Nr.		5903505
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	320 x 300
Spindel-Ø	mm	12,7
Schleifhöhe max.	mm	90
Oszillation	min ⁻¹	29 – 52
Oszillationshub	mm	16
Drehzahl	min ⁻¹	1.000 - 1.800
Absaugstutzen-Ø	mm	39
Motorleistung ~50 Hz	W/V	300 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	400 x 365 x 440
Gewicht ca.	kg	9



Lieferumfang:

- 6 Schleifhülsen K80
Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
- 5 gummierte Schleifwalzen, Länge 115 mm, Ø 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
- 6 Tischeinlagen, Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm
- 3 Spindelscheiben, Ø 16 / 20 / 35 mm
- Montagewerkzeug

OBSS 100 V

Oszillierende Spindel- und Bandschleifmaschine mit variabler Drehzahlverstellung zum Schleifen von runden Kanten, Aussparungen oder Ausschnitten

- ▶ Leistungsstarker 450-Watt-Motor – Für kraftvolles, zuverlässiges Arbeiten auch bei anspruchsvollen Materialien
- ▶ Variable Drehzahlverstellung für die Bearbeitung unterschiedlichster Materialien
- ▶ Kompakte und leichte Bauweise – Einfach zu transportieren, bequem zu lagern – ideal für Werkstatt und unterwegs
- ▶ Höchste Präzision und Stabilität, auch bei größeren Werkstücken, durch großen und soliden Grauguss-Tisch
- ▶ Schwenkbarer Arbeitstisch stufenlos einstellbar von 0° bis 45° - feste Winkelstufen bei 0° / 15° / 22,5° / 30° / 45°
- ▶ Einfacher Schleifbandwechsel dank Schnellspannsystem
- ▶ Sicheres und sauberes Arbeiten durch integrierten Absaugstutzen zum Anschluss einer externen Absaugeinheit
- ▶ Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Montagewerkzeug



Technische Daten		OBSS 100 V
Art.-Nr.		5903510
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	400 x 407
Spindel-Ø	mm	12,7
Schleifhöhe max.	mm	90
Schleifband (L x B)	mm	610 x 100
Schleiffläche (L x B)	mm	210 x 100
Bandumlaufgeschwindigkeit	m/s	4 – 7,2
Oszillation	min ⁻¹	29 – 52
Oszillationshub	mm	16
Drehzahl	min ⁻¹	1.000 - 1.800
Absaugstutzen-Ø	mm	39
Motorleistung ~50 Hz	W/V	300 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	470 x 440 x 500
Gewicht ca.	kg	12,5

OBSS 100 V
statt € 245,00 zzgl. USt.
209,-
€ 248,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 5903510



Lieferumfang:	
• 5 Schleifhülsen K80, Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 mm	
• 4 gummierte Schleifwalzen, Länge 115 mm, Ø 19 / 26 / 38 / 51 mm	
• 5 Tischeinlagen Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 mm	
• 3 Spindelscheiben Ø 16 / 24 / 44 mm	
• Schleifband 100 x 610 mm, K 80	
• Schleifbandaufsatz	
• Abdeckung für Schleifbandaufsatz	
• Werkstückanschlag	
• Montagewerkzeug	

Zubehör für OSS 100V / OBSS 100V

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Schleifwalze gummiert		
Ø 19 mm	5913519	2,19
Ø 26 mm	5913526	2,99
Ø 38 mm	5913538	4,39
Ø 51 mm	5913551	6,39
Ø 76 mm	5913576	11,39
Tischeinlagen-Set		
Ø 13/19/26/38 / 51/76 mm	5913500	5,59
Spindelscheiben-Set		
Ø 16/20/35 mm	5913501	1,99
Schleifhülsen-Set		
Ø 13 mm K80 (VE 3 St.)	5913700	3,99
Ø 13 mm K100 (VE 3 St.)	5913710	3,99
Ø 13 mm K120 (VE 3 St.)	5913720	3,99
Ø 13 mm K240 (VE 3 St.)	5913730	3,99
Ø 19 mm K80 (VE 3 St.)	5913701	4,99

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ø 19 mm K100 (VE 3 St.)	5913711	4,99
Ø 19 mm K120 (VE 3 St.)	5913721	4,99
Ø 19 mm K240 (VE 3 St.)	5913731	4,99
Ø 26 mm K80 (VE 3 St.)	5913702	5,99
Ø 26 mm K100 (VE 3 St.)	5913712	5,99
Ø 26 mm K120 (VE 3 St.)	5913722	5,99
Ø 26 mm K240 (VE 3 St.)	5913732	5,99
Ø 38 mm K80 (VE 3 St.)	5913703	6,99
Ø 38 mm K100 (VE 3 St.)	5913713	6,99
Ø 38 mm K120 (VE 3 St.)	5913723	6,99
Ø 38 mm K240 (VE 3 St.)	5913733	6,99
Ø 51 mm K80 (VE 3 St.)	5913704	7,99
Ø 51 mm K100 (VE 3 St.)	5913714	7,99
Ø 51 mm K120 (VE 3 St.)	5913724	7,99
Ø 51 mm K240 (VE 3 St.)	5913734	7,99
Ø 76 mm K80 (VE 3 St.)	5913705	8,99
Ø 76 mm K100 (VE 3 St.)	5913715	8,99

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ø 76 mm K120 (VE 3 St.)	5913725	8,99
Ø 76 mm K240 (VE 3 St.)	5913735	8,99
Schleifbänder für OBSS 100 V		
610 x 100 mm K80 (VE 10 St.)	5913608	41,90
610 x 100 mm K100 (VE 10 St.)	5913610	41,90
610 x 100 mm K120 (VE 10 St.)	5913612	41,90
610 x 100 mm K240 (VE 10 St.)	5913624	41,90



Abb. Schleifhülsenset



Abb. Schleifband

BTS Serie

Band- und Tellerschleifer universell einsetzbar zum Entgraten, Flächen- und Konturschleifen

- Zum Schleifen von Längskanten, Stirnkanten, Rundungen, Gehrungen sowie für Planflächen im rechten Winkel
- Zum Bearbeiten von Weichholz und Hartholz
- Schleifbandaggregat zur vertikalen oder horizontalen Nutzung stufenlos von 0 bis 90° schwenkbar
- Stufenlos von 0 bis 45° schwenkbare Werkstückauflage am Band- und Telleraggregat verwendbar
- Werkstückauflage mit beidseitiger Aufhängung für mehr Stabilität
- Gehrungsanschlag in T-Nut geführt
- Kompaktes Maschinengehäuse in solider Stahl-Graugusskonstruktion
- Schneller Schleifbandwechsel über Schnellspannvorrichtung
- Integrierter Absaugstutzen für den Anschluss einer externen Absaugeinheit

BTS 151 V

- Maschinengehäuse aus Aluminiumguss
- Variable Drehzahlverstellung



Schneller, werkzeugloser Schleifbandwechsel über Schnellspannvorrichtung



BTS 151 V
Mit geschwenktem Schleifaggregat. Die Werkstückauflage kann ebenfalls geschwenkt werden.



BTS 150
Mit serienmäßigem Gehrungsanschlag



BTS 250

Zum Schleifen von Längskanten, Stirnkanten, Rundungen, Gehrungen sowie für Planflächen im rechten Winkel. Zum Bearbeiten von Weichholz und Hartholz.

Lieferumfang:

BTS 150/ BTS 151 V:

- Gehrungsanschlag
- Schleifband Korn 60
- Schleifscheibe Korn 80 (aufgeklebt)

BTS 250:

- Schleifband Korn 60
- Schleifscheibe Korn 80 (aufgeklebt)
- Absaugstutzenadapter von 60 auf 120 mm

Klettaufnahme nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Art.-Nr.		BTS 151 V 5903152	BTS 150 5904150	BTS 250 5904250
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	160 x 226	150 x 230	360 x 200
Schleifbandgröße (L x B)	mm	914 x 100	915 x 100	1.220 x 150
Schleifteller-Ø	mm	150	150	250
Schwenkung		90° - 45°	90° - 45°	90° - 45°
Drehzahl	min ⁻¹	2.000 - 4.000	2.850	1.440
Absaugstutzen-Ø	mm	63	58	120
Motorleistung ~50 Hz	W/V	145 / 230	300 / 230	600 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	460 x 360 x 280	450 x 350 x 270	720 x 410 x 440
Gewicht ca.	kg	10,5	17	47

BTS 151 V
statt € 149,00 zzgl. USt.
125,-
€ 148,75 inkl. USt.
Art.-Nr. 5903152

BTS 150
statt € 189,00 zzgl. USt.
155,-
€ 184,45 inkl. USt.
Art.-Nr. 5904150 **

BTS 250
statt € 545,00 zzgl. USt.
439,-
€ 522,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 5904250 **



Zubehör für BTS 250	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
1 Unterbau	5914250	89,90/ St.
2 Winkelanschlag	5914251	19,90/ St.
3 Schleifblatt Ø 250mm K180 (VE 10)	5912518	19,90

Schleifbänder siehe Seite 8

ZSM 405

Zylinderschleifmaschine zum Flächenschleifen

- Die ideale Zylinderschleifmaschine für den Heimwerker
- Stufenlos einstellbare Vorschubgeschwindigkeit von 0 - 3,5 m/min.
- Schleifeinheit wird mittels Höhenverstellkurbel und Skala rasch und genau an die Werkstücke angepasst
- Vordere und hintere Tischverlängerung



Fahrvorrichtung zum einfachen Versetzen der Maschine



Einfacher und schneller Schleifbandwechsel

ZSM 405
statt € 1.099,00 zzgl. USt.
829,-
€ 986,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 5901405 **

Technische Daten		ZSM 405
Art.-Nr.		5901405
Schleifbreite max.	mm	400
Schleifwalzen-Ø	mm	132
Arbeitstisch (L x B x H)	mm	1.050 x 430 x 690
Schleifband (L x B)	mm	2.520 x 78
Werkstückhöhe min. / max.	mm	5 / 130
Vorschubgeschwindigkeit stufenlos einstellbar	m/min.	0 - 3,5
Drehzahl	min ⁻¹	1.400
Absaugstutzen-Ø	mm	100
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.090 x 1.050 x 1.150
Gewicht ca.	kg	117

Lieferumfang:

- Anschluss für Absaugung
- Vordere und hintere Tischverlängerung
- Fahrvorrichtung

Schleifbänder siehe Seite 8

ZSM 560 / ZSM 560 Vario

Zylinderschleifmaschinen zum Flächenschleifen von breiten Werkstücken.

- Einfache Höhenverstellung über Handrad
- Einfacher und schneller Schleifbandwechsel
- Geschlossener Unterbau
- Praktische Tischverlängerung für eine große Auflagefläche

ZSM 560

- Stufenlos über Potentiometer einstellbarer Vorschub

ZSM 560 Vario

- Stufenlose Einstellung des Vorschubs und der Zylinderschleifwalzendrehzahl über Potentiometer



ZSM 560 Vario

ZSM 560
statt € 1.469,00 zzgl. USt.
1.139,-
€ 1.355,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 5903560

ZSM 560 Vario
statt € 2.059,00 zzgl. USt.
1.499,-
€ 1.783,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5903565

Lieferumfang:

- Bordwerkzeug
- Schleifbandrolle K80

Technische Daten		ZSM 560	ZSM 560 Vario
Art.-Nr.		5903560	5903565
Schleifbreite max.	mm	555	555
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	592 x 505	592 x 505
Schleifwalzen-Ø	mm	132	132
Werkstückhöhe min. / max.	mm	5 / 80	5 / 80
Drehzahl	min ⁻¹	1.400	0 - 1.700
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	0 - 3,5	0 - 3,5
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW	1,1 / 230	1,1 / 230
Gewicht ca.	kg	116	119

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
1 Lamellenschleifwalze K240	5913856	379,00
2 Nylonschleifwalze	5913857	549,00
3 Drahtbürstenwalze Ø 0,4 mm	5913858	405,00

Schleifbänder siehe Seite 8

ZSM 450 AS Fahrbare Zylinderschleifmaschine mit variabler Drehzahlverstellung

- ▶ Stufenlos einstellbarer Vorschub für perfekte Schleifergebnisse bei unterschiedlichsten Materialien
- ▶ Einseitig offene Bauweise – ermöglicht das Schleifen auch breiterer Werkstücke
- ▶ Praktische Rollen auf der Maschinenoberseite dienen als Zwischenablage und erleichtern das Handling von Werkstücken
- ▶ Präzise Höhenverstellung und Klemmung über Handrad
- ▶ Fahrbarer Unterbau mit Feststellbremse zum einfachen Rangieren in der Werkstatt



ZSM 450 AS
statt € 1.459,00 zzgl. USt.
1.265,-
€ 1.505,35 inkl. USt.
Art.-Nr. 5903450


Technische Daten		ZSM 450 AS
Art.-Nr.		5903450
Schleifbreite min./max.	mm	25 / 457
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	465 x 460
Werkstückhöhe min. / max.	mm	3 / 115
Schleifband (L x B)	mm	2.115 x 76
Vorschubgeschwindigkeit stufenlos	m/min	0,5 – 4
Bandförderer (L x B)	mm	1.120 x 450
Absaugstutzen-Ø	mm	75
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,3 / 230
Abmessungen (L x B x H)	mm	560 x 1.175 x 1.240
Gewicht ca.	kg	119

Lieferumfang:

- Unterbau mit Fahreinrichtung
- Schleifband K 150
- Filtersack

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Filtersack	5913450	36,90

Schleifbänder siehe Seite 8

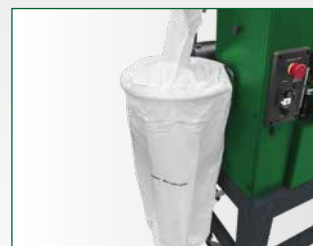

Integrierte Absaugung für staubfreies Arbeiten



Massive Stahlwalze und verbauter Sicherheitsschalter an der Einzugsseite

KSO 790 Kantenschleifmaschine mit starrem Schleifaggregat

- ▶ Längs- und Quertisch für Gehrungen von 0° bis 45° stufenlos schwenkbar
- ▶ Horizontal und vertikal verwendbares Schleifaggregat, dadurch breiter Einsatzbereich
- ▶ Längstisch ist um 110 mm höhenverstellbar zur optimalen Ausnutzung der Schleifbandbreite
- ▶ Quertisch zum Konturschleifen, schwenkbar bis 45°
- ▶ Stufenlos verstellbarer Gehrungsanschlag
- ▶ Schleifband-Schnellspannung
- ▶ Vertikales Schleifen möglich
- ▶ Graphit-Belag auf der Schleifsohle für eine höhere Gleiteigenschaft des Schleifbandes und längere Einsatzdauer



230 V
oder
400 V

Technische Daten		KSO 790
Art.-Nr.		5900791 (230V) 5900790 (400V)
Abmessungen Längstisch (L x B) ca.	mm	790 x 221
Abmessungen Quertisch (L x B) ca.	mm	514 x 221
Tischhöhe min./max.	mm	790 / 890
Tischhöhenverstellung	mm	100
Schleifwalze-Ø	mm	70
Schleifband (L x B)	mm	2.010 x 152
Schleiffläche (L x B)	mm	823 x 152
Schleifbandgeschwindigkeit	m/s	11
Absaugstutzen-Ø	mm	100
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,1 / 230 oder 400
Gewicht ca.	kg	78

KSO 790
statt € 815,00 zzgl. USt.
599,-
€ 712,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5900791 (230V)
Art.-Nr. 5900790 (400V)

Lieferumfang:

- Gehrungsanschlag
- Schleifband K80



Gehrungen bis 45° durch Schwenken des Längstisches



Einfachstes Schleifen von Radien

Schleifbänder siehe Seite 8

KSO 750 / KSO 850

Kantenschleifmaschinen mit schwenkbarem Schleifaggregat und oszillierendem Schleifband

- ▶ Oszillierendes Schleifband für eine gute Abtragleistung, ein sauberes Schleifbild und eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- ▶ Höhenverstellbarer Schleiftisch
- ▶ Stufenlos verstellbarer Gehrungs- und Werkstückanschlag -45° bis +45°
- ▶ Stufenlos schrägverstellbares Schleifaggregat (0°-90°) für vertikales und horizontales Schleifen

- ▶ Schleifsohle serienmäßig mit Graphitbelag
- ▶ Robuster Arbeitstisch aus Grauguss mit T-Nut, stabiler Stand der Maschine beim Arbeiten
- ▶ Höhenverstellbarer Zusatzstisch zum Konturschleifen
- ▶ Schneller und leichter Schleifbandwechsel über Schnellspannsystem

- ▶ Gefederte Spanneinrichtung für eine gleichmäßige Bandspannung
- ▶ Abschließbare Aufbewahrungsmöglichkeit im serienmäßigen Unterbau

KSO 850

- ▶ Tischhöhenverstellung mittels Handrad



KSO 750

KSO 850

Technische Daten		KSO 750	KSO 850
Art.-Nr.		5900751 (230V) 5900750 (400V)	5900851 (230V) 5900850 (400V)
Abmessungen Längstisch (L x B) ca.	mm	750 x 250	850 x 300
Abmessungen Quertisch (L x B) ca.	mm	300 x 250	300 x 250
Tischhöhe min./max.	mm	970 / 1.050	950 / 1.030
Tischhöhenverstellung	mm	80	80
Schleifwalze-Ø	mm	110	110
Schleifband (L x B) ca.	mm	2.270 x 150	2.515 x 150
Schleiffläche (Graphitauflege)	mm	820 x 170	950 x 180
Schleifbandgeschwindigkeit	m/s	16,3	16
Absaugstutzen-Ø	mm	100	100
Motorleistung ~50 Hz	kW	1,6 / 230 1,7 / 400	1,6 / 230 1,7 / 400
Gewicht ca.	kg	120	187

KSO 750
statt € 1.099,00 zzgl. USt.
819,-
€ 974,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 5900751 (230V)
Art.-Nr. 5900750 (400V)

KSO 850
statt € 1.369,00 zzgl. USt.
1.029,-
€ 1.224,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 5900851 (230V)
Art.-Nr. 5900850 (400V)

Lieferumfang:

- Gehrungsanschlag
- Werkstückanschlag
- Schleifband K60

Schleifbänder siehe Seite 8

KSO 1500 F

Kantenschleifmaschine mit schwenkbarem Schleifaggregat und oszillierendem Schleifband

- ▶ Maschinenständer aus geschweißtem Stahl garantiert eine hohe Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- ▶ Schleifaggregat über Hebel bis 45° schwenkbar für das Schleifen von geraden und schrägen Kanten
- ▶ Oszillierendes Schleifband mit separatem Getriebemotor für bessere Schleifergebnisse
- ▶ Oszillation wahlweise zuschaltbar
- ▶ Schleifsohle mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- ▶ Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite
- ▶ Höhenverstellbarer Zusatzstisch mit Absaugung
- ▶ Automatischer Ausgleich von Bandlängendifferenzen durch gefederte Bandspannung



Technische Daten		KSO 1500 F
Art.-Nr.		5901500
Abmessungen Längstisch (L x B) ca.	mm	750 x 300
Tischhöhe min./max.	mm	740 / 920
Schleifband (L x B)	mm	2.600 x 150
Schleiffläche (L x B)	mm	850 x 200
Schleifbandgeschwindigkeit	m/s	20
Absaugstutzen-Ø	mm	120
Motor Oszillation	kW	0,25
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	2,3 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.720 x 700 x 1.030
Gewicht ca.	kg	180

KSO 1500 F
statt € 2.399,00 zzgl. USt.
1.749,-
€ 2.081,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 5901500

Lieferumfang:

- Gehrungsanschlag
- Schleifband K100

Schleifbänder siehe Seite 8

Schleifbänder und Zubehör

Zubehör Art.-Nr. € zzgl. USt.

BTS 150 / BTS 151

Gewebeschleifband

915 x 100 mm (VE 10 St.)

K60	5911006	66,50
K80	5911008	63,50
K100	5911010	61,50
K120	5911012	61,50
K150	5911015	61,50

Schleifblätter⁽¹⁾ für Klettaufnahme, kletthaftend

(1) Klettaufnahme für Schleifblätter aus dem Zubehör-Sortiment zusätzlich erforderlich (Art. Nr. 5911001). Klettaufnahme nicht im Lieferumfang von BTS 150/BTS 151 enthalten.

Ø 150mm (VE 10 St.)

K 40	5911504	13,90
K 60	5911506	13,90
K 80	5911508	13,90
K 100	5911510	13,90
K 120	5911512	13,90
K 150	5911515	13,90
K 180	5911518	13,90

Klettaufnahme

Ø 150 mm

5911001 6,99

BTS 250

Gewebeschleifband

1.219 x 100 mm (VE 5 St.)

K60	5911206	37,90
K80	5911208	33,50
K100	5911210	33,50
K120	5911212	33,50
K150	5911215	33,50

BTS 250

Schleifblätter⁽¹⁾ für Klettaufnahme, kletthaftend

(1) Klettaufnahme für Schleifblätter aus dem Zubehör-Sortiment zusätzlich erforderlich (Art. Nr. 5912501). Klettaufnahme nicht im Lieferumfang von BTS 250 enthalten.

Ø 250 mm (VE 10 St.)

K 60	5912506	27,90
K 80	5912508	27,90
K 100	5912510	27,90
K 120	5912512	27,90
K 150	5912515	27,90
K 180	5912518	27,90

Klettaufnahme Ø 250 mm

5912501 18,50

ZSM 405

Schleifbänder (Rollenware)

Für eine Wickelung werden ca. 2,5 m Schleifband benötigt



80 mm x 50 m (VE 1 St.)

K 60	5918760	175,00
K 80	5918780	159,00
K 100	5918710	155,00
K 120	5918712	155,00
K 150	5918715	155,00
K 180	5918718	155,00
K 220	5918722	155,00

Zubehör Art.-Nr. € zzgl. USt.

ZSM 450 AS / ZSM 405

Schleifbänder

2.115 x 76 mm (VE 5 St.)

K60	5918006	49,90
K80	5918008	49,90
K100	5918010	49,90
K120	5918012	49,90

ZSM 560 / ZSM 560 Vario

Schleifbänder (Rollenware)

Für eine Wickelung werden ca. 2,5 m

Schleifband benötigt

80 mm x 50 m (VE 1 St.)

K 60	5918760	175,00
K 80	5918780	159,00
K 100	5918710	155,00
K 120	5918712	155,00
K 150	5918715	155,00
K 180	5918718	155,00
K 220	5918722	155,00

Gewebeschleifbänder

3.280 x 78 mm (VE 5 St.)

K 60	5918761	45,00
K 80	5918762	45,00
K 100	5918763	45,00
K 120	5918764	45,00
K 150	5918765	45,00
K 180	5918766	45,00
K 220	5918767	45,00

Walzen

Lamellenschleifwalze

K240 5913856 379,00



Nylonschleifwalze

5913857 549,00



Drahtbürstenwalze
Ø 0,4 mm

5913858 405,00



KSO 790

Schleifbänder

2.010 x 150 mm (VE 5 St.)

K 60	5917560	61,50
K 80	5917580	56,90
K 100	5917510	54,50
K 120	5917512	54,50
K 150	5917515	54,50
K 180	5917518	54,50
K 220	5917522	54,50

Gewebeschleifbänder

K 60	5917660	99,90
K 80	5917680	95,50
K 100	5917610	91,90
K 120	5917612	91,90
K 150	5917615	91,90
K 180	5917618	91,90
K 220	5917622	91,90

Zubehör Art.-Nr. € zzgl. USt.

KSO 750

Schleifbänder

2.270 x 150 mm (VE 5 St.)

K 60	5372306	65,90
K 80	5372308	60,90
K 100	5372310	57,90
K 120	5372312	57,90
K 150	5372315	57,90
K 180	5372318	57,90
K 220	5372322	57,90

KSO 750

Gewebeschleifbänder

2.270 x 150 mm (VE 5 St.)

K 60	5373306	109,00
K 80	5373308	99,90
K 100	5373310	95,90
K 120	5373312	95,90
K 150	5373315	95,90
K 180	5373318	95,90
K 220	5373322	95,90

KSO 850

Schleifbänder

2.515 x 150 mm (VE 5 St.)

K 60	5918560	70,90
K 80	5918580	65,50
K 100	5918510	61,50
K 120	5918512	61,50
K 150	5918515	61,50
K 180	5918518	61,50
K 220	5918522	61,50

Gewebeschleifbänder

2.515 x 150 mm (VE 5 St.)

K 60	5918660	122,90
K 80	5918680	115,90
K 100	5918610	112,90
K 120	5918612	112,90
K 150	5918615	112,90
K 180	5918618	112,90
K 220	5918622	112,90



KSO 1500 F

Schleifbänder

2.600 x 150 mm (VE 5 St.)

K 60	5372806	122,90
K 80	5372808	115,90
K 100	5372810	112,90
K 120	5372812	112,90
K 180	5372818	112,90
K 220	5372822	112,90



SBSM 700

Sägeblattschärfergerät zum Schärfen von Sägeblättern innerhalb weniger Minuten

- Schneller und einfacher Schleifvorgang
- Sägeblätter von 80 mm bis 700 mm schleifbar
- Stabile Graugussausführung für präzise Arbeiten
- Schwenkbare Motoreinheit um 20° schwenkbar, zum Schärfen von Wechselzahn-Sägeblättern
- Winkel der Sägeblattaufnahme verstellbar von 45° bis -30° für unterschiedliche Zahnwinkel
- Schwingungsdämpfende Füße für einen vibrationsfreien und geräuscharmen Betrieb

SBSM 700
statt € 239,00 zzgl. USt.
179,-
€ 213,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 5903700



Technische Daten		SBSM 700
Art.-Nr.		5903700
Schleifscheibe - Ø x Bohrung x B)	mm	125 x 13 x 10
Einstellwinkel Auflagetisch rechts	°	45
Einstellwinkel	°	±20
Schleifaggregat Drehzahl	min ⁻¹	2.800
Motorleistung ~ 50 Hz	W/V	180 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	700 x 382 x 295
Gewicht ca.	kg	17

Lieferumfang	
· Distanzscheiben für unterschiedliche Sägeblattbohrungen (20 / 22 / 30 mm)	

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Schleifscheibe Diamant 25 x 10 x 13 x 8 mm	5913699	25,50

DH 330

Tragbare Dickenhobelmaschine mit 330 mm Hobelbreite

- Ideal für den mobilen Einsatz durch kleine, leichte und kompakte Bauweise
- Robuste Stahl-Schweiß-Konstruktion mit stabiler Gusstischplatte
- Leistungsstarker Motor mit Überstromschutz und Wiederanlaufschutz
- Gummierte Ein- und Auszugswalze
- Einklappbare Zufuhr- und Abfuhrtische mit Rollen für lange Werkstücke
- Netzkabelhalterung unter dem Abgabetisch
- Integrierter Absaugtrichter Ø 58 mm
- Vier Bohrungen Ø 10 mm im Maschinenfuß zum Befestigen auf Werkbänken



DH 330
statt € 455,00 zzgl. USt.
369,-
€ 439,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 5904330

Technische Daten		DH 330
Art.-Nr.		5904330
Hobelbreite max.	mm	330
Abmessungen Dickentisch (L x B)	mm	235 x 330
Arbeitshöhe	mm	152
Spanabnahme max.	mm	2,8
Hobelwellen-Ø	mm	50
Hobelmesseranzahl	St	2
Hobelwellendrehzahl	min ⁻¹	8.500
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	6
Absaugstutzen-Ø Dicke	mm	52,5
Schalldruckpegel Lp	dB	85
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,5 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	640 x 585 x 490
Gewicht ca.	kg	33



Platzsparende Bauweise - mit ausgeklappten Tischen nur 640 mm lang



Wenig Platzbedarf mit eingeklappten Tischen, deshalb leicht zu verstauen



Höheneinstellung über Handkurbel und Skala

Lieferumfang:	
· Handkurbel · Absaugtrichter · Absaugadapter · 2 Magnete für den Messerwechsel	

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatzhobelmessersatz VE 2 St.	5915330	32,50/VE

DH 330-2 / DH 330-2 Spiral Massiver Dickenhobel mit zwei Vorschubgeschwindigkeiten

- ▶ Verbaute Gummi Ein- und Auszugswalze für eine schonende Bearbeitung
- ▶ Sauberes Arbeiten dank integrierter Absaugung
- ▶ Schnellverstellung der Hobelhöhe über Arretierungsstufen
- ▶ Zwei angebrachte Tragegriffe für den Transport

- ▶ Ausgestattet mit Beleuchtung auf Vorder- und Rückseite
- ▶ Ausziehbare Werkstückauflagen beidseitig angebracht

DH 330-2 Spiral

- ▶ mit Spiralmesserbobelwelle und Digitalanzeige



Höchste Präzision durch massive Vierfach-Spindelführung des Hobelaggregats



Schnellverstellung der Hobelhöhe dank Arretierungsstufen



Zwei Ablageflächen auf Oberseite für die Werkstückablage
Zwei angebrachte Tragegriffe für den einfachen Transport



DH 330-2 Spiral: Digitale Anzeige der Hobelhöhe



DH 330-2 Spiral
Spiralmesserbobelwelle mit Hartmetallwendepplatten



DH 330-2 Spiral



DH 330-2
Anwendungsbeispiel

Lieferumfang:

- Spänesack
- Absaugadapter Ø 60 / 100 mm

DH 330-2

statt € 1.085,00 zzgl. USt.

879,-

€ 1.046,01 inkl. USt.

Art.-Nr. 5904335

DH 330-2 Spiral

statt € 1.349,00 zzgl. USt.

1.099,-

€ 1.307,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 5904336

Technische Daten		DH 330-2	DH 330-2 Spiral
Art.-Nr.		5904335	5904336
Hobelbreite max.	mm	330	330
Abmessungen Dickentisch (L x B)	mm	520 x 330	520 x 330
Arbeitshöhe Dicke min./max.	mm	3,2 / 152	3,2 / 152
Spanabnahme max.	mm	3,2	3,2
Hobelwelle-Ø	mm	47	46,8
Anzahl Hobelmesser		3	30
Hobelwellendrehzahl	min ⁻¹	9.400	9.400
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	4 / 7	4 / 7
Absaugstutzen-Ø	mm	60 / 100	60 / 100
Motorleistung ~ 50 Hz	kW/V	1,8 / 230	1,8 / 230
Abmessungen (L x B x H) min. ca.	mm	640 x 670 x 350	640 x 670 x 350
Gewicht ca.	kg	49,5	49,5



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
1 HM-Wendepplatten für Spiralmesserbobelwelle (VE 10 Stück) DH 330-2 Spiral	5914055	45,90
2 Streifenhobelmesser (VE = 3 Stück) DH 330-2	5915335	61,90
Ersatzfiltersack	5915336	12,50

ADH Serie Abricht-Dickenhobel

- Ideal für den mobilen Einsatz dank kleiner und kompakter Bauweise
- Zum winkligen Fügen (90°) und Abrichten von Massivholzbrettern und Leisten
- Einfache Verstellung der Spanabnahme beim Dickenhobeln von bis zu 2 mm
- Automatischer Werkstückvorschub
- Gummierte Ein- und Auszugswalzen schonen beim Dickenhobeln die Holzoberfläche
- Stufenlos neigbarer Aluminium-Abrichtanschlag von 0° bis 45°
- Messerwelle mit 2 HSS-Hobelmessern
- Umsteckbare Späne-Absaughaube
- Abrichttisch und Dickentisch aus gefrästem Aluminiumguss

ADH 305

- Aufnahme- und Abgabetisch mit Längsnuten für eine einfache Werkstückführung

ADH 200 AS
statt € 420,00 zzgl. USt.
319,-
€ 379,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 5905200 **

ADH 250
statt € 679,00 zzgl. USt.
515,-
€ 612,85 inkl. USt.
Art.-Nr. 5905250 **

ADH 305
statt € 765,00 zzgl. USt.
575,-
€ 684,25 inkl. USt.
Art.-Nr. 5905305 **



ADH 200 AS
Integrierte Absaugung
Späneaufsack

ADH 305
Integriertes
Aufbewahrungsfach

Technische Daten		ADH 200 AS	ADH 250	ADH 305
Art.-Nr.		5905200	5905250	5905305
Abmessungen Abrichttisch (L x B)	mm	737 x 210	1.050 x 260	1.075 x 310
Abmessungen Dickentisch (L x B)	mm	350 x 204	450 x 254	500 x 305
Arbeitshöhe min./max.	mm	5 / 120	6 / 160	6 / 160
Spanabnahme max.	mm	2	2	2
Hobelbreite max.	mm	204	254	305
Hobelwelle Ø	mm	50	50	50
Hobelmessernzahl	St	2	2	2
Drehzahl	min ⁻¹	8.500	8.500	9.500
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,5 / 230	1,5 / 230	1,8 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	790 x 470 x 465	1.150 x 500 x 570	1.135 x 600 x 570
Gewicht ca.	kg	29	40	42

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatzhobelmesser (VE 2)		
für ADH 200 / AS	5915200	17,50/VE
für ADH 250	5915250	19,00/VE
für ADH 305	5915300	32,50/VE
Ersatzfiltersack	5915201	11,50
ADH 200 AS		
Reduziermuffe Ø 60/100	5142427	24,89
Reduziermuffe Ø 80/100	5142421	24,89
Barkomat Magnetische Einstelllehre	5275101	75,90
Magnetische Einstelllehre für Hobelmesser	5914020	19,50

ADH 2540 / ADH 3050 Abricht-Dickenhobel mit integrierter Absaugung


- Aufnahme- und Abgabetisch mit Längsnuten für eine einfache Führung des Werkstückes
- Ausgestattet mit zwei Streifenhobelmessern
- Leicht verstellbarer Aluminium Abrichtanschlag, neigbar von 90° bis 45°
- Gummierte Auszugswalze schonen beim Dickenhobeln die Holzoberfläche
- Verbindungsschlauch Absaugung, Ø 76 mm, 920 mm
- Praktisches Fahrwerk für das Rangieren in der Werkstatt
- Integrierte Absaugung mit Spänesack

ADH 2540
statt € 1.169,00 zzgl. USt.
889,-
€ 1.057,91 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5904126

ADH 3050
statt € 1.279,00 zzgl. USt.
975,-
€ 1.160,25 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5904130 (230V)
Art.-Nr.: 5904131 (400V)

230 V
oder
400 V

ADH 3050

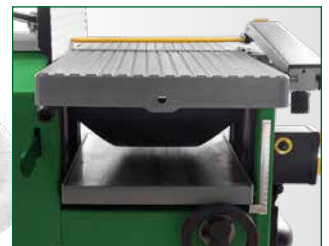

Dickenhobeln
Höheneinstellung des Dickentisch
einfach und bequem über Handrad
und Skala
Spanabnahme bis zu 2 mm möglich

Lieferumfang ADH 3050:
• Reduzierung 100/75 mm

Technische Daten		ADH 2540	ADH 3050
Art.-Nr.		5904126	5904130 (230V) 5904131 (400V)
Gesamtlänge der Abrichttische	mm	1.050	1.080
Abmessungen Dickentisch (L x B)	mm	480 x 254	500 x 305
Werkstückhöhe min./max.	mm	6 / 160	6 / 160
Spanabnahme Dicke max.	mm	2	2
Spanabnahme Abrichte max.	mm	3	3
Hobelbreite max.	mm	254	305
Hobelwellen-Ø	mm	62	62
Hobelmessernzahl	St	2	2
Hobelwellendrehzahl	min ⁻¹	4.000	6.700
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	8,5	8,5
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,2 / 400	1,3 / 230 oder 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.105 x 750 x 1.075	1.140 x 800 x 1.075
Gewicht ca.	kg	87	93



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
1 Absaugschlauch Ø 76 mm / 920 mm	5914062	29,90
2 Barkomat Magnetische Einstelllehre	5275101	75,90
3 Magnetische Einstelllehre für Hobelmesser	5914020	19,50

Zubehör für ADH 2540	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
4 Spänesack	5914060	16,50
Ersatzhobelmessersatz 258 x 20 x 2,5 mm HSS 2 St.	5914063	23,90

Zubehör für ADH 3050	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
4 Spänesack	5914061	17,90
Ersatzhobelmessersatz 310 x 30 x 3 mm HSS 2 St.	5914064	28,90

ADH Serie Abricht-Dickenhobel wahlweise mit Streifenhobelmessersatz oder mit Spiralmesserwelle

- Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme beim maßgenauen Dickenhobeln
- Automatischer Werkstückvorschub
- Leicht verstellbarer Aluminium-Abrichtanschlag, neigbar von 90° bis +45°
- Großdimensionierter Abrichttisch aus verripptem Aluminium-Druckguss

- Integrierte, umklappbare Späne-Absaughaube
- Massives Hobelaggregat mit geradzahnter Einzugswalze und Stahlauszugswalze

Gleichzeitiges Öffnen der Abrichttische

- Gleichzeitiges Hochklappen der Abrichttische mit Federunterstützung für ein schnelles und bequemes Umrüsten zum Dickenhobeln in Sekunden

Festmontierte Absaughaube

- Dank der festmontierten Absaughaube ist beim Umrüsten kein Umstecken des Absaugschlauchs mehr nötig



ADH 26C umgerüstet zum Dickenhobeln



ADH 31C



1 Zubehör Wendemesser Umrüstsatz:

Eine kleine Halterung am Messerträger fixiert künftig stets sowohl den Träger wie auch das Hobelmesser auf dem korrekten Messerflugkreis.

- einfache Umrüstung
- kein aufwendiges Nachschleifen, Abziehen oder Einstellen notwendig
- geringe Messerkosten im Vergleich zu Schärfkosten
- Immer einsatzfertige Wendemesser vorrätig



Integrierter Absauganschluss



Dickentischverstellung über Handrad, Skala und numerischer Anzeige



Hobelaggregat mit Streifenhobelmessersatz



Hobelaggregat mit Spiralmesserwelle

230 V
oder
400 V

Streifenhobel- messersatz

ADH 26C

statt € 1.539,00 zzgl. USt.

1.139,-

€ 1.355,41 inkl. USt.

Art.-Nr. 5904026 (230 V)
Art.-Nr. 5904027 (400 V)

ADH 31C

statt € 2.159,00 zzgl. USt.

1.589,-

€ 1.890,91 inkl. USt.

Art.-Nr. 5904031 (230 V)
Art.-Nr. 5904032 (400 V)

ADH 41C

statt € 2.929,00 zzgl. USt.

2.149,-

€ 2.557,31 inkl. USt.

Art.-Nr. 5904041

230 V
oder
400 V

Spiralmesser

ADH 26C Spiral

statt € 2.139,00 zzgl. USt.

1.669,-

€ 1.986,11 inkl. USt.

Art.-Nr. 5904028 (230 V)
Art.-Nr. 5904029 (400 V)

ADH 31C Spiral

statt € 2.829,00 zzgl. USt.

2.199,-

€ 2.616,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 5904033 (230 V)
Art.-Nr. 5904034 (400 V)

ADH 41C Spiral

statt € 3.815,00 zzgl. USt.

2.999,-

€ 3.568,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 5904042

Technische Daten		ADH 26C	ADH 31C	ADH 41C
Art.-Nr.		5904026 (230V) 5904027(400V)	5904031 (230V) 5904032(400V)	5904041
Art.-Nr. (Spiral)		5904028 (230V) 5904029(400V)	5904033 (230V) 5904034(400V)	5904042
Abrichttisch (L x B)	mm	1.120 x 275	1.295 x 325	1.640 x 425
Dickentisch (L x B)	mm	545 x 258	545 x 308	600 x 408
Arbeitshöhe Dicke min. / max.	mm	5 – 225	5 – 225	5 – 225
Spanabnahme max.	mm	3	3	3
Hobelbreite max.	mm	258	308	408
Hobelmesseranzahl		3	3	3
Hobelmesseranzahl Spiral		44	56	72
Hobelwellendrehzahl	min ⁻¹	5.200	5.200	5.200
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,7 / 230 oder 400	2,2 / 230 oder 400	3 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.120 x 630 x 960	1.300 x 720 x 1.010	1.620 x 920 x 1.010
Gewicht ca.	kg	170	210	260



2

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatzhobelmesser (VE 3 St.)		
für ADH 26C	5914026	39,90
für ADH 31C	5914031	49,90
für ADH 41C	5914041	63,90
1 Wendemesser Umrüstsatz		
für ADH 26C	5276003	264,60
für ADH 31C	5276004	283,50
für ADH 41C	5276005	336,90
Wendemesser Satz (VE 3 St.)		
für ADH 26C	5276103	54,00
für ADH 31C	5276104	59,86
für ADH 41C	5276105	74,70
2 Barkomat Magne- tische Einstelllehre		
Magnetische Einstell- lehre für Hobelmesser	5275101	75,90
HM-Wendeplatten	5914020	19,50
für Spiralhobelwelle (10 St.)	5914055	45,90

ADH 31-4C / ADH 41-4C

Abricht-Dickenhobel mit Streifenhobelmessersatz

- ▶ Automatischer Werkstückvorschub
- ▶ Großer Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche
- ▶ Integrierte, umklappbare Späne-Absaughaube
- ▶ Leicht verstellbarer Aluminium Abrichtanschlag, neigbar von 90° bis 45°
- ▶ Großdimensionierter Abrichttisch aus verripptem Aluminium-Druckguss
- ▶ Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme

Gleichzeitiges Öffnen der Abrichttische

- ▶ Gleichzeitiges Hochklappen der Abrichttische mit Federunterstützung für ein schnelles und bequemes Umrüsten zum Dickenhobeln in Sekunden

Festmontierte Absaughaube

- ▶ Dank der festmontierten Absaughaube ist beim Umrüsten kein Umstecken des Absaugschlauchs mehr nötig

1 Zubehör Wendemesser Umrüstsatz:

Eine kleine Halterung am Messerträger fixiert künftig stets sowohl den Träger wie auch das Hobelmesser auf dem korrekten Messerflugkreis.

- einfache Umrüstung
- kein aufwendiges Nachschleifen, Abziehen oder Einstellen notwendig
- geringe Messerkosten im Vergleich zu Schärfkosten
- Immer einsatzfertige Wendemesser vorrätig



Abrichthobeln

Einfache Verstellung der Spanabnahme bis 3 mm über Bedienhebel



Dickenhobeln

Höheneinstellung des Dickentisch einfach und bequem über Handrad und Skala
Spanabnahme bis zu 5 mm möglich



Hobelaggregat

Massives Hobelaggregat mit geradverzahnter Einzugswalze und Stahlauszugswalze



Zubehör



3 Langlochbohrereinrichtung

ADH 31-4 C

Gerüst zum Abrichthobeln

ADH 31-4 C

statt € 3.099,00 zzgl. USt.

2.239,-

€ 2.664,41 inkl. USt.

Art.-Nr. 5904013

ADH 41-4 C

statt € 3.799,00 zzgl. USt.

2.729,-

€ 3.247,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 5904024

Technische Daten		ADH 31-4 C	ADH 41-4 C
Art.-Nr.		5904013	5904024
Abrichttisch (L x B)	mm	1.560 x 320	1.640 x 420
Dickentisch (L x B)	mm	750 x 307	750 x 408
Arbeitshöhe Dicke min./max.	mm	5 – 220	5 – 220
Spanabnahme Abrichte max.	mm	3	3
Spanabnahme Dicke max.	mm	5	5
Hobelbreite max.	mm	310	410
Hobelmesseranzahl	St	4	4
Hobelwellendrehzahl	min ⁻¹	4.000	4.300
Motorleistung~50 Hz	kW	3 / 400	3 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.605 x 620 x 860	1.680 x 730 x 860
Gewicht ca.	kg	292	334

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatzhobelmessersatz (VE 4 St.)		
für ADH 31-4C	5914003	74,90
für ADH 41-4C	5914004	94,90
1 Wendemesser Umrüstsatz		
für ADH 31-4C	5276006	378,00
für ADH 41-4C	5276007	449,20
Wendemesser Satz (VE 4 St.)		
für ADH 31-4C	5276106	79,80
für ADH 41-4C	5276107	99,60
2 Barkomat Magnetische Einstelllehre		
Magnetische Einstelllehre für Hobelmesser	5914020	19,50
3 Langlochbohrereinrichtung mit Wescott-Bohrfutter 0 – 16 mm Frässpindel mit 12 mm Spannzange Tisch (L x B): 500 x 207 mm Bohrtiefe max. bei 90°: 150 mm		
	5914005	639,00

TF 50 E

Kompakte Tischfräse, ideal für den mobilen Einsatz oder die Hobbywerkstatt

- ▶ Spindelhöhe von 0 bis 40 mm einstellbar
- ▶ Große Tischauflage durch serienmäßige Verlängerungen auf beiden Seiten
- ▶ Robuster Arbeitstisch aus Aluminium Druckguss
- ▶ Aluminium-Fräsanschlag
- ▶ Gehrungsanschlag und verschiedene Spannzangen im Lieferumfang
- ▶ Manuelle Höhenverstellung der Spindel



Winkelanschlag im Lieferumfang

TF 50 E
statt € 325,00 zzgl. USt.
249,-
€ 296,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 5901905

Technische Daten		TF 50 E
Art.-Nr.		5901905
Arbeitstisch (L x B x H)	mm	610 x 360 x 311
Werkzeug-Ø max.	mm	50
Frässpindelhub	mm	40
Spindeldrehzahlen	min ⁻¹	11.500 – 24.000
Spannzangendurchmesser	mm	6 / 8 / 12
Absaugstutzendurchmesser	mm	100
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz	kW/V	1,5 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.030 x 360 x 311
Gewicht ca.	kg	21

Lieferumfang:

- Spannzangen für 6, 8, und 12 mm
- Montagewerkzeug




Spindelhöhe von 0 bis 40 mm einstellbar

TF 170 E

Tischfräse mit Aluminiumschiebeschlitten und starrer Frässpindel

- ▶ Leichtgängiger Aluminiumschiebeschlitten
- ▶ Fräsanschlag mit fein einstellbaren Aluminium-Anschlägen
- ▶ Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen
- ▶ Verwindungssteifer Tisch aus Grauguss
- ▶ Fräsaggregat aus Grauguss
- ▶ Niederhalter für sichere Werkstückführung (nur Spannzange mit Ø 12 mm möglich)
- ▶ Frässpindel mit 12 mm Spannzange

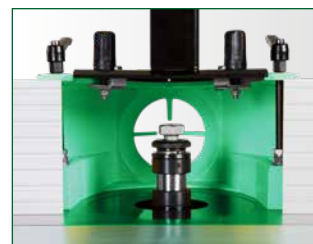

Frässpindel mit 80 mm Nutzlänge und 30 mm Durchmesser



Handrad für Höhenverstellung. Sicherheitsvorrichtungen im Lieferumfang

230 V
oder
400 V

TF 170 E
statt € 1.125,00 zzgl. USt.
859,-
€ 1.022,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 5901917 (230 V)
Art.-Nr. 5901918 (400 V)

Technische Daten		TF 170 E
Art.-Nr.		5901917 (230V) 5901918 (400V)
Arbeitstisch (L x B x H)	mm	600 x 400 x 850
Schiebeschlitten (L x B)	mm	218 x 1.000
Arbeitshöhe	mm	870
Nutzlänge der Spindel	mm	80
Frässpindelhub	mm	105
Werkzeug-Ø max. absenkbar	mm	160
Frässpindel-Ø	mm	30
Spindeldrehzahl	min ⁻¹	1.400/4.000/6.000/9.000
Motorleistung ~ 50 Hz	kW / V	1,5 / 230 oder 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.000 x 950 x 1.170
Gewicht ca.	kg	96

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Gehrungsanschlag	5912027	69,00



TF 190E / TF 190 SE Kompakte Tischfräsen

- ▶ Fräsanschlag mit fein einstellbaren Aluminium-Anschlägen
- ▶ Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen
- ▶ Anzeige der eingestellten Drehzahl über LED-Leuchten
- ▶ Große Arbeitsfläche dank massivem und verwindungssteifem Graugusstisch

- ▶ Wahlschalter für Rechts-/Linkslauf der Frässpindel
- ▶ Fräsaggregat aus Grauguss
- ▶ Niederhalter für eine sichere Werkstückführung
- ▶ Schiebetisch und Fahreinrichtung als Zubehör erhältlich

TF 190E

- ▶ mit starrer Frässpindel



TF 190 SE
mit schwenkbarer Frässpindel
-5° bis +30°



TF 190 E Abbildung zeigt
optionalen ❶ Schiebetisch



TF 190 SE

Lieferumfang:

- Schleifhülse K100

230 V
oder
400 V

TF 190 E

statt € 1.849,00 zzgl. USt.

1.419,-

€ 1.688,61 inkl. USt.

Art.-Nr. 5901921 (230 V)
Art.-Nr. 5901923 (400 V)

TF 190 SE

statt € 2.099,00 zzgl. USt.

1.619,-

€ 1.926,61 inkl. USt.

Art.-Nr. 5901931 (230 V)
Art.-Nr. 5901933 (400 V)

Technische Daten		TF 190 E	TF 190 SE
Art.-Nr.		5901921 (230V) 5901923 (400V)	5901931 (230V) 5901933 (400V)
Arbeitstisch (L x B x H)	mm	690 x 480 x 900	710 x 640 x 900
Werkzeug-Ø max. absenkbar	mm	200	200
Nutzlänge der Spindel	mm	100	100
Frässpindelhub	mm	100	100
Spindelüberstand max. über Tisch	mm	100	100
Spindeldrehzahlen	min ⁻¹	1.800 - 9.000	1.800 - 9.000
Spindeldorn-Ø	mm	30	30
Absaugstutzen-Ø	mm	100	100
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	2,2 / 230 oder 400	2,2 / 230 oder 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	730 x 500 x 1.200	750 x 660 x 1.200
Gewicht ca.	kg	140	174

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Fahreinrichtung	5911921	92,90
❶ Schiebetisch	5911920	475,00



VSA 2032 Vorschubapparat für Tischfräsen

- ▶ Gleichmäßige Vorschubgeschwindigkeit ohne Kraftverlust
- ▶ Rechts- und Linkslauf
- ▶ Inklusive Stativ, individuell schwenk- und einstellbar für horizontalen und vertikalen Einsatz

VSA 2032


statt € 625,00 zzgl. USt.

579,-

€ 689,01 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5119032

Technische Daten		VSA 2032
Art.-Nr.		5119032
Ausladung max.	mm	660
Vorschubrollen	St.	3
Rollen-Ø / Rollenbreite	mm	80 / 28
Federweg der Rollen	mm	15
Geschwindigkeiten	m/min	4/8/9/18
Motorleistung ~50 Hz	W/V	180 / 400
Abmessungen (LxBxH) ca.	mm	1.222 x 152 x 566
Gewicht ca.	kg	32,5
Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Wegklappvorrichtung	5119510	219,00
Vorschubrolle Ø80mm	5119520	20,90

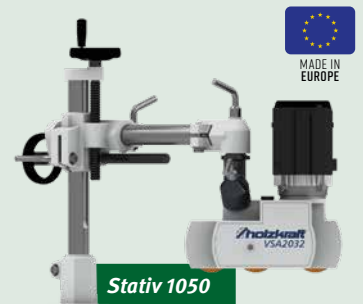

TF 200 SE

Tischfräse mit Aluminiumschiebeschlitten und schwenkbarer Frässpindel

- ▶ Leichtgängiger Formatschiebeschlitten für eine präzise Werkstückführung
- ▶ Fräsanschlag mit einstellbaren Aluminium-Anschlägen
- ▶ Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen
- ▶ Große Arbeitsfläche dank massivem und verwindungssteifem Graugussstisch
- ▶ Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar von +5 bis -45°
- ▶ Wahlschalter für Rechts- bzw. Linkslauf der Frässpindel
- ▶ Nach hinten schwenkbare Frässpindel für optimalen Einsatz eines Vorschubapparates, ein Maximum an Sicherheit und ein sauberes Fräsbild
- ▶ Niederhalter für eine sichere Werkstückführung
- ▶ Auslegertisch als Zubehör erhältlich



Mit schwenkbarer Frässpindel von +5° bis -45°



Fräsanschlag mit einstellbaren Aluminium-Anschlägen

Lieferumfang:

- Gehrungsanschlag
- Niederhalter
- Fräsanschlag

TF 200 SE

statt € 3.059,00 zzgl. USt.

2.339,-

€ 2.783,41 inkl. USt.

Art.-Nr. 5902000

Technische Daten		TF 200 SE
Art.-Nr.		5902000
Abmessungen Tisch (L x B x H)	mm	1.000 x 600 x 900
Schiebeschlitten (L x B)	mm	1.000 x 240
Arbeitshöhe	mm	900
Nutzlänge der Spindel	mm	100
Werkzeug-Ø absenkbar max.	mm	180
Spindelneigung	°	+5 - - 45
Frässpindel-Ø	mm	30
Spindeldrehzahl	min ⁻¹	1.800/3.000/6.000/9.000
Absaugstutzen-Ø	mm	38 / 100
Motorleistung S6 - 40% ~50 Hz	kW	2,8 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.000 x 850 x 1.200
Gewicht ca.	kg	218

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Auslegertisch	5912000	389,00



Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen

DKS 504 Vario

Dekupiersäge

- ▶ Zum Bearbeiten von Weichholz, Kunststoff und ähnlichen Materialien
- ▶ Robuste Gusskonstruktion garantiert einen ruhigen, vibrationsarmen Lauf
- ▶ Frei schwingende Sägeblattaufnahme für Standard-Sägeblätter mit Querstift
- ▶ Anschluss an eine externe Absaugeinrichtung über Absaugstutzen möglich
- ▶ Inklusive Universal Handschleifer mit vielen Einsatzmöglichkeiten, z.B. Schleifen, Schneiden, Bohren, Polieren (Werkzeug-Set erforderlich)

Stufenlose Hubzahlregulierung
Arbeitstisch von 0° bis +45° neigbar



Flexible LED-Leuchte für Ausleuchtung des Schnittbereichs

Universal Handschleifer integriert

Lieferumfang:

- Sägeblatt 133 x 3 x 0,3 mm Z 15
- Sägeblatt 133 x 3 x 0,3 mm Z 18
- Universal-Schleifer ohne Werkzeug

DKS 504 Vario

statt € 165,00 zzgl. USt.

129,-

€ 153,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 5902504


Technische Daten		DKS 504 Vario
Art.-Nr.		5902504
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	414 x 254
Ausladung	mm	405
Sägeblattlänge	mm	133
Hubzahl	min ⁻¹	550 - 1.600
Schnitttiefe 90°/+45° max.	mm	52 / 20
Drehzahl Universal-Schleifer	min ⁻¹	1.650 - 4.800
Aufnahme-Ø	mm	3,1
Absaugstutzen-Ø	mm	35
Motorleistung ~50 Hz	W/V	90 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	630 x 290 x 380
Gewicht ca.	kg	12

Stift-Sägeblätter Z/cm VE Art.-Nr. € zzgl. USt.

1 für Holz, Kunststoff, Gips 135 x 3,0 x 0,25 mm nutzbare Sägelänge 127 mm	10	6	5911628	7,59/VE
2 für Holz 135 x 6,0 x 0,4 mm	6	6	5911660	6,90/VE
3 für Metall 135 x 6,0 x 0,4 mm	12	6	5911661	6,90/VE

Zubehör Art.-Nr. € zzgl. USt.

4 Werkzeug-Set 103-teilig im Holzkoffer	5912504	17,90
---	---------	-------



KGZ 305 E I

Kapp-/Gehrungssäge mit Zugfunktion – mobil und vielseitig einsetzbar

- ▶ Grundplatte und Drehteller aus Aluminium-Druckguss, zugleich kompakt, robust und leicht transportierbar
- ▶ Stufenlos einstellbare Doppelgehrung und Doppelneigung
- ▶ Seitlich ausziehbare Auflagehilfen für längere Werkstücke
- ▶ Lichtprojektion
- ▶ Zugfunktion für erweiterten Schnittbereich
- ▶ Schraubzwinde und Klemmvorrichtung zur sicheren Werkstückarretierung
- ▶ Absaugstutzen für Staubfangbeutel oder den Anschluss einer externen Absaugung
- ▶ Sanftanlauf
- ▶ Anschlagschienen verstellbar mit extra breiter Auflage

Lieferumfang:

- Schraubzwinde
- Staubfangbeutel
- Sägeblatt 305 x 3,2 x 30 mm Z48 HW

KGZ 305 E I


statt € 329,00 zzgl. USt.

299,-

€ 355,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5702306 **

Technische Daten		KGZ 305 E I
Art.-Nr.		570206
Schnittkapazitäten bei Neigung / Gehrung (Höhe x Breite)		
bei 0°/0°	mm	105 x 340
bei 45°/0° links / rechts	mm	105 x 235 / 60 x 340
bei 0°/45° links	mm	25 x 340
bei 45°/45° links / rechts	mm	60 x 235 / 25 x 235
Sägeblattdrehzahl	min ⁻¹	5.000
Sägeblatt-Ø	mm	305
Motorleistung ~50 Hz	kW	2 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	800 x 710 x 640
Gewicht ca.	kg	20,3

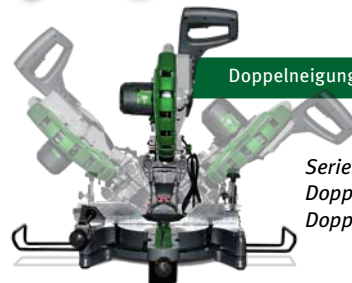

Doppelneigung

Serienmäßig mit Doppelneigung und Doppelgehrung



PRODUKTVIDEO

YouTube



Präzise Maßanzeige für Winkelschnitte



Platzsparend




Extrem genaue Lichtprojektion der Schnittkante

Zubehör	Art.-Nr.	zzgl. USt.
Sägeblätter		
300 x 30 x 3,2 mm Z72 TF neg	5260305	160,00
305 x 30 x 2,6 x 1,8 mm Z60 WZ	5260306	131,90
305 x 30 x 3,2 mm Z96 HW (zum Sägen von Alu)	5267031	39,00

TKS 256 M

Kompakte Tischkreissäge mit Schiebeschlitten

- ▶ Leistungsstarker 1800 W Motor für eine Schnitthöhe von bis zu 80 mm
- ▶ Einfacher Transport dank des geringen Gewichts von nur 20 kg
- ▶ Integrierter Schiebeschlitten mit Winkelanschlag
- ▶ 45° Neigung des Sägeblattes möglich
- ▶ Exakte Verstellung des Parallelanschlages über Zahnstange für eine Schnittbreite bis 620 mm
- ▶ Umklappbarer Parallelanschlag zur Werkstückauflage und Anschlag für schmale Werkstücke
- ▶ Werkzeugloser Wechsel der Sägeblattschutzhaube und der Tischeinlage

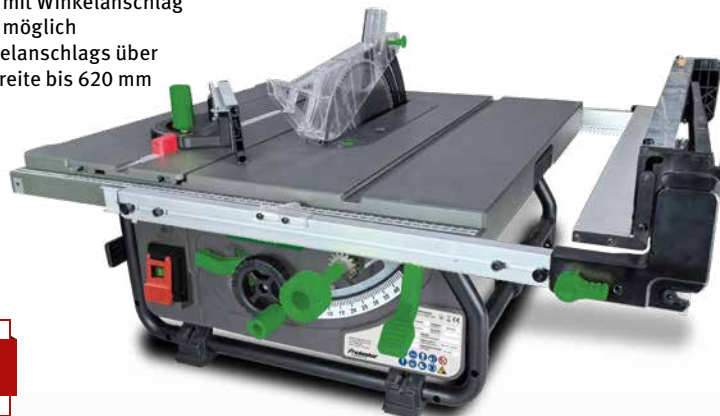

TKS 256 M

statt € 459,00 zzgl. USt.

399,-

€ 474,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 5902256

Technische Daten		TKS 256 M
Art.-Nr.		5902256
Abmessungen Tisch (L x B x H)	mm	630 x 587 x 330
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	620
Schnitthöhe 90°/45° max.	mm	80 / 55
Sägeblattneigung	°	90 – 45
Drehzahl Sägeblatt	min ⁻¹	6.000
Absaugstutzen-Ø	mm	63,5 / 35
Motorleistung ~50 Hz	kW / V	1,8 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	630 x 649 x 330
Gewicht ca.	kg	20

Lieferumfang:

- Sägeblatt 255 x 30 x Ø 3,0 mm Z48
- Sägehaube
- Parallelanschlag
- Winkelanschlag
- Schiebstock

Zubehör Sägeblatt	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
254 x 30 x 2,9 mm Z24	5267070	19,90
254 x 30 x 3,0 mm Z48	5267075	19,90



Klappbarer Parallelanschlag für schmale Werkstücke



Werkzeugloser Wechsel der Sägeblattschutzhaube und der Tischeinlage



Integrierter Schiebeschlitten mit Winkelanschlag

TKS 316 E Tischkreissäge für Auftrenn- und Winkelschnitte

- Großdimensionierter Maschinentisch aus verzinktem Stahl
- Serienmäßige Tischverbreiterung
- Höhenverstellung des Sägeblatts über ein Handrad und Skala
- Stabile, zweifache Aufhängung des Sägeaggregats
- Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch
- Aluminium Parallelanschlag mit Exzenter-Schnellspannung
- Leicht verfahrbar durch integriertes Fahrwerk mit zwei Rädern und klappbaren Transportgriffen
- Neigung des Sägeblatts von 0 bis 45°, ohne Werkzeug verstellbar
- Lieferung erfolgt unmontiert



Kugellagerter Schiebeschlitten mit Gehrungsanschlag, stufenlos einstellbar von 0 bis 45° mit Schnellklemmhebel

Lieferumfang:

- Gehrungsanschlag
- Tischverbreiterung
- HM-Sägeblatt
- Ø 315 x 3,6 x Ø 30 mm Z24
- Schiebestock

230 V
oder
400 V

TKS 316 E

statt € 420,00 zzgl. USt.

319,-

€ 379,61 inkl. USt.

Art.-Nr. 5902316 (230V)
Art.-Nr. 5902317 (400V)

Technische Daten

Art.-Nr.		TKS 316 E	
		5902316 (230V)	5902317 (400V)
Abmessungen Tisch (L x B x H)	mm	800 x 550 x 850	
Sägeblatt-Ø max.	mm	315	
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	290	
Schnitthöhe 90°/45° max.	mm	83 / 60	
Sägeblattneigung	°	90 – 45	
Drehzahl Sägeblatt	min ⁻¹	2.800	
Absaugstutzen-Ø	mm	100	
Motorleistung ~50 Hz	kW / V	2,2 / 230	2,8 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.600 x 600 x 1.050	
Gewicht ca.	kg	53	55



Zubehör	Art.-Nr.	Statt € zzgl. USt.	€ zzgl. USt.
Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt 28 Zähne, Ø 315 mm	5263128	75,50	64,90

TKS 316 PRO Tischkreissäge für Auftrenn- und Winkelschnitte

- Großer Maschinentisch aus verzinktem Stahl
- Serienmäßige Tischverlängerung kann auch als Tischverbreiterung rechts montiert werden
- Sägeblattschwenkung über Handrad und Skala
- Sägeblatthöhe über gut erreichbares Handrad verstellbar
- Stabile, zweifache Aufhängung des Sägeaggregats
- Massiver Aluminium Parallelanschlag mit Exzente-Schnellspannung für Längsschnitte
- Leicht verfahrbar durch integriertes Fahrwerk und klappbare Transportgriffe

- Für den einfachen Transport oder die platzsparende Lagerung Tischfüße werkzeuglos einklappbar

Hohe Stabilität
Sägeblattschwenkung bis 45°
Parallel- und Gehrungsanschlag
im Lieferumfang
Leicht zu transportieren und lagern

Lieferumfang:

- Schiebeschlitten
- Tischverlängerung
- HM-Sägeblatt Ø 315 mm / 36 Z
- Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch
- Gehrungsanschlag
- (Alu-Profil als Zubehör erhältlich ①)

TKS 316 PRO

statt € 659,00 zzgl. USt.

449,-

€ 534,31 inkl. USt.

Art.-Nr. 5902321 (230 V)
Art.-Nr. 5902323 (400 V)

230 V
oder
400 V

Technische Daten

Art.-Nr.		TKS 316 PRO	
		5902321 (230V)	5902323 (400V)
Abmessungen Tisch (L x B x H)	mm	800 x 550 x 850	
Sägeblatt-Ø max.	mm	315	
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	200	
Schnitthöhe 90°/45° max.	mm	90 / 50	
Sägeblattneigung	°	90 – 45	
Drehzahl Sägeblatt	min ⁻¹	2.800	
Absaugstutzen-Ø	mm	100	
Motorleistung ~50 Hz	kW	2,2 / 230	2,8 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.350 x 1.250 x 1.000	
Gewicht ca.	kg	60	



Abbildung zeigt Gehrungsanschlag mit Zubehör Aluprofil ①

Zubehör	Art.-Nr.	Statt € zzgl. USt.	€ zzgl. USt.
Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt 28 Zähne Ø 315 mm	5263128	75,50	64,90
Zusätzliche Tischverbreiterung rechts, 800 x 550 mm	5912321		57,90
① Alu-Profil für Gehrungsanschlag	5912322		17,50

BKS 501 Baukreissäge


- ▶ Transparente Schutzhaube zur Sicherheit des Anwenders und für optimale Sicht auf die Schnittlinie
- ▶ Große Kranösen
- ▶ Ausgestattet mit Phasenwender
- ▶ Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und flacher Anschlagfläche und Exzenterklemmung für die Bearbeitung unterschiedlicher Werkstückhöhen
- ▶ Abklappbare Tischverlängerung für lange Werkstücke
- ▶ Leicht verfahrbar durch integriertes Fahrwerk und klappbare Transportgriffe
- ▶ Große Kranösen

Lieferumfang:

- Schiebstock
- Schiebegriff
- Pendel-Sägeblattschutzhaube
- Werkzeug für Sägeblattwechsel
- Sägeblatt-Ø 500 mm Z44

Querschneidvorrichtung
Winkelverstellbar
Mit Keilschneidlehre
Führung auf Rundstange über wartungsfreie Gleitlager

BKS 501
statt € 799,00 zzgl. USt.
729,-
€ 867,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 5740050

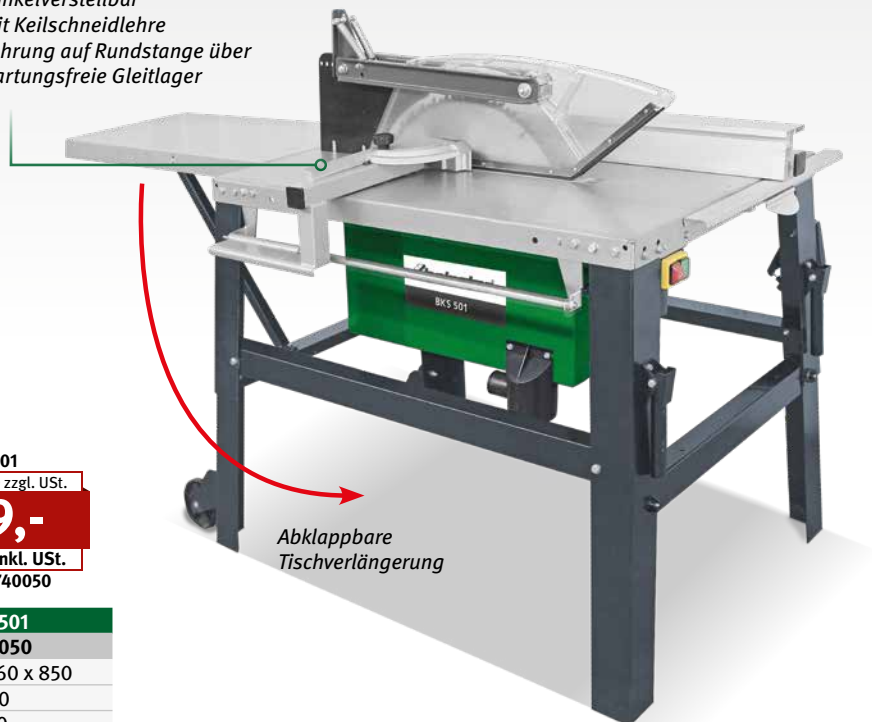

Abklappbare
Tischverlängerung


Technische Daten		BKS 501
Art.-Nr.		5740050
Abmessungen Tisch (L x B x H)	mm	1.000 x 660 x 850
Sägeblatt-Ø max.	mm	500
Schnitthöhe 90° max.	mm	150
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	305
Drehzahl Sägeblatt	min ⁻¹	2.800
Absaugstutzen-Ø	mm	95
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	mm	50
Motorleistung ~50 Hz	kW / V	3,4 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.870 x 810 x 1.170
Gewicht ca.	kg	103

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
HM-Sägeblatt Ø 500 mm Z44	5740505	89,90

TKS 200 Tischkreissäge

- ▶ Großdimensionierter Maschinentisch aus Guss
- ▶ Praktische Tischverbreiterung für große Werkstücke
- ▶ Sägeblattschwenkung von 90° bis -45° nach links, gradgenau und bequem verstellbar über Handrad und Skala
- ▶ Massives Sägeaggregat mit zweifacher Aufhängung
- ▶ Höhenverstellung des Sägeblatts über Handrad

- ▶ Leistungsstarker Motor mit thermischen Überlastschutz ausgestattet
- ▶ Sägeblattschutzhaube mit integriertem Absauganschluss



Stufenlos verstellbarer Winkelan-
schlag von -45° bis +45°

Lieferumfang:

- Parallelanschlag
- Winkelanschlag
- Sägeblatt 200 x 30 x 2,8 mm Z18

TKS 200
statt € 885,00 zzgl. USt.
719,-
€ 855,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 5902020

Technische Daten		TKS 200
Art.-Nr.		5902020
Abmessungen Tisch (L x B x H)	mm	530 x 400 x 870
Sägeblatt-Ø max.	mm	200
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	705
Schnitthöhe 90°/-45° max.	mm	60 / 48
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	635
Sägeblattneigung	°	90 – 45
Drehzahl Sägeblatt	min ⁻¹	4.750
Absaugstutzen-Ø unten/oben	mm	100 / 30
Schalldruckpegel LP ¹⁾	dB(A)	78,5
Motorleistung ~50 Hz	kW / V	1.1 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.430 x 1.000 x 1.030
Gewicht ca.	kg	80




Zubehör:	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Sägeblatt 200 x 30 x 2,8 mm Z18	5912020	19,90
Universalfahrwerk UF 230	6190231	69,90

TKS 254 E Tischkreissäge

- ▶ Großdimensionierter Gusstisch
- ▶ Stabile Aufhängung des Sägeaggregats
- ▶ Die Sägeblatthöhenverstellung erfolgt über ein Handrad von der Bedienerfront
- ▶ Leistungsstarker Motor und thermischem Überlastschutz ausgestattet
- ▶ Integrierter Absauganschluss an der Sägeblattschutzhaube
- ▶ Serienmäßige Tischverbreiterung

230 V
oder
400 V

TKS 254 E
statt € 1.099,00 zzgl. USt.
859,-
€ 1.022,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 5902025 (230 V)
Art.-Nr. 5902026 (400 V)



Sägeblattschwenkung von 90° bis 45° nach links



Winkelanschlag im Lieferumfang enthalten

Technische Daten		TKS 254 E
Art.-Nr.		5902025 (230V) 5902026 (400V)
Abmessungen Tisch (L x B x H)	mm	635 x 420 x 850
Sägeblatt-Ø max.	mm	254
Schnitthöhe 90°/-45° max.	mm	80 / 58
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	680
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	650
Sägeblattdrehzahl	min ⁻¹	4.000
Absaugstutzen-Ø unten/oben	mm	100 / 30
Schalldruckpegel LP ⁽¹⁾	dB(A)	85,1
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	2,1 / 230 oder 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.430 x 1.000 x 1.030
Gewicht ca.	kg	107

Lieferumfang:

- Parallelanschlag
- Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z40
- Winkelanschlag

Zubehör:	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z40	5912026	25,90
1 Universalfahrwerk UF 230	6190231	69,90



TKS 254 PRO Profittischkreissäge

- ▶ Großdimensionierter Gusstisch
- ▶ Die Sägeblatthöhenverstellung erfolgt über ein Handrad von der Bedienerfront
- ▶ Die massive Bauweise sorgt für besonders hohe Stabilität und Vibrationsdämpfung
- ▶ Mit leistungsstarkem Motor und thermischem Überlastschutz ausgestattet
- ▶ Integrierter Absauganschluss an der Sägeblattschutzhaube
- ▶ Serienmäßige Tischverbreiterung
- ▶ Aufhängung des Sägeaggregats aus Gusseisen

230 V
oder
400 V

TKS 254 PRO
statt € 1.329,00 zzgl. USt.
1.029,-
€ 1.224,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 5902027 (230 V)
Art.-Nr. 5902028 (400 V)



Sägeblattschwenkung von 90° bis -45° nach rechts



Zweifache Schwenksegmentführung des Sägeaggregats für höchste Präzision

Technische Daten		TKS 254 PRO
Art.-Nr.		5902027 (230V) 5902028 (400V)
Abmessungen Tisch (L x B x H)	mm	720 x 480 x 830
Sägeblatt-Ø max.	mm	254
Schnitthöhe 90°/-45° max.	mm	80 / 56
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	610
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	550
Sägeblattneigung	°	90 - 45
Sägeblattdrehzahl	min ⁻¹	4.000
Absaugstutzen-Ø unten/oben	mm	100 / 30
Schalldruckpegel LP ⁽¹⁾	dB(A)	83
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	2,1 / 230 oder 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.100 x 1.090 x 870
Gewicht ca.	kg	132

Lieferumfang:

- Parallelanschlag
- Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z40
- Winkelanschlag

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z40	5912026	25,90



FKS 255-1300 Formatkreissäge

- Schwerer Arbeitstisch aus Grauguss für vibrationsarmes Arbeiten
- Sägeaggregat bis 45° schwenkbar, Einstellung über Handrad mit Skala
- Aluminium-Parallelanschlag auf Rundstangenführung mit Feineinstellung
- Serienmäßige Tischverbreiterung und -verlängerung ermöglichen leichtes Arbeiten mit größeren Werkstücken
- Tischausleger mit Teleskopanschlag 1.100 – 1.900 mm und zwei Klappanschlügen für Platten und große Werkstücke
- Teleskopanschlag beidseitig um 45° schwenkbar

Lieferumfang:

- Exzentranspanner
- Sägeblatt 254 x 30 x 3,0 mm Z40

230 V
oder
400 V

FKS 255-1300

statt € 1.829,00 zzgl. USt.

1.399,-

€ 1.664,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 5902035 (230 V)

Art.-Nr. 5902036 (400 V)

Technische Daten		FKS 255-1300
Art.-Nr.		5902035 (230V) 5902036 (400V)
Abmessungen Tisch (L x B x H)	mm	650 x 350 x 835
Besäumlänge	mm	1.250
Schnitthöhe 90°/45° max.	mm	80/54
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	610
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	845
Sägeblattneigung	°	90 – 45
Sägeblatt-Ø max.	mm	254
Sägeblattdrehzahl	min ⁻¹	4.000
Absaugstutzen-Ø unten/oben	mm	100 / 30
Motorleistung~50 Hz	kW/V	2,1 / 230 2 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.320 x 1.750 x 1.120
Gewicht ca.	kg	155



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z40	5912026	25,90
1 Gehrungsanschlag	5912027	69,00

FKS 315-1500 E Formatkreissäge

- Schwerer Arbeitstisch aus Grauguss für vibrationsarmes Arbeiten
- Sägeaggregat bis 45° schwenkbar, Einstellung über Handrad mit Skala
- Sägeblatt Höhenverstellung erfolgt über ein Handrad
- Serienmäßige Tischverbreiterung und -verlängerung ermöglichen leichtes Arbeiten mit größeren Werkstücken
- Aufhängung des Sägeaggregats über Schwenksegmentführung

Lieferumfang:

- Besäumschuh
- Parallelanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung
- Sägeblatt 315 x 30 x 3 mm Z24

FKS 315-1500 E

statt € 2.799,00 zzgl. USt.

2.145,-

€ 2.552,55 inkl. USt.

Art.-Nr. 5900315

Technische Daten		FKS 315-1500 E
Art.-Nr.		5900315
Abmessungen Tisch (L x B x H)	mm	760 x 350 x 870
Besäumlänge	mm	1.370
Schnitthöhe 90° / 45° max.	mm	100 / 75
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	940
Tischverlängerung	mm	350 x 500
Sägeblattneigung	°	90 – 45
Sägeblatt-Ø max.	mm	315
Sägeblattdrehzahl	min ⁻¹	4.250
Absaugstutzen-Ø unten/oben	mm	38 / 100
Motorleistung ~50 Hz	kW / V	2,4 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	3.480 x 2.430 x 1.170
Gewicht ca.	kg	202

Großer Aluminium-Parallel-
anschlag auf Rundstangen-
führung mit Feineinstellung



Doppelte Schwenksegmentführung
des Säge-Aggregats für einen
ruhigen und perfekten Schnitt

Sägeblätter	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
KSB-BF 315/60 (315 x 30 x 3,2 mm Z 60)	5263160	99,50
KSB-BF 315/48 (315 x 30 x 3,2 mm Z 48)	5263148	85,90
KSB-BF 315/28 (315 x 30 x 3,2 mm Z 28)	5263128	75,50

FKS-B Serie

Formatkreissäge serienmäßig mit Vorritzeinrichtung

- ▶ Von -45° bis +45° schwenkbarer, ausziehbarer Teleskopanschlag mit Klappanschlägen
- ▶ Robuste und präzise Ausführung mit Formatschiebeschlitten
- ▶ Der Arbeitstisch aus Grauguss ermöglicht vibrationsarmes Arbeiten
- ▶ Sägeblatthöhenverstellung über ein Handrad
- ▶ Sägeblattschwenkung von 90 bis 45° verstellbar über Handrad mit Skala
- ▶ Solider Auslegertisch mit Rolle und Teleskoparm für größtmögliche Stabilität
- ▶ Gehrungsanschlag und Niederhalter über die gesamte Schlittenlänge verschiebbar
- ▶ Großer Aluminium-Parallelanschlag auf Rundstangenführung
- ▶ Starker Antriebsmotor für konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 100 mm Schnitthöhe
- ▶ Großdimensionierter Arbeitstisch und serienmäßige Tischverbreiterung
- ▶ Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch



Massives Sägeaggregat garantiert vibrationsfreies und präzises arbeiten



FKS 315-1600B

Zubehör:	Art.-Nr.	Statt € zzgl. USt.	€ zzgl. USt.
Besäum- und Fertigungsschnitt-Kreissägeblatt:			
KSB-BF 315/48	5263148	85,90	74,90
KSB-BF 315/60	5263160	99,50	85,50
Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt			
KSB-WZ 315/28	5263128	75,50	64,90
Vorritzsägeblatt 100 x 20 x 3 mm Z12	5910091		22,90

FKS 315-1600 B
statt € 2.650,00 zzgl. USt.
2.149,-
€ 2.557,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 5902041 **

FKS 315-2000 B
statt € 2.725,00 zzgl. USt.
2.439,-
€ 2.902,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 5902042 **

FKS 315-2600 B
statt € 3.125,00 zzgl. USt.
2.729,-
€ 3.247,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 5902043 **

Technische Daten		FKS 315-1600 B	FKS 315-2000 B	FKS 315-2600 B
Art.-Nr.		5902041	5902042	5902043
Abmessungen Tisch (L x B x H)	mm	1.300 x 1.260 x 865	1.300 x 1.260 x 865	1.300 x 1.260 x 865
Formatschiebeschlitten (L x B)	mm	1.600 x 270	2.000 x 270	2.600 x 270
Besäumlänge	mm	1.600	2.000	2.600
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	900	900	900
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	2.430	2.430	2.430
Schnitthöhe 90° / 45° max.	mm	100 / 80	100 / 80	100 / 80
Sägeblattneigung	°	90 – 45	90 – 45	90 – 45
Sägeblatt-Ø max.	mm	315	315	315
Drehzahl Sägeblatt	min ⁻¹	4.500	4.500	4.500
Vorritzsägeblatt-Ø	mm	100	100	100
Drehzahl Vorritzsägeblatt	min ⁻¹	8.500	8.500	8.500
Absaugstutzen-Ø	mm	98	98	98
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	mm	40	40	40
Motorleistung ~50 Hz	kW	2,3 / 400	2,3 / 400	2,3 / 400
Abmessungen (L x B x H)	mm	1.600 x 2.800 x 1.150	2.000 x 2.800 x 1.150	2.600 x 2.800 x 1.150
Gewicht ca.	kg	268	273	308

***) keine 3 Jahre Stürmer-Garantie

FKS 315-2000 E / FKS 315-2600 E

Formatkreissägen – Robust und präzise, mit schwenkbarem Sägeblatt und serienmäßig mit Vorritzeinrichtung

- ▶ Von -45° bis +45° schwenkbarer, ausziehbarer Teleskopanschlag mit feineinstellbarer Anschlagklappe
- ▶ Robuste und präzise Ausführung mit Formatschiebeschlitten
- ▶ Der Arbeitstisch aus Grauguss ermöglicht vibrationsarmes Arbeiten
- ▶ Sägeblatt Höhenverstellung über ein Handrad
- ▶ Sägeblattschwenkung von 90 bis 45° verstellbar über Handrad mit Skala
- ▶ Solider Auslegertisch mit Rolle und Teleskoparm für größtmögliche Stabilität
- ▶ Gehrungsanschlag und Niederhalter über die gesamte Schlittenlänge verschiebbar
- ▶ Großer Aluminium-Parallelanschlag auf Rundstangenführung mit Feineinstellung
- ▶ Starker Antriebsmotor für konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 100 mm Schnitthöhe
- ▶ Großdimensionierter Arbeitstisch und serienmäßige Tischverbreiterung für Schnittbreiten bis 1220 mm
- ▶ Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch



Großer Aluminium-Parallelanschlag auf Rundstangenführung mit Feineinstellung



FKS 315-2000 E



FKS 315-2600 E

Lieferumfang:

- Sägeblatt 315 x 30 x 3 mm Z40
- Vorritzsägeblatt 90 x 20 x 3 mm Z12
- Materialrolle am Ausleger
- Klappanschlag
- Besäumschuh
- Exzentrerspanner

FKS 315-2000 E

statt € 3.399,00 zzgl. USt.

2.629,-

€ 3.128,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 5900317

FKS 315-2600 E

statt € 3.759,00 zzgl. USt.

2.899,-

€ 3.449,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 5900318

Technische Daten		FKS 315-2000 E	FKS 315-2600 E
Art.-Nr.		5900317	5900318
Abmessungen Tisch (L x B x H)	mm	680 x 580 x 870	1.260 x 800 x 870
Formatschiebeschlitten (L x B)		2.000 x 270	2.600 x 270
Besäumlänge	mm	2.000	2.600
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	1.220	1.220
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.		2.430	2.430
Schnitthöhe 90° / 45° max.	mm	100 / 80	100 / 80
Sägeblattneigung	°	90 - 45	90 - 45
Sägeblatt-Ø max.	mm	315	315
Drehzahl Sägeblatt	min ⁻¹	4.500	4.500
Vorritzsägeblatt-Ø	mm	90	90
Drehzahl Vorritzsägeblatt	min ⁻¹	8.500	8.500
Absaugstutzen Ø	mm	38 / 100	38 / 100
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz		40	40
Motorleistung ~50 Hz	kW / V	3,7 / 400	3 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	4.330 x 4.155 x 1.150	5.700 x 3.850 x 1.300
Gewicht ca.	kg	295	320

Zubehör:	Art.-Nr.	Statt € zzgl. USt.	€ zzgl. USt.
Besäum- und Fertigungsschnitt-Kreissägeblatt:			
KSB-BF 315/48	5263148	85,90	74,90
KSB-BF 315/60	5263160	99,50	85,50
Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt			
KSB-WZ 315/28	5263128	75,50	64,90
Vorritzsägeblatt 90 x 20 x 3 mm	5910090		22,90

SFK 254/30-1300 Säge-Fräse-Kombination

- Schwenkbare Sägeaggregat von 90° bis 45°
- Stabile Rundstangenführung am Parallelanschlag für exakte Schnitte
- Tischausleger mit Aluminium-Ablänganschlag für Platten und große Werkstücke
- Winkelanschlag mit integrierten Exzenterspanner für eine exakte Position des Werkstücks

- Präziser Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
- Leistungsstarke Frässpindel mit vier einstellbaren Geschwindigkeiten



230 V
oder
400 V

SFK 254/30-1300
statt € 1.925,00 zzgl. USt.
1.849,-
€ 2.200,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 5945313 (230V) **
Art.-Nr. 5945314 (400V) **

Technische Daten		SFK 254/30-1300
Art.-Nr.		5945313 (230V) 5945314 (400V)
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	920 x 810
Formatschiebeschlitten (L x B)	mm	1.300 x 238
Besäumlänge	mm	1.300
Schnitthöhe 90° / 45° max.	mm	78 / 63
Spindel-Ø	mm	30
Sägeblattneigung	°	90 - 45
Sägeblattdrehzahl	min ⁻¹	4.000
Werkzeug-Ø max.	mm	160
Nutzlänge der Spindel	mm	105
Spindeldrehzahlen	min ⁻¹	1.400/4.000/6.000/9.000
Absaugstutzen-Ø Fräse	mm	100
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2,2 / 1,5 230 oder 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	2.200 x 1.330 x 1.300
Gewicht ca.	kg	211

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Sägeblatt 254 x 30 x 3 mm Z40	5912026	25,90
Fahreinrichtung	5916428	89,00



SFK 315/30-2600 Säge-Fräse-Kombination mit integriertem Vorritzer

- Ø 315 mm Hauptsägeblatt mit 100 mm max. Schnitthöhe, die auch bei eingebautem Vorritzsägeblatt erreicht wird
- Sägeaggregat schwenkbar von 90° bis -45°
- Perfekt für die Plattenbearbeitung dank einstellbarem Vorritzsägeblatt
- Hochpräziser Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

- Mit Materialrolle und ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag
- Schwenkbare Frässpindel
- Vier Fräsgeschwindigkeiten



SFK 315/30-2600
statt € 5.399,00 zzgl. USt.
4.999,-
€ 5.948,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5945326 **

Technische Daten		SFK 315/30-2600
Art.-Nr.		5945326
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	1.650 x 380
Formatschiebeschlitten (L x B)	mm	2.600 x 270 x 95
Besäumlänge	mm	2.600
Schnitthöhe 90° / 45° max.	mm	100 / 80
Spindel-Ø	mm	30
Sägeblatt-Ø max.	mm	315
Sägeblattneigung	°	90 - 45
Sägeblattdrehzahl	min ⁻¹	4.500
Spindeldrehzahlen	min ⁻¹	1.800 / 3.000 / 6.000 / 9.000
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	1.140
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	1.170
Absaugstutzen-Ø Fräse	mm	100
Aufnahmeleistung Säge / Fräse~ 50 Hz	kW/V	3 / 2,8 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.540 x 700 x 1.120
Gewicht ca.	kg	425

Zubehör:	Art.-Nr.	Statt € zzgl. USt	€ zzgl. USt.
Besäum- und Fertigungsschnitt-Kreissägeblatt:			
KSB-BF 315/48	5263148	85,90	74,90
KSB-BF 315/60	5263160	99,50	85,50
Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt			
KSB-WZ 315/28	5263128	75,50	64,90
Vorritzsägeblatt	5910090		22,90
100 x 20 x 3 mm Z12			



UMK 6

Universal-Mehrfachkombination. Der Einstiegs-Allrounder zum Sägen, Fräsen, Abricht hobeln, Dickenhobeln und Langlochbohren

- ▶ Präzisionsgelagerte Zwei-Messerwelle mit HSS-Hobelmesser
- ▶ Aluminium-Schiebeschlitten komplett mit Gehrungsanschlag
- ▶ Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten auf kleinstem Raum
- ▶ Zwei Absauganschlüsse für eine effektive Absaugung
- ▶ Praktische Langlochbohrereinrichtung mit praktischer Werkstückklemmung
- ▶ Schnellverstellung der Sägeblatthöhe über Stellhebel

PRODUKTVIDEO
YouTube



UMK 6
statt € 1.105,00 zzgl. USt.
889,-
€ 1.057,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 5905600

Abb. mit optionalen Unterbau
(Art.Nr. 5916005)

Technische Daten		UMK 6
Art.-Nr.		5905600
Kreissäge		
Abmessungen Arbeitstisch (L x B)	mm	620 x 300
Abmessungen Schiebeschlitten (L x B)	mm	120 x 740
Schnitthöhe max.	mm	65
Sägeblattdurchmesser	mm	200
Drehzahl (Sägeblatt)	min ⁻¹	4.200
Besäumlänge	mm	500
Abrichtobel		
Abmessungen Abrichttisch (L x B)	mm	620 x 154
Drehzahl Hobelwelle	min ⁻¹	6.000
Anzahl Hobelmesser		2
Spanabnahme max.	mm	1,5
Dickenhobel		
Abmessungen Dickentisch (L x B)	mm	320 x 154
Durchlasshöhe min./max.	mm	9 / 92
Spanabnahme max.	mm	1
Tischfräse		
Spindelaufnahme	mm	6/8
Spindel-Höhenverstellung	mm	0 – 42
Spindeldrehzahl	min ⁻¹	9.000
Langlochfräse		
Abmessungen Arbeitstisch (L x B)	mm	260 x 125
Vertikalhub	mm	95
Bohrtiefe	mm	60
Längshub	mm	45
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	1 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	880 x 835 x 490
Gewicht ca.	kg	49

Lieferumfang:		
• 2-Messer-Hobelwelle		
• Hobelmesser-Satz		
• Sägeblatt 200x30x2,6 mm, Z20		
• Schiebeschlitten für Säge und Fräse		
• Multifunktionsanschlag für Parallelschnitt und Abricht hobeln		
• Gehrungsanschlag		
• Langlochbohrereinrichtung mit Spannarm		
• Werkstückschieber		
• ER 20 Spannzangen 6, 8 mm		
• Spannhülsen 6,8,10 mm		

Zubehör:	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Unterbau	5916005	58,90
Streifenhobelmesser	5916000	14,90
HM-Sägeblatt 200x30x2,8 mm Z18	5912020	19,90
Langlochbohrer-Set Ø 6, 8, 10 mm	5916002	49,00



Langlochbohrereinrichtung
Zum einfachen Herstellen von Nuten, Zapfenlöchern und Steckverbindungen



Dickenhobel
Mit dem Dickenvorschub können Werkstücke bis 92 mm Höhe gehobelt werden
Die Umrüstung von Abricht- zu Dickenhobel erfolgt mit wenigen Handgriffen



Sägeaggregat
Säge inklusive praktischem Gehrungsanschlag
Anschlag für Parallelschnitt im Lieferumfang
Mit Sägeblatt 200 mm Ø bei max. 65 mm Schnitthöhe



Abrichtobel
Serienmäßig mit 2-Messer-Hobelwelle
Leicht verstellbarer Aluminium-Abrichtanschlag, neigbar von bis +45°



Tischfräse ausgestattet mit ER20-Spannsystem

UMK 5-260 / UMK 5-310 Serie

Kompakte Mehrfachkombinationen zum Abricht-/Dickenhobeln, Sägen, Fräsen und optional mit Langlochbohrereinrichtung

- ▶ Robuster Maschinentisch aus Grauguss ermöglicht präzises Arbeiten
- ▶ Funktionsauswahl über Drehschalter
- ▶ Praktische Fahreinrichtung als Zubehör erhältlich (UMK 5-260)

Abricht-/Dickenhobel

- ▶ Verstellung des Dickenhobeltisches per Handrad
- ▶ Abricht- und Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche
- ▶ Aluminium Abrichtanschlag um 45° neigbar

Formatkreissäge

- ▶ Kreissägeblatt bis 45° schwenkbar
- ▶ Aluminium Parallelanschlag mit Feineinstellung
- ▶ Vorritzsägeblatt für die Bearbeitung von beschichteten Plattenmaterial (UMK 5-310)
- ▶ Ausgestattet mit Besäumschuh (UMK 5-310)

Tischfräsmaschine

- ▶ Starre Frässpindel
- ▶ Spindel um 110 mm (UMK 5-260) und 130 mm (UMK 5-310) höhenverstellbar

Langlochbohrereinrichtung

- ▶ Als Zubehör erhältlich
- ▶ Wescott Bohrfutter 3 - 16 mm

Spiral

- ▶ Spiralmesserwelle mit 4 Nuten
- ▶ Insgesamt 44 Messer (UMK 5-260) und 56 Messer (UMK 5-310)

Streifenhobelmesser

- ▶ 3 St. Hobelmesser



Abb. UMK 5-260



Abb. UMK 5-260



Abb. UMK 5-310 Spiral

230 V
oder
400 V

UMK 5-260
statt € 3.149,00 zzgl. USt.
2.959,-
€ 3.521,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 5946025 (230V) **
Art.-Nr. 5946026 (400V) **

230 V
oder
400 V

UMK 5-260 Spiral
statt € 3.599,00 zzgl. USt.
3.399,-
€ 4.044,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5946028

Neu

UMK 5-310
statt € 5.339,00 zzgl. USt.
4.999,-
€ 5.948,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5946031 (230V) **
Art.-Nr. 5946033 (400V) **

Neu

UMK 5-310 Spiral
statt € 5.859,00 zzgl. USt.
5.499,-
€ 6.543,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5946035

Lieferumfang:

- Exzentranspanner
- Winkelschlag mit Aluminiumprofil und Niederhalter
- Sägeblatt Z36 (UMK 5-260)

Technische Daten		UMK 5-260	UMK 5-260 Spiral	UMK 5-310	UMK 5-310 Spiral	Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Art.-Nr.		5946025 (230V) 5946026 (400V)	5946028	5946031 (230V) 5946033 (400V)	5946035	Langlochbohrereinrichtung	5916427	349,00
Abmessungen Abrichttisch (L x B)	mm	260 x 1.120		270 x 2.000		Fahreinrichtung	5916428	89,00
Abmessungen Dickentisch (L x B)	mm	545 x 258		545 x 308		Ersatzhobel-Messersatz HSS (3 St)	5914026	39,90
Sägeblatt-Ø	mm	254		315		Barkomat Magnetische Einstelllehre	5275101	75,90
Besäumlänge	mm	1.300		2.000		Sägeblatt KSB-BF 315/60	5263160	99,50
Sägeblattneigung	°	90 – 45		90 – 45		Vorritzsägeblatt UMK 5-315	5910091	25,90
Schnitthöhe bei 90°/45 max.	mm	78/63		100 / 80		Ø 100 x 20 x 3 mm Z12	5912026	25,90
Anzahl Hobelmesser	St	3	44	3	56	Sägeblatt UMK 5-260	5912026	25,90
Fräswerkzeug-Ø max.	mm	160		180		Ø 254 x 30 x 3 mm Z40	5912026	25,90
Spanabnahme max. Dicke	mm	4		4		Wendemesser Umrüstsatz (Spiral)	5276003	264,60
Formatschiebeschlitten (L x B)	mm	1.300 x 238		2.000 x 270		Wendemesser Satz (VE 3) (Spiral)	5276103	54,00
Aufnahmeleistung Säge/Hobel	kW	2,2		3 / 2,2		HM-Wendeplatten für Spiralmesserwelle	5914055	45,90
Aufnahmeleistung Tischfräse	kW	1,5		3				
Anschlussspannung ~50 Hz	V	230 oder 400		230 oder 400				
Schalldruckpegel Last	dB(A)	92		94,5				
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	2.200 x 1.330 x 1.300		2.500 x 2.000 x 1.400				
Gewicht ca.	kg	362		508				

**) keine 3 Jahre Stürmer-Garantie

Modell		Art. Nr.	HBS 231-1 5902423	HBS 261-2 5902426	HBS 321-2 5902432	HBS 361-2 5902436	HBS 405 5902441/2	HBS 400 5900410	HBS 471 5900471	HBS 473 5900473	HBS 603 5941163	HBS 703 5941173	HBS 803 5941183
1.575 x 6,0 x 0,36 mm	14 ZpZ	5160010	●										
1.575 x 6,0 x 0,5 mm	6 ZpZ	5160011	●										
1.575 x 10,0 x 0,5 mm	4 ZpZ	5160012	●										
1.826 x 6 x 0,6 mm	14 ZpZ	5160020		●									
1.826 x 6 x 0,6 mm	6 ZpZ	5160021		●									
1.826 x 12 x 0,5 mm	4 ZpZ	5160022		●									
2.240 x 6 x 0,6 mm	6 ZpZ	5160030			●								
2.240 x 10 x 0,5 mm	6 ZpZ	5160031			●								
2.240 x 16 x 0,5 mm	4 ZpZ	5160032			●								
2.240 x 20 x 0,5 mm	4 ZpZ	5160033			●								
2.560 x 6 x 0,6 mm	6 ZpZ	5160040				●							
2.560 x 10 x 0,5 mm	6 ZpZ	5160041				●							
2.560 x 16 x 0,5 mm	4 ZpZ	5160042				●							
2.560 x 25 x 0,5 mm	4 ZpZ	5160043				●							
2.950 x 6 x 0,6 mm	6 ZpZ	5160410					●						
2.950 x 10 x 0,5 mm	4 ZpZ	5160411					●						
2.950 x 16 x 0,5 mm	4 ZpZ	5160412					●						
2.950 x 20 x 0,5 mm	4 ZpZ	5160413					●						
2.950 x 25 x 0,5 mm	4 ZpZ	5160414					●						
3.378 x 6 x 0,65 mm	6 ZpZ	5160401						●					
3.378 x 6 x 0,65 mm	6 ZpZ	5160401						●					
3.378 x 10 x 0,5 mm	4 ZpZ	5160402						●					
3.378 x 16 x 0,5 mm	4 ZpZ	5160403						●					
3.378 x 20 x 0,5 mm	4 ZpZ	5160404						●					
3.378 x 25 x 0,5 mm	4 ZpZ	5160405						●					
3.455 x 6 x 0,6 mm	6 ZpZ	5163806							●	●			
3.455 x 10 x 0,5 mm	4 ZpZ	5163810							●	●			
3.455 x 16 x 0,5 mm	4 ZpZ	5163815							●	●			
3.455 x 20 x 0,5 mm	4 ZpZ	5163820							●	●			
3.455 x 25 x 0,5 mm	4 ZpZ	5163825							●	●			
4.590 x 10 x 0,5 mm	4 ZpZ	5169210									●		
4.590 x 16 x 0,6 mm	3 ZpZ	5169216									●		
4.590 x 20 x 0,7 mm	3 ZpZ	5169220									●		
4.590 x 30 x 0,7 mm	3 ZpZ	5169230									●		
Neu 4.598 x 38 x 1,0mm	22mm	5169235									●		
Neu 5.016 x 50 x 0,9mm	22mm	5169335										●	
5.020 x 10 x 0,6 mm	4 ZpZ	5169310										●	
5.020 x 16 x 0,6 mm	3 ZpZ	5169316										●	
5.020 x 20 x 0,7 mm	3 ZpZ	5169320										●	
5.020 x 25 x 0,8 mm	2 ZpZ	5169325										●	
5.020 x 30 x 0,8 mm	3 ZpZ	5169330										●	
Neu 5.610 x 50 x 1,0 mm	22 mm	5163835											●
5.611 x 10 x 0,6 mm	4 ZpZ	5169410											●
5.611 x 16 x 0,7 mm	4 ZpZ	5169416											●
5.611 x 20 x 0,7 mm	3 ZpZ	5169420											●
5.611 x 25 x 0,9 mm	3 ZpZ	5169425											●
5.611 x 32 x 0,9 mm	2 ZpZ	5169432											●
Kreisschneideeinrichtung		5912426		●	●	●							
Winkelanschlag		5910412						●					
Winkelanschlag		5910814							●	●			
Fahreinrichtung		5150799									●	●	●

ZPZ = Zähne pro Zoll

Serie HBS 231-1 bis HBS 405

Holzbandsägen

- ▶ Verwindungssteife Stahlblechkonstruktion
- ▶ Sichere und präzise Sägeschnitte
- ▶ Aluminium Parallelanschlag mit Schnellspannung
- ▶ Schwenkbarer Sägetisch bis 45° (außer HBS 231-1)
- ▶ Präzise 3 Rollen Sägebandführung

HBS 231-1 und HBS 361-2:

- ▶ Schwungräder aus Alu-Druckguss mit Spezialbelag
- ▶ Aluminium Längsanschlag mit Schnellspannung präzise einstellbar mit Hilfe von Lupe und Millimeterskala (außer HBS 231-1)
- ▶ Zwei Bandgeschwindigkeiten einstellbar

ab HBS 361-2:

- ▶ Geschliffener Graugusstisch

Kreisschneideeinrichtung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
für HBS 261-2	5912426	27,50
für HBS 321-2	5912432	27,50
für HBS 361-2	5912436	27,50



HBS 231-1




optionales Zubehör
Kreisschneidevorrichtung

HBS 321-2



optionales Zubehör
Kreisschneidevorrichtung

HBS 361-2

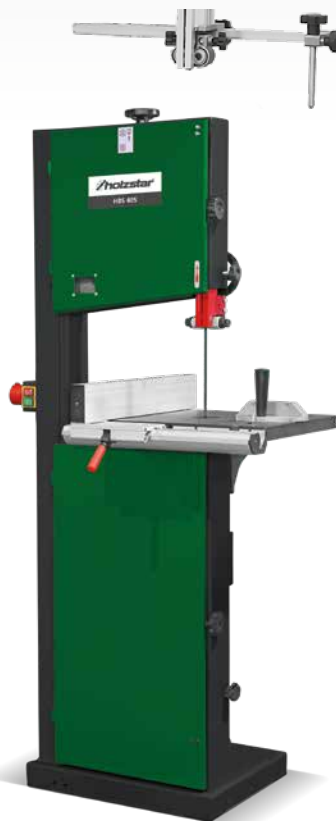

HBS 405

Lieferumfang
HBS 231-1 bis 361-2:
• 3-Rollen-Sägebandführung
• Sägeband
• Gehrungsanschlag
• Längsanschlag
• LED Arbeitsleuchte
• Schiebestock
HBS 261-2 bis 361-2:
• inklusive Untergestell

HBS 231-1
statt € 265,00 zzgl. USt.
209,-
€ 248,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 5902423

HBS 261-2
statt € 419,00 zzgl. USt.
329,-
€ 391,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 5902426

HBS 321-2
statt € 685,00 zzgl. USt.
529,-
€ 629,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 5902432

HBS 361-2
statt € 879,00 zzgl. USt.
679,-
€ 808,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 5902436

HBS 405
statt € 1.299,00 zzgl. USt.
2.019,-
€ 2.402,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 5902441 (230V)
Art.-Nr. 5902443 (400V)

Technische Daten		HBS 231-1	HBS 261-2	HBS 321-2	HBS 361-2	HBS 405
Art.-Nr.		5902423	5902426	5902432	5902436	5902441 (230V) 5902443 (400V)
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	300 x 300	360 x 320	480 x 390	545 x 515	500 x 395
Schwungrad-Ø	mm	238	256	316	356	400
Schnittbreite ¹⁾ max.	mm	125	145	225	255	375
Schnittbreite ²⁾ max.	mm	228	245	305	340	250
Schnitthöhe max.	mm	90	152	165	225	200
Schnittgeschwindigkeit	m/min	635	400 / 800	370 / 800	370 / 800	600
Sägeblattlänge	mm	1.575	1.826	2.240	2.560	2.950
Absaugstutzen Ø	mm	53	100	100	100	100
Abmessung (L x B x H) ca.	mm	490 x 420 x 835	680 x 520 x 1.435	780 x 600 x 1.600	800 x 690 x 1.715	760 x 760 x 1.740
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	0,3 / 230	0,375/230	0,75 / 230	1,1 / 230	1,5 / 230 oder 400
Gewicht ca.	kg	20	34	51	70	136

Universalfahrwerk UF 300

- ▶ Fahrgestell mit variabel einstellbarer Stellfläche
- ▶ Für den leichten Transport und Standortwechsel von Maschinen
- ▶ Viele verschiedene Stellflächengrößen über Lochraster möglich

Technische Daten	UF 300
Art.-Nr.	6190300
Tragkraft	300 kg
Stellfläche quadratisch min.	345 x 345 mm
Stellfläche quadratisch max.	730 x 730 mm
Lochabstand	25,4 mm
Gewicht ca.	9 kg

UF 300
statt € 99,00 zzgl. USt.
85,-
€ 101,15 inkl. USt.
Art.-Nr. 6190300




Räder um
360° drehbar

Serie HBS 400 bis HBS 803 Holzbandsägen

- ▶ Verwindungssteife Konstruktion
- ▶ Sichere und präzise Sägeschnitte
- ▶ Geschliffener Graugusstisch bis 45° schwenkbar
- ▶ Mit präziser 3-Rollen-Sägebandführung oben und unten
- ▶ Aluminium-Längsanschlag mit Exzenter-Schnellspannung und Skala

HBS 400 und HBS 471/473

- ▶ Inklusive Aluminium-Parallelanschlag mit Schnellverschluss auf solider Rundstangenführung
- ▶ Zwei Bandgeschwindigkeiten einstellbar

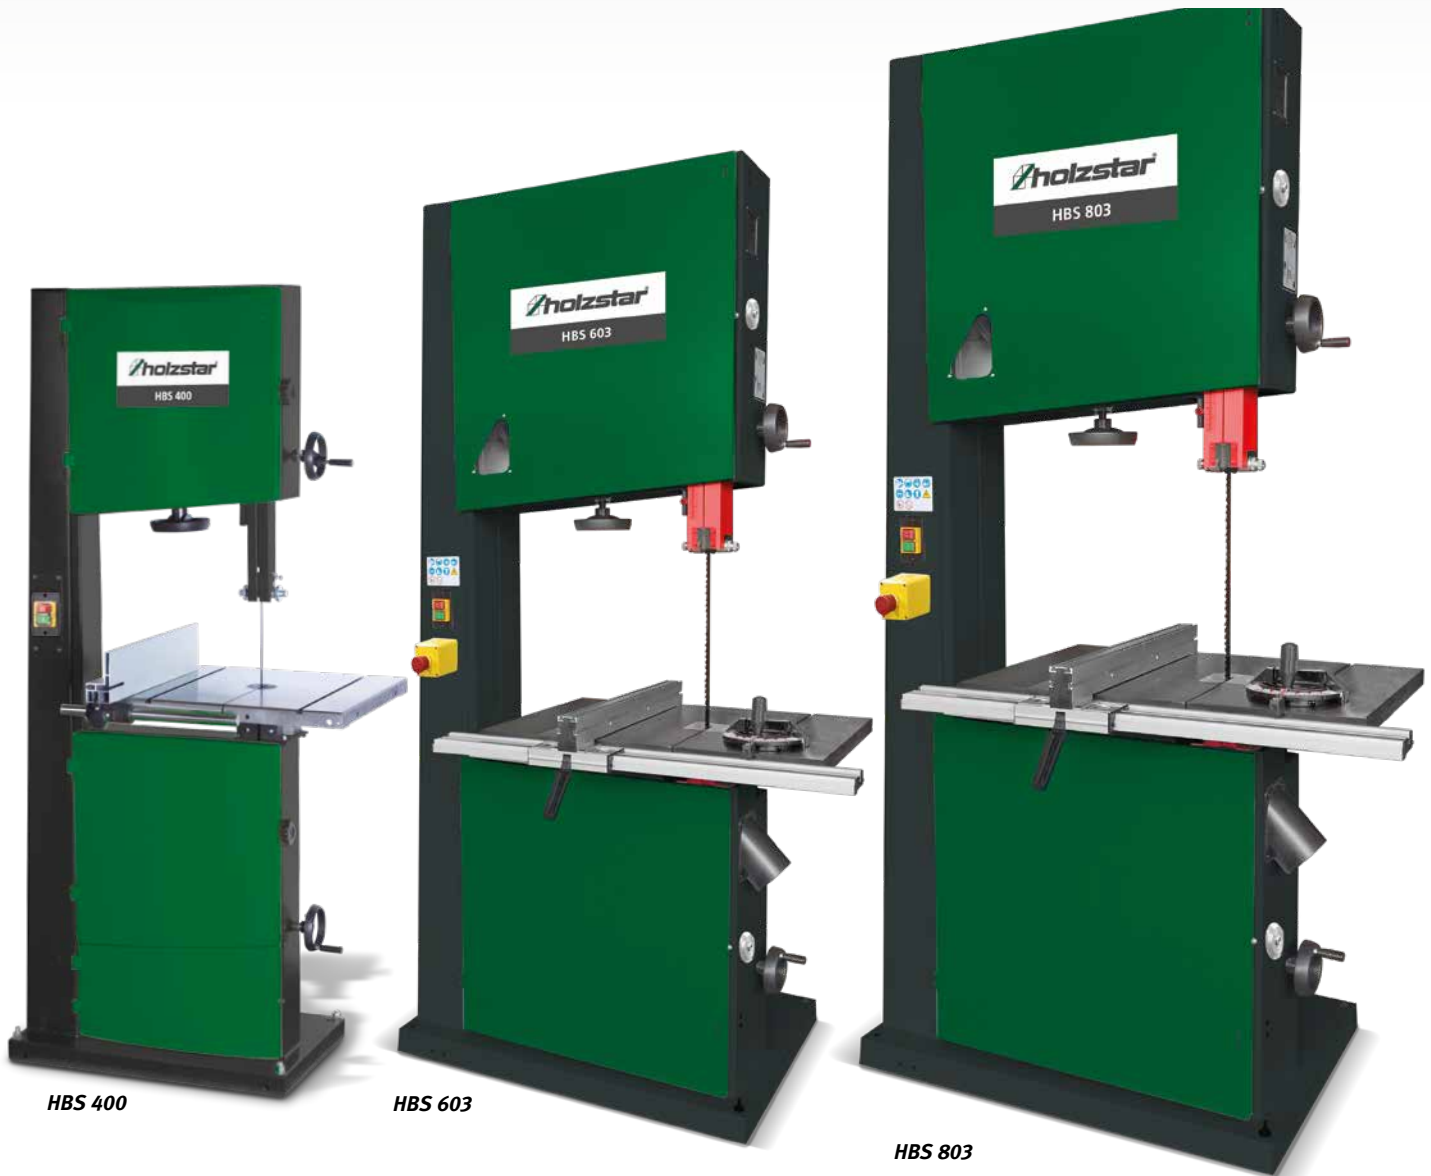

HBS 400

HBS 603

HBS 803

HBS 400

statt € 1.425,00 zzgl. USt.

1.069,-

€ 1.272,11 inkl. USt.

Art.-Nr. 5900410 **

HBS 471

statt € 1.699,00 zzgl. USt.

1.269,-

€ 1.510,11 inkl. USt.

Art.-Nr. 5900471 **

HBS 473

statt € 1.699,00 zzgl. USt.

1.269,-

€ 1.510,11 inkl. USt.

Art.-Nr. 5900473 **

HBS 603

statt € 2.769,00 zzgl. USt.

2.499,-

€ 2.973,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 5941163

HBS 703

statt € 3.479,00 zzgl. USt.

3.259,-

€ 3.878,21 inkl. USt.

Art.-Nr. 5941173

HBS 803

statt € 4.439,00 zzgl. USt.

4.099,-

€ 4.877,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 5941183

Technische Daten		HBS 400	HBS 471	HBS 473	HBS 603	HBS 703	HBS 803
Art.-Nr.		5900410	5900471	5900473	5941163	5941173	5941183
Abmessungen Tisch (LxB)	mm	485 x 480	535 x 485		630 x 480	640 x 500	640 x 500
Schwungrad-Ø	mm	422	470		610	710	810
Schnittbreite ¹⁾ max.	mm	266	390		410	415	420
Schnittbreite ²⁾ max.	mm	416	465		600	700	800
Schnitthöhe max.	mm	305	265		430	430	470
Schnittgeschwindigkeit	m/min	460 / 980	380 / 820		1.080	1.080	1.080
Sägeblattlänge	mm	3.378	3.455		4.590	5.020	5.610
Absaugstutzen Ø	mm	120	100		2 x 120	2 x 120	2 x 120
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,5 / 230	1,5 / 230	1,6 / 400	2,6 / 400	3 / 400	3,3 / 400
Abmessung (L x B x H) ca.	mm	860 x 720 x 1.825	800 x 490 x 2.000		1.100 x 800 x 2.150	1.200 x 800 x 2.250	1.300 x 800 x 2.500
Gewicht ca.	kg	140	157		230	308	365
Transportzuschlag ¹⁾		-	-		TPZ 300 = 79,00 €	TPZ 400 = 99,00 €	TPZ 500 = 125,00 €

1) Erläuterung Transportzuschlag siehe Rückseite, Angaben TPZ zzgl. USt. ***) keine 3 Jahre Stürmer-Garantie


Schnittbreite (1) mit Anschlag (2) ohne Anschlag

Serie DB Tischdrehselbänke

- ▶ Verwindungssteifes Graugussmaschinenbett für hohe Laufruhe und Präzision
- ▶ Reitstock und Spindelstock aus stabilem Grauguss
- ▶ Breite, leicht verstellbare Handauflage
- ▶ Reitstock mit Schnellspannhebel, Handrad und serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze

DB 305 VARIO

- ▶ variable Drehzahlverstellung

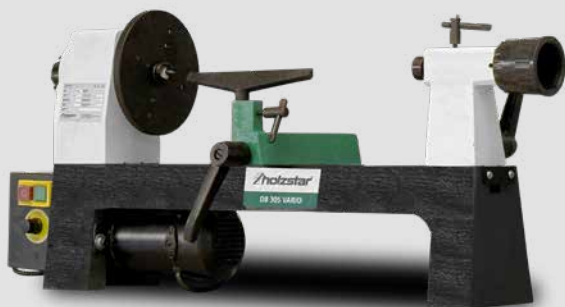

DB 450

- ▶ manuelle Drehzahlverstellung



Bettverlängerung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
BV1000	5920451	74,50

DB 460 XL VARIO



- ▶ variable Drehzahlverstellung
- ▶ Digitalanzeige für Drehzahl



Bettverlängerung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
550 mm	5930460	75,90

DB 510 VARIO

- ▶ 24 Schritt Teileinrichtung
- ▶ Rechts-Linkslauf
- ▶ variable Drehzahlverstellung
- ▶ Digitalanzeige für Drehzahl



DB 305 Vario

statt € 259,00 zzgl. USt.

189,-

€ 224,91 inkl. USt.

Art.-Nr. 5920305**

DB 450

statt € 339,00 zzgl. USt.

259,-

€ 308,21 inkl. USt.

Art.-Nr. 5920450**

DB 460 XL Vario

statt € 415,00 zzgl. USt.

329,-

€ 391,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 5920462**

DB 510 Vario

statt € 829,00 zzgl. USt.

635,-

€ 755,65 inkl. USt.

Art.-Nr. 5920510

Technische Daten		DB 305 Vario	DB 450	DB 460 XL Vario	DB 510 Vario
Art.-Nr.		5920305	5920450	5920462	5920510
Spitzenhöhe x Spitzenweite	mm	100 x 305	127 x 450 (Option 1.000)	155 x 460 (option 550)	178 x 510
Spindelkopfgewinde		1" x 8 tpi (Adapter M33x3,5)	M 33 x 3,5	M 33 x 3,5	M33 x 3,5
Drehzahlen	min ⁻¹	750 - 3.200	680 - 2.800	650 - 3.800	250 - 3.550
Stufenanzahl		1 Stufe, elektronisch regelbar	5 Stufen, mechanisch variabel	3 Stufen, elektronisch regelbar	3 Stufen, elektronisch regelbar
Morsekonus	MK	1	2	2	2
Pinolenverstellung	mm	35	50	55	70
Motorleistung ~50 Hz	W / V	150 / 230	260 / 230	350 / 230	490 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	740 x 320 x 360	820 x 300 x 430	900 x 340 x 410	1.055 x 560 x 460
Gewicht ca.	kg	19	31	38	50

**) keine 3 Jahre Stürmer-Garantie

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie DB Standdrehselbänke

- Verwindungssteifes Graugussmaschinenbett für hohe Laufruhe und Präzision
- Reitstock und Spindelstock aus stabilem Grauguss
- Breite, leicht verstellbare Handauflage
- Reitstock mit Schnellspannhebel, Handrad und serienmäßig mit mitlaufender Körnerspitze

- Mit variabler Drehzahlregulierung, digitaler Geschwindigkeitsanzeige
- Ideal zum Dreheln großer Durchmesser

DB 900 / DB 1100

- mechanisch variable Drehzahlverstellung

DB 1102 Vario / DB 1202 Vario

- Elektrisch variable Drehzahlverstellung mittels Frequenzumrichter für eine bessere Kraftentfaltung bei niedrigen Drehzahlen
- Rechts-Linkslauf

DB 900 / DB 1100 / DB 1102 Vario

- Schwenkbarer Spindelstock

DB 900



DB 1100



DB 1102 VARIO



DB 1202 VARIO



Abb.
Anwendungsbeispiel
mit optionalen
Werkzeugkorb (Art.
Nr. 5931051)

DB 900

statt € 685,00 zzgl. USt.

525,-

€ 624,75 inkl. USt.

Art.-Nr. 5920900 **

DB 1100

statt € 975,00 zzgl. USt.

779,-

€ 927,01 inkl. USt.

Art.-Nr. 5921100 **

DB 1102 Vario

statt € 1.795,00 zzgl. USt.

1.399,-

€ 1.664,81 inkl. USt.

Art.-Nr. 5921102

DB 1202 Vario

statt € 2.475,00 zzgl. USt.

1.949,-

€ 2.319,31 inkl. USt.

Art.-Nr. 5921202 **

Technische Daten		DB 900	DB 1100	DB 1102 Vario	DB 1202 Vario
Art.-Nr.		5920900	5921100	5921102	5921202
Spitzenhöhe x Spitzenweite	mm	155 x 900	185 x 1.100	203 x 1.067	230 x 1.185
Spindelkopfgewinde		M 33 x 3,5	M 33 x 3,5	M 33 x 3,5	M 33 x 3,5
Drehzahlen	min ⁻¹	500 – 2.000	500 – 2.000	100 – 3.200	0 – 3.200
Stufenanzahl		10 Stufen, mechanisch variabel	10 Stufen, mechanisch variabel	2 Stufen, elektr. regelbar (Frequenzumrichter)	2 Stufen, elektr. regelbar (Frequenzumrichter)
Morsekonus	MK	2	2	2	2
Pinolenverstellung	mm	50	50	102	110
Motorleistung ~50 Hz	kW / V	0,55 / 230	0,75 / 230	1,2 / 230	1,5 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.380 x 330 x 1.175	1.620 x 340 x 1.215	1.968 x 572 x 1.194	2.060 x 500 x 1.200
Gewicht ca.	kg	77	111	175	189

ZUBEHÖR ZUM SCHÄRFEN

Schleifvorrichtung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
für Röhren	5832110	105,00

- Zum Schärfen aller Hohlmeißel, Röhren und anderer Werkzeuge mit komplexen Formen, wie z.B. Geißfüße und Drehmeißel aus HM
- Die Vorrichtung kann an die Form des Werkzeugs angepasst werden, sodass auch eine gleichmäßige Schleiffase an der abgerundeten Schneide hergestellt werden kann
- Kompatibel mit den Werkzeugauflagen (5831411/ 5831412)



Aufnahmeflansch	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
M33 x 3,5 (nicht DB 460 XL und DB 305 Vario)	5832105	49,90

- M33x3,5 Aufnahmeflansch für die CBN Schleifscheibe (Art. Nr. 5832100)
- Gute Rundlaufgenauigkeit
- Inkl. Abfallsicherung und Bohrungen, dadurch auch auf Maschinen ohne ASR-Nut vor ungewollten Abläufen gesichert



Winkellehre	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
	5931220	7,15

- Zum Messen von Winkeln beim Schleifen von Drechselmessern und anderen Werkzeugen



Meißelschleifvorrichtung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
	5831410	18,90


- Zum Einspannen von Meißeln und Abstechern
- Für das Schärfen mit der im Zubehör erhältlichen Werkzeugaufgabe perfekt geeignet
- Schonendes Spannen des Werkzeuges dank Messingeinsatz an der Spannfläche
- Werkzeuge bis 50 mm breite montierbar



Anwendungsbeispiel


CBN Schärfplatte	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
	5832106	20,50

- Für das Abziehen von Drechselwerkzeug und das Entfernen von Graten nach dem Schärfvorgang
- Feinkörnige CBN Schärfplatte für ein scharfes Werkzeug
- Dank der Tropfenförmigen Form lassen sich alle Meißel, Röhren und Schnitzseisen damit Schärfen

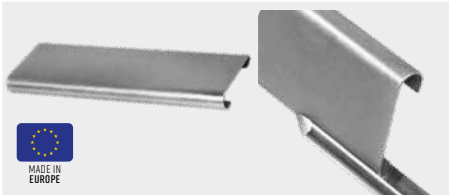


CBN Schleifscheibe	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
(nicht DB 460 XL und DB 305 Vario)	5832100	165,00

- Für das Schärfen von HSS – Werkzeugen
- mit einer Körnung von 180
- Stahlkörper beschichtet mit kubischem Bornitrid (CBN)
- Dank der Metallbindung perfekte Wärmeableitung beim Schleifen von Werkzeug, so wird ein Ausglühen des Werkzeuges vermieden
- Nahezu kein Funkenflug bei der Bearbeitung
- Extrem Formstabil, daher kein Abrichten notwendig wie bei herkömmlichen Korundscheiben

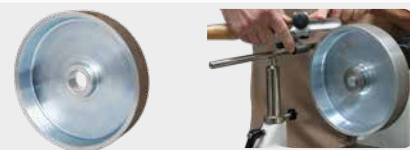

Werkzeugaufgabe	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
155 x 400 mm für DB 450	5831411	13,90
180 x 400 mm ab DB 510 Vario	5831412	14,90


- In Verbindung mit Meißelschleifvorrichtung und Schleifvorrichtung für Röhren geeignet
- für das Schärfen von Werkzeug mit der optional erhältlichen CBN Schleifscheibe direkt an der Drechselmaschine
- Ø 25,3 mm Spanndurchmesser
- Mit praktischer Höhenfixierung

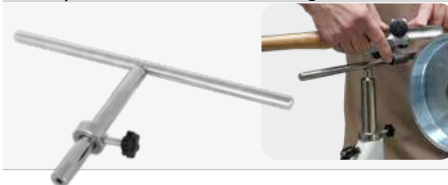

WEITERES ZUBEHÖR

Vierzack Einschlagwerkzeug	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
	5931205	9,90

- Vierzack mit Holzgriff ausgestattet
- Zum Zentrieren und Körnen von Holzrohlingen für das Drechseln zwischen Spitzen
- Der Vierzack auf der Drechselbank kann dadurch besser ins Material greifen und sorgt so für eine bessere Kraftübertragung und eine sichere Positionierung

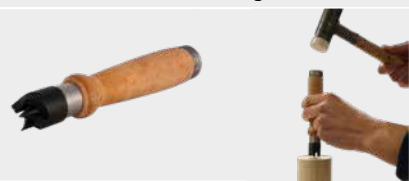

LED Werkstattleuchte	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
WBL 3	3351062	125,00

- mit Magnethalterung
- 230V Anschluss



Feststehende Lünette	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
für DB 1100	5931030	42,50
für DB 900	5931050	40,50

- Zum Bearbeiten langer Werkstücke
- Zur Verhinderung von Schwingungen und Rattermarken an dem zu bearbeitendem Drehteil



Wandungstaster	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
250 mm	5931216	22,90

- Als Innen- und Außentaster geeignet
- Gesamtlänge 250 mm




Außendrehvorrichtung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
für DB 1100/ DB 1102 Vario	5931052	129,00



Kopiereinrichtung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
für DB 900	5931101	189,00
für DB 1100	5931102	205,00
für DB 1102 Vario	5931103	199,00

- Zeitsparende Herstellung von dimensions- und profilgleichen Werkstücken, bestehend aus einem stabilen, verwindungssteifen Aluminium-Profilträger und einem Grauguss-Schlitten mit Stahlführungsleisten



SPANNTÉCHNIK

Vier-Backenfutter, Premium-Set	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
(nicht für DB 460 XL und DB 305 Vario)		

Ø 95 mm	5931057	229,00
Ø 115 mm	5931058	299,00

- ▶ T-Griff Sechskantschlüssel 4 mm
- ▶ Drehfutterschlüssel 8 mm Chrom
- ▶ Holzspannschraube
- ▶ Spannfutter
- ▶ 4 St. Runde Spannbacken (kleiner Ø)
- ▶ 4 St. Stiftbacken
- ▶ 8 St. Spannbolzen 18 mm, M6-1 x 6
- ▶ 4 St. Flache Spannbacken
- ▶ 4 St. Stufenbacken
- ▶ 8 St. Spannbolzen 13 mm, M6-1 x 6
- ▶ 8 St. Flachkopfschrauben M5-8 x 8
- ▶ 4 St. Runde Spannbacken (großer Ø)
- ▶ Sechskant-Schlüssel 4 mm



Spannfutterkörper Premium-Set	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
(nicht für DB 460 XL und DB 305 Vario)		

Ø 95 mm	5831550	109,00
Ø 115 mm	5831551	159,00

- ▶ mit Ablaufsicherung
- ▶ Passend für Spindelgewinde mit M33 x 3,5
- ▶ Zweiter Futterkörper verhindert zeitraubendes Umrüsten des bestehenden Futterkörpers, einfach mit beliebiger Konfiguration aufschrauben und den nächsten Bearbeitungsschritt beginnen



Vier-Backenfutter	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Profi-Set M33 x 3,5	5931054	219,00

4-teilig

- ▶ Außen / Innen geschlossen: 90 / 75 mm, 50 / 38 mm, 38 / 18 mm, 21 / 9 mm



Planscheibensegmente	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
für 4-Backenfutter Premium-SET	5931055	25,90

- ▶ Aufnahme Spannbereich außen: 73 mm - 140 mm
- ▶ Aufnahme Spannbereich innen: 53 mm - 96 mm



Vier-Backenfutter Set 1	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
(nicht für DB 460 XL und DB 305 Vario)		

Ø 100 mm M 33 x 3,5	5931021	72,50
---------------------	---------	-------

- ▶ Zentrisch spannend
- ▶ Aufnahme Spannbereich außen: 51 mm - 78 mm
- ▶ Aufnahme Spannbereich innen: 40 mm - 63 mm
- ▶ Schraubeinsatz



Vier-Backenfutter Set 2	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
(nicht für DB 460 XL und DB 305 Vario)		

Ø 100 mm M 33 x 3,5	5931023	104,90
---------------------	---------	--------

- ▶ Aufnahme Spannbereich außen: 48 - 80 mm
 - ▶ Aufnahme Spannbereich innen: 38 - 73 mm
 - ▶ Wechselbacken und Schraubeinsatz
 - ▶ Futter spannt bis 100 mm
- Wechselbacken:
- ▶ Aufnahme Spannbereich außen: 22 - 74 mm
 - ▶ Aufnahme Spannbereich innen: 7 - 32 mm



Vier-Backenfutter	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
(nicht für DB 460 XL und DB 305 Vario)		

Ø 150 mm M 33 x 3,5	5931020	37,90
---------------------	---------	-------

- ▶ Aufnahme Spannbereich außen: 42 mm - 157 mm
- ▶ Aufnahme Spannbereich innen: 22 mm - 59 mm
- ▶ Einzeln spannbare Backen



Mitnehmer-set	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
3-teilig	5931056	42,90

- ▶ Vierzackmitnehmer 18 mm/MK2
- ▶ Vierzackmitnehmer 28mm/MK2
- ▶ Mehrzackmitnehmer mit gefederter Zentrierspitze 28mm/MK2



Optimum Schnellspannfutter MK 2	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
---------------------------------	----------	--------------

1 - 16 mm	3050571	95,00
1 - 13 mm	3050572	95,00



ASR Schraubenfutter	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
(nicht für DB 460 XL und DB 305 Vario)		

	5831400	29,50
--	---------	-------

- ▶ Zum Aufschrauben von Rohlingen
- ▶ Drei verschiedene Schraubeinsätze 8 mm, 10 mm und 12 mm
- ▶ Integrierte Ablaufsicherung
- ▶ Für Spindelgewinde mit M33 x 3,5



WEITERES ZUBEHÖR

Absaugtrichter	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Höhenverstellbar	5931210	55,90

- ▶ Zum Absaugen von Schleifstäuben
- ▶ Absaugtrichter flexibel positionierbar
- ▶ In der Höhe einstellbar von 750 bis 1.200 mm
- ▶ Schlauchanschluss 100 mm



Bleistiftzirkel	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
200 mm	5931215	12,90

- ▶ Zirkel mit Halterung für Bleistifte
- ▶ Bis Ø 400 mm




Werkzeugkorb	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
für DB 1102 Vario	5931051	69,90

- ▶ Praktischer Werkzeugkorb zur Ablage von Werkzeug



Konuswischer	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
MK 2	5931200	6,50

- ▶ Zur Entfernung von Rückständen wie Staub und Späne mit Filzoberfläche



Doppelkonus	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
MK 2	5931201	14,50

- ▶ Für das exakte Ausrichten des Spindelkopfes zum Reitstock
- ▶ Sorgt für perfekt fluchtende Spitzen
- ▶ Perfekt für Drechselmaschinen mit drehbarem Spindelkopf geeignet



DRECHSELMESSER

Drechseisen-Set	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
8-teilig	5931011	95,90

- ▶ 3 St. Hohlbeitel
- ▶ 1 St. Abstechbeitel
- ▶ 1 St. Schruppstahl
- ▶ 1 St. Rundbeitel
- ▶ 2 St. gerade Drechselbeitel



Cryo M2-HSS Drechseisen-Set	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
7-teilig	5931250	369,00

- ▶ Werkzeuge mit langer Standzeit durch spezielle Wärmebehandlung
- ▶ Extrem feine Kristallstruktur sorgt für Schärfe
- ▶ 320 mm Buchenholzgriff für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
- ▶ Alle erforderlichen Werkzeuge zum Herstellen von Teller, Kerzenständer, Schalen und mehr
- ▶ Ovalmeißel 32 mm
- ▶ Spindelformröhre Fingernagel-Anschliff 12 mm
- ▶ Formröhre 19 mm
- ▶ Rechteckmeißel 15 mm
- ▶ Schruppröhre Fingernagel-Anschliff 32 mm
- ▶ Schalenröhre Fingernagel-Anschliff 16 mm
- ▶ Diamantform Abstecher 3 mm



Cryo Schalenröhre	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
M2-HSS 16 mm	5931256	79,90

- ▶ Fingernagel-Anschliff
- ▶ Einsatzgebiet: Querholz, teilweise auch Längsholz (nass, Drehen der Außen- und Innenform, Schlichtbearbeitung)



Cryo Spindelformröhre	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
M2-HSS 12 mm	5931252	55,90

- ▶ Fingernagel-Anschliff
- ▶ Einsatzgebiet: Langholz / Querholz, Formgebung und Profilierung



Cryo Formröhre	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
M2-HSS 19 mm	5931253	49,90

- ▶ Flache Form, Fingernagel-Anschliff
- ▶ Einsatzgebiet: Langholz / Querholz, Formgebung und Profilierung



Cryo Diamantform Abstecher	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
M2-HSS 3 mm	5931257	54,90

- ▶ Einsatzgebiet: Langholz



Cryo Rechteckmeißel	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
M2-HSS 15 mm	5931254	42,90

- ▶ Mit der scharfen Schneide lassen sich plane Flächen schlichten oder mit der Spitze Kerben setzen
- ▶ Einsatzgebiet: Langholz, Schlichtbearbeitung/Glätten, Feine Detailarbeiten, Formgebung, Profilieren



Cryo Schruppröhre	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
M2-HSS 32 mm	5931255	52,90

- ▶ Fingernagel-Anschliff
- ▶ Einsatzgebiet: Langholz / Querholz, Runddrehen von Kanten/Rohlingen, Formverläufe und große Formen, Schruppen von Schalenrohlingen



Cryo Ovalmeißel	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
M2-HSS 32 mm	5931251	59,90

- ▶ Linsenförmigen Querschnitt, speziell für das Drehen von Langholz
- ▶ Besonders gut geeignet zum Schlichten von geraden, gewölbten und kugelförmigen Oberflächen
- ▶ Auch für Ein- und Abstecharbeiten
- ▶ Einsatzgebiet: Langholz, Schlichtbearbeitung



BSM-H 16

Kompakte Bohr- und Stemmmaschine zum Bohren und Stemmen

- ▶ Massive Gusskonstruktion des Maschinengestells mit präzisen Schwalbenschwanzführungen in jeder Achse
- ▶ Langer Hebel für Pinolenhub zum Ausstemmen mit wenig Kraftaufwand
- ▶ Jeweils zwei verstellbare Anschläge für X- und Y-Richtung
- ▶ Maschinenkopf wird zusätzlich mit einer Gasdruckfeder gehalten für höheren Bedienkomfort
- ▶ Werkzeugaufnahme über Bohrfutter mit Zahnkranz

Lieferumfang:

- Hohlstemmmeißel 6,35mm (1/4")
- Hohlstemmmeißel 9,5mm (3/8")
- Hohlstemmmeißel 12,7mm (1/2")

BSM-H 16

statt € 469,00 zzgl. USt.

359,-

€ 427,21 inkl. USt.

Art.-Nr. 5906116

Technische Daten

Art.-Nr.		BSM-H 16
5906116		
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	180 x 150
Verfahrweg Tisch X- / Y-Achse	mm	80 / 65
Werkstückhöhe / -tiefe max.	mm	110 / 125
Meißelhub max.	mm	76
Meißelgrößen	mm	6 – 16
Bohrfutteraufnahme B16	mm	13
Drehzahl	min ⁻¹	1.400
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	0,37 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	270 x 480 x 780
Gewicht ca.	kg	39



Beweglicher Spannbacken mit Schnellspannfunktion



Hohlstemmmeißel



Zubehör

Hohlstemmmeißel	Art.-Nr.	zzgl. USt.
6,35 mm (1/4")	5916100	17,90
8 mm (5/16")	5916101	17,90
9,5 mm (3/8")	5916102	19,90
12,7 mm (1/2")	5916103	21,90
15,87 mm (5/8")	5916104	23,90

BSM-H 16 auf optionalen Spann- und Arbeitstisch SWT 100

RB 6T / RB 8S

Leichte Radialbohrmaschinen mit großer Ausladung für Holz, Kunststoff, Aluminium

- ▶ Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen
- ▶ Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Bohrspindel $\leq 0,03$ mm in der Bohrspindel gemessen
- ▶ Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- ▶ Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- ▶ Stahlsäule für hohe Laufruhe und Stabilität
- ▶ Massive und groß dimensionierte Bodenplatte mit Nuten für T-Nutensteine, rückseitig stark verrippt
- ▶ Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter mit Schutzart IP 54
- ▶ Bohrtiefenanschlag
- ▶ OPTIMUM Zahnkranzbohrfutter im Standardlieferumfang

OPTIdrill RB 6T

- ▶ Bohrtisch mit Befestigungslöchern für vergrößerte Bohrtischauflage

OPTIdrill RB 8S

- ▶ Bohrtisch mit zwei diagonal verlaufenden T-Nuten

RB 6T
statt € 525,00 zzgl. USt.
469,-
€ 558,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 3009161

RB 8S
statt € 629,00 zzgl. USt.
569,-
€ 677,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 3009181

Technische Daten	RB 6T	RB 8S
Art.-Nr.	3009161	3009181
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz	
Motorleistung	750 W	
Bohrleistung in Stahl (S235JR)	Ø 16 mm	
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	Ø 12 mm	
Ausladung / Pinolenhub	115 - 430 mm / 80 mm	
Spindeldrehzahlen / Getriebestufen	390 - 3.000 min ⁻¹ / 5 Stufen	
Maschinentisch (L x B) / T-Nuten	225 x 230 mm / -	262 x 262 mm / 14 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	820 x 335 x 930 mm	820 x 395 x 1.640 mm
Nettogewicht ca.	47 kg	60 kg



LLB 16 PB / LLB 20 PB

Langlochbohrmaschinen

- ▶ Reihenbohrungen durch Dübelbohrereinrichtung mit Rasterteilung 16/22/25/32 mm möglich
- ▶ Wescott-Bohrfutter 0 - 20 mm serienmäßig
- ▶ Einfache Einhandhebelbedienung des Arbeitstisches
- ▶ Rollenführung ermöglicht das präzise Verfahren des Arbeitstisches
- ▶ Bequeme, exakte Bohrkopfhöhenverstellung über ein Handrad
- ▶ Exzentranspanner für sichere Werkstückfixierung im Lieferumfang
- ▶ Winkelanschlag beidseitig um 60° verstellbar
- ▶ Unterbau mit großem, abschließbarem Werkzeugfach ausgestattet
- ▶ Rechts-Linkslauf

LLB 20 PB

- ▶ Zwei Spindeldrehzahlen

Tischhöhenverstellung über Handrad mit numerischer Anzeige Einhandhebelbedienung



LLB 16 PB



LLB 20 PB

Zählwerk für Anzeige Bohrkopfhöhenverstellung



Abb. LLB 20 PB mit optionalen Zubehör Tischverbreiterungen und -verlängerung 1

Lieferumfang LLB 16 PB:

- Exzentranspanner
- Winkelanschlag $\pm 60^\circ$ mit Lineal

Lieferumfang LLB 20 PB:

- Zwei Exzentranspanner
- Gehrungsanschlag $\pm 60^\circ$ mit Lineal
- Hohlstemmaßel 9,5 mm (3/8")
- 4 Hohlstemmaßelaufnahmen 19, 20, 28, 30 mm Schaft

230 V oder 400 V

LLB 16 PB
statt € 1.139,00 zzgl. USt.
999,-
€ 1.188,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5906016 (230V)
Art.-Nr. 5906017 (400V)

LLB 20 PB
statt € 1.719,00 zzgl. USt.
1.299,-
€ 1.545,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5906023

Technische Daten		LLB 16 PB	LLB 20 PB
Art.-Nr.		5906016 (230V) 5906017 (400V)	5906023
Abmessungen Tisch (L x B)	mm	500 x 207	570 x 300
Bohrbreite	mm	300	300
Bohrtiefe max. bei 90°	mm	140	155
Bohrkopfhöhenverstellung	mm	150	160
Werkzeugaufnahme		Wescott-Bohrfutter	Wescott-Bohrfutter
Spann-Ø des Werkzeugs	mm	0 - 16	0 - 20
Spindeldrehzahlen	min ⁻¹	2.850	2.800 / 1.400
Absaugstutzen-Ø	mm	100	100
Motorleistung ~50 Hz	kW	1,5 / 230 oder 400	2,8 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	905 x 710 x 1.230	950 x 700 x 1.340
Gewicht ca.	kg	108	140

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
1 Tischverbreiterungen und -verlängerung (LLB 20PB)	5916020	185,00
Hohlstemmaßel 6,35mm (1/4")	5916100	17,90
Hohlstemmaßel 8mm (5/16")	5916101	17,90
Hohlstemmaßel 9,5mm (3/8")	5916102	19,90
Hohlstemmaßel 12,7mm (1/2")	5916103	21,90
Langlochbohrer-Set 5-teilig, linksdrehend	5333681	99,90
Langlochbohrer-Set 5-teilig, rechtsdrehend	5333682	99,90
Universalfahrwerk UF 230	6190231	69,90

Serie SAA - Späne-Absauggeräte

Ab SAA 2001:

- ▶ Stabile Konstruktion aus massivem Stahlblech
- ▶ Geringere statische Aufladung gegenüber Kunststoff-Konstruktionen
- ▶ Leicht fahrbar durch Lenkrollen

SAA 902

Spänesack
Filtersack
2 Spanngurte
2 Schlauchschellen
2m PU-Schlauch Ø 100 mm
4-tlg. Schlauchadapterset

Lüfterrad und Gehäuse
aus Kunststoff



SAA 902

statt € 195,00 zzgl. USt.

159,-

€ 189,21 inkl. USt.

Art.-Nr. 5923902

SAA 2001 / SAA 2003

Spänesack
Filtersack
2 Spanngurte
2 Schlauchschellen



SAA 2001

statt € 429,00 zzgl. USt.

319,-

€ 379,61 inkl. USt.

Art.-Nr. 5922201 (230V) **

Art.-Nr. 5922203 (400V) **

SAA 3001 / SAA 3003

2 Spänesäcke
2 Filtersäcke
4 Spanngurte



SAA 3001

statt € 539,00 zzgl. USt.

409,-

€ 486,71 inkl. USt.

Art.-Nr. 5922301 (230V) **

Art.-Nr. 5922303 (400V) **

230 V
oder
400 V

Technische Daten	SAA 902	SAA 2001 / SAA 2003	SAA 3001 / SAA 3003
Art.-Nr.	5923902	5922201 (230V) 5922203 (400V)	5922301 (230V) 5922303 (400V)
Nennvolumenstrom	1.200 m³/h	2.553 m³/h	3.910 m³/h
Unterdruck max.	1.100 Pa	1.950 Pa	1.950/1.900 Pa
Absaugstutzen-Ø am Gerät	100 mm	125 mm	150 mm
Absaugstutzen-Ø am Verteiler	1 x 100 mm	2 x 100 mm	3 x 100 mm
Schalldruckpegel	80,2 dB(A)	87 dB(A)	89 dB(A)
Abmessungen (L x B x H) ca.	900 x 500 x 1.550	1.000 x 750 x 2.000	1.450 x 800 x 2.000
Motorleistung ~50 Hz	550 W / 230 V	1,5 kW / 230 V oder 400 V	2,2 kW / 230 V oder 400 V
Gewicht ca.	19 kg	37 kg	48 kg

SAA 2203 UT

Platzsparendes, flaches Späne-Absauggerät

- ▶ Aufgrund der flachen Bauweise ideal z.B. für die Positionierung unter dem Maschinentisch
- ▶ Für einen sauberen und gesunden Arbeitsplatz in der Werkstatt zum Absaugen von Fräs-, Hobel- und Sägespänen
- ▶ Schaufellüfterrad aus Stahl sorgt für konstant hohe Absaugleistung
- ▶ Praktisches Fahrwerk zum rangieren in der Werkstatt
- ▶ Einfache Fixierung der Säcke mit Spanngurten



SAA 2203 UT

statt € 699,00 zzgl. USt.

545,-

€ 648,55 inkl. USt.

Art.-Nr. 5922123

Lieferumfang:

- Filtersack
- Spänesack
- 2 St. Spanngurte

Technische Daten		SAA 2203 UT
Art.-Nr.		5922123
Nennvolumenstrom	m³/h	2.200
Unterdruck max.	Pa	2.200
Schallleistungspegel max.	dB(A)	96
Schalldruckpegel max.	dB(A)	89
Nennweite außen Absaugstutzen Eingang	mm	120
Anschluss-Ø Filtersack	mm	500
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	2,2 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.540 x 550 x 750
Gewicht ca.	kg	50



Abb. zeigt Anwendung unter dem Maschinentisch

ZAA 1351 / ZAA 1353

Zyklonabsauggerät hocheffizient und leistungsstark, mit zweistufigem Abscheidsystem und manueller Filterabreinigung

- ▶ Saubere Abluft durch Abscheidung des Staubs im Zyklonabscheider und Kartuschenfilter
- ▶ Manuelle Filterabreinigung per Drehkurbel für gleichbleibend hohe Absaugleistung
- ▶ Einfaches Entleeren des fahrbaren Abfüllbehälters



Lieferumfang:

- Filterkartusche

ZAA 1351

statt € 1.459,00 zzgl. USt.

1.129,-

€ 1.343,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 5924134 **

ZAA 1353

statt € 1.459,00 zzgl. USt.

1.129,-

€ 1.343,51 inkl. USt.

Art.-Nr. 5924135 **

Technische Daten		ZAA 1351	ZAA 1353
Art.-Nr.		5924134	5924135
Nennvolumenstrom	m³/h	1.325	1.325
Unterdruck bei Nennvolumenstrom	Pa	2.600	2.600
Filterfläche	m²	3,5	3,5
Filterabreinigung		manuell	manuell
Nennweite außen/Absaugstutzen Eingang	mm	1 x 150 / 2 x 100	1 x 150 / 2 x 100
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,6 / 230	1,6 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.145 x 654 x 1.830	1.145 x 654 x 1.830
Gewicht ca.	kg	82	82

Materialständer praktische Helfer für Werkstatt und Montage

TELESKOP-ARBEITSBOCK



TAB 1300

statt € 34,90 zzgl. USt.

30,90

€ 36,77 inkl. USt.

Art.-Nr. 5900007 **

FALT-ARBEITSBOCK



FAB 1

statt € 39,50 zzgl. USt.

34,90

€ 41,53 inkl. USt.

Art.-Nr. 5900006 **

SÄGEBOCK



SB 1

statt € 33,90 zzgl. USt.

29,90

€ 35,58 inkl. USt.

Art.-Nr. 5900008 **

UNIVERSAL-MATERIALSTÄNDER

Rollen-, V-Rollen- und Arbeitsbock in einem



UMS 1

statt € 65,50 zzgl. USt.

56,90

€ 67,71 inkl. USt.

Art.-Nr. 5900009 **



V-Rollenbock



Rollenbock



Arbeitsbock

Technische Daten	TAB 1300	FAB 1	SB 1	UMS 1
Art.-Nr.	5900007	5900006	5900008	5900009
Tragfähigkeit	150 kg	200 kg	180 kg	45 - 200 kg
Höhe Auflage mn./max.	805 / 1.300 mm	640 / 1.030 mm	590 mm	820 / 1.270 mm
Abmessungen (L x B x H) ca.	580 x 580 x 1.300 mm	970 x 620 x 1.030 mm	800 x 850 x 780 mm	750 x 680 x 1.270 mm
Gewicht ca.	6,6 kg	8,3 kg	7,2 kg	10,4 kg

FAB 500

Falt-Arbeitsbock ideal für den mobilen Einsatz

- Einfacher Transport: zusammenklappbar, mit Tragegriff
- Standbeine werden vollständig im Gehäuse verstaut
- Zwei ausklappbare Halterungen an den Standbeinen für die vertikale Lagerung z. B. von größeren Platten
- Praktische Halterungen zur Verbindung von zwei Arbeitsböcken ermöglichen den Aufbau eines stabilen Arbeitstisches



FAB 500
statt € 38,50 zzgl. USt.
35,90
€ 42,72 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5900015 **

Technische Daten		FAB 500
Art.-Nr.		5900015
Statische Stützlast max.	kg	500
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.055 x 593 x 757
Gewicht ca.	kg	6,3

FAB 590

Stabiler Falt-Arbeitsbock, höhenverstellbar

- Schnellöffnungs-Mechanismus
- Aus hochwertigem Stahl für eine lange Lebensdauer
- Klemmvorrichtung rechts / links für das Einspannen von Balken bis 90 mm zum Aufbau eines Arbeitstisches
- Zusätzliche Aufschlagwinkel an den Standbeinen
- Schwenkfüße zum Ausgleich unebener Untergründe



Anti-Rutschflächen sorgen für zusätzliche Stabilität und reduzieren lästiges Verrutschen von Werkstücken



Mobil und platzsparend



Technische Daten		FAB 590
Art.-Nr.		5900018
Statische Stützlast max.	kg	590
Höhe Auflage min./max.	mm	620 / 825
Breite Tischfläche max.	mm	72,5
Abmessungen (L x B x H) ca. (zusammengeklappt)	mm	980 x 98 x 148
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.155 x 680 x 825
Gewicht ca.	kg	9,7

FAB 590
statt € 59,90 zzgl. USt.
53,90
€ 64,14 inkl. USt.
Art.-Nr. 5900018 **

MS 1 K / MS 1 R / MS 3 R

Materialständer - Stabile Helfer in der Werkstatt

- Materialständer universell einsetzbar an Bandsägen, Kreissägen und anderen Holzbearbeitungsmaschinen
- Optimal für die Auflage von langen, sperrigen oder schweren Werkstücken zur Zu- oder Abfuhr

- Klappbare Ausführung, dadurch besonders platzsparend und leicht zu transportieren
- Stufenlos höhenverstellbar
- Mit stabilen verzinkten Stahlrollen

- Längenverstellbar
- Gute Manövrierfähigkeit durch vier Lenkrollen
- Lenkrollen um 360° drehbar
- Haltbarer Scherengitterrahmen in vollverzinkter Ausführung

MS 1 K
statt € 71,50 zzgl. USt.
63,90
€ 76,04 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5900004 **

Kugelauflage für z.B. Platten, auch seitliche Bewegungen sind möglich.

MS 1 R
statt € 69,90 zzgl. USt.
59,90
€ 71,28 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5900003 **

Mit Rollenauflage. Universell einsetzbar.

MS 3 R
statt € 23,90 zzgl. USt.
20,90
€ 24,87 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5900005 **

Rollenauflage und Handgriff zur Schnellverstellung.
Tragfähigkeiten:
› Niedrigste Position: 90 kg
› Mittlere Position: 60 kg
› Höchste Position: 45 kg

Technische Daten		MS 1 K	MS 1 R	MS 3 R
Art.-Nr.		5900004	5900003	5900005
Tragfähigkeit	kg	70	70	45 / 60 / 90
Höhe Auflage min./max.	mm	700 / 1.150	700 / 1.150	670 / 1.080
Breite Auflage max.	mm	450	400	285
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	460 x 470 x 1.150	460 x 470 x 1.150	430 x 500 x 1.150
Gewicht ca.	kg	10	10	4

SRB 130

Scherenrollenbahn

- Äußerst robust aus Vierkant-Stahlrohr
- Neun verzinkte Stahlrollen
- Haltbarer Scherengitterrahmen in vollverzinkter Ausführung
- Gute Manövrierfähigkeit durch vier Lenkrollen
- Lenkrollen um 360° drehbar
- Alle Lenkrollen aus Kunststoff sind mit Feststellbremsen ausgestattet
- Mehrere Bahnen können einfach durch zwei Haken miteinander verbunden werden

Technische Daten		SRB 130
Art.-Nr.		5900012
Tragfähigkeit	kg	130
Höhe Auflage min./max.	mm	670 - 920
Breite Auflage max.	mm	450 - 1.300
Rollenlänge	mm	480
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	615 x 585 x 360
Gewicht ca.	kg	36

SRB 130
statt € 299,00 zzgl. USt.
259,-
€ 308,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5900012 **



***) keine 3 Jahre Stürmer-Garantie

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

SWT 100

Spann- und Arbeitstisch höhenverstell- und neigbar, platzsparend zusammenklappbar

- Einfache Höhenverstellung des Arbeitstisches durch Fußhebel in 7 Stufen möglich
- Höhen- und Neigungsverstellung ermöglicht ergonomische Arbeitshaltung im Stehen oder Sitzen, unabhängig von der Körpergröße
- Robuster Arbeitstisch aus Aluminium und Stahl
- 8 stufenlos verstellbare und drehbare Kunststoff-Spannbacken mit verschiedenen Profilen erlauben vielfältige Einspannmöglichkeiten in horizontalen sowie vertikalen Positionen
- Stabiles und standfestes Untergestell aus pulverlackiertem Stahl-Vierkantrohr
- Arbeitstisch zusammenklappbar für platzsparende Aufbewahrung oder einfachen Transport

SWT 100
statt € 105,00 zzgl. USt.
75,90
€ 90,32 inkl. USt.
Art.-Nr. 5900010 **

Technische Daten	SWT 100
Art.-Nr.	5900010
Tragfähigkeit max.	100 kg
Höhe Tisch min./max	770 - 1.070 mm
Spannweite mit Arbeitstisch max.	201 mm
Spannweite mit Spannbacken max.	410 mm
Tischfläche - Breite	600 mm
Tischfläche - Tiefe geschlossen	284 mm
Tischfläche - Tiefe geöffnet	485 mm
Neigungswinkel Arbeitsplatte	0° / 25° / 45° / 80°
Abmessungen aufgebaut (L x B x H) ca.	600 x 580 x (770 - 1.070) mm
Abmessungen geklappt ca.	950 x 570 x 250 mm
Gewicht ca.	12,5 kg



Höhenverstellbar



Neigbar

MFT 455

Multifunktionstisch mit 455 kg Tragfähigkeit

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten als Werkbank, Montage- und Maschinentisch
- Schneller Auf- und Abbau durch stabilen Klappmechanismus
- Ergonomisches Arbeiten durch höhenverstellbare Standbeine
- Nivellierfuß zum Ausgleich unebener Untergründe
- Aluminiumrahmen sorgt für geringes Gewicht und hohe Stabilität
- Vielfältige Befestigungspunkte zur sicheren Montage halbstationärer Maschinen
- Rutschfeste Standfüße für festen Halt auf jedem Untergrund



MFT 455
statt € 145,00 zzgl. USt.
129,-
€ 153,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 5900040 **

Technische Daten	MFT 455
Art.-Nr.	5900040
Tragkraft	kg 455
Arbeitshöhe	mm 737 - 892
Tischplatte Länge x Breite	mm 805 x 560
Tischplatte Materialstärke	mm 25
Tischplatte Material	MDF
Tischplatte Bohrungsdurchmesser	mm 20
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm 850 x 160 x 100
Gewicht ca.	kg 18

Abb. mit Lieferumfang

Lieferumfang:


- 2 Einsatzkästen
- 2 Tragarme
- 2 Einhandzwingen
- 4 Bankhaken
- 2 Eckverbinder



All in One Lösung - Mitgeliefertes Zubehör kann direkt am Tisch verstaut werden und ist immer griffbereit



Austauschbare MDF-Tischplatte mit Lochraster für Spannsysteme und Zubehör
Einfacher Transport durch integrierten Handgriff



Verbindungsmöglichkeiten für mehrere Tische über mitgelieferte Eckverbinder – ideal für modulare Arbeitsflächen

QUALITÄTSARBEIT BRAUCHT QUALITÄTSMASCHINEN



ENTDECKEN SIE UNSER GESAMTES MARKENSORTIMENT
www.stuermer-maschinen.de

FKS 315-2000 E

Formatkreissäge
Art.-Nr.: 5900317



Stürmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 | D-96103 Hallstadt
Tel. (09 51) 96 555 - 0

info@stuermer-maschinen.de | www.stuermer-maschinen.de

Aircraft Kompressorenbau GmbH

Gewerbestraße Ost 6 | A-4921 Hohenzell (Austria)
Tel. +43 (0) 77 52 - 7 09 29 - 0 | www.aircraft.at

Angebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Unsere Angebote aus diesem Katalog richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen. Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns geschlossenen Kaufverträge bezüglich der in diesem Katalog angebotenen Waren und damit im Zusammenhang stehender weiterer Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i. S. d. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die genannten Statt-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils aktuell gültigen Marken-Hauptkatalog, abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., und gegebenenfalls zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und Einweisungskosten. Diese wurden im Katalog entsprechend gekennzeichnet, ausgewiesen und gelten zzgl. USt. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermer-maschinen.de oder anzufragen über Stürmer Maschinen GmbH.

Hier erhalten Sie immer ein gutes Angebot



Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums, sofern dies im Einzelfall möglich ist.